


Yekpare karbür matkaplar

2026



**Certainty
at every turnTM**



dormerpramet.com



Yekpare karbür matkaplar

| | |
|---|----|
| Rehber | 2 |
| Yekpare karbür TiN kaplı kısa ve standart matkaplar | 4 |
| Yekpare karbür FORCE X çok uygulamalı matkaplar (2. Nesil) | 14 |
| Yekpare karbür FORCE Mikro matkaplar | 40 |
| Yekpare karbür FORCE Derin Delik Matkapları | 46 |
| Diğer karbür matkaplar | 60 |
| Yekpare karbür matkaplar – İlerleme hızı tablosu (Metrik) | 66 |
| Yekpare karbür Force Micro matkaplar – İlerleme hızı tablosu (Metrik) | 67 |
| WGM (iş parçası malzeme grupları) | 68 |



| Malzeme kodu (BMC) | HM | | HM | | | | | HM | | HM | | HM | |
|-------------------------------|---|--------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--------------|---|------------|------------|----|
| | DIN 6539 | DIN 338 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | WORK NORM | DIN 6535 | DIN 6535 | DIN 6535 | DIN 6535 | |
| Baz standart grup (BSG) | 2.5xD | 4xD | 3xD | 3xD | 5xD | 5xD | 5xD | 8xD | 5xD | 12xD | 5xD | 12xD | |
| Kullanılabilir uzunluk (ULDR) | 120° | 120° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | |
| Uygulama açısı | TiN-Tip | TiN-Tip | TiAN Top | TiAN Top | TiAN Top | TiAN Top | TiAN Top | TiAN Top | AiCN | Nano-Tip | AiCN | Nano-Tip | |
| Kaplama | Şaft | Şaft | DIN 6535HA | DIN 6535HA | DIN 6535HA | DIN 6535HA | DIN 6535HA | DIN 6535HA | DIN 6535HA | DIN 6535HA | DIN 6535HA | DIN 6535HA | |
| Şaft | λ 20-35° | λ 20-35° | CTW | CTW | CTW | CTW | CTW | CTW | CTW | CTW | CTW | CTW | |
| Helis formu | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |
| Yön (Kesme yönü) | CSP | CSP | CSP | CSP | CSP | CSP | CSP | CSP | CSP | CSP | CSP | CSP | |
| Soğutma (CSP) | ↓ Yekpare karbür TiN kaplı kısa ve standart matkaplar | | ↓ Yekpare karbür FORCE X çok uygulamalı matkaplar (2. Nesil) | | | | | ↓ Yekpare karbür FORCE Mikro matkaplar | | ↓ Yekpare karbür FORCE Derin Delik Matkapları | | | |
| Ürün Ailesi Kodu | R023 | R003 | RS403 | RC403 | RS405 | RC405 | RC408 | RC305 | RC412 | | | | |
| PSF kesme çap aralığı | 1.00 – 12.00 | 1.00 – 14.00 | 3.00 – 20.00 | 3.00 – 20.00 | 3.00 – 20.00 | 3.00 – 20.00 | 3.00 – 16.00 | 0.70 – 2.95 | 3.00 – 20.00 | | | | |
| | 4 | 7 | 10 | 14 | 18 | 23 | 28 | 32 | 37 | 40 | 44 | 46 | 51 |
| P | P1 | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | ■ | | ■ |
| | P2 | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | ■ | | ■ |
| | P3 | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | ■ | | ■ |
| | P4 | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | ■ | | ■ |
| M | M1 | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | ■ | | ■ |
| | M2 | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | ■ | | ■ |
| | M3 | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | ■ | | ■ |
| | M4 | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | ■ | | ■ |
| K | K1 | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | ■ | | ■ |
| | K2 | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | ■ | | ■ |
| | K3 | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | ■ | | ■ |
| | K4 | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | ■ | | ■ |
| | K5 | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | ■ | | ■ |
| N | N1 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | ■ | | ■ |
| | N2 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | ■ | | ■ |
| | N3 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | ■ | | ■ |
| | N4 | ■ | ■ | | | | | | | | ■ | | ■ |
| | N5 | | | | | | | | | | ■ | | ■ |
| S | S1 | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | ■ | | ■ |
| | S2 | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | ■ | | ■ |
| | S3 | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | ■ | | ■ |
| | S4 | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | ■ | | ■ |
| H | H1 | ■ | ■ | | | | | | | | | | |
| | H2 | ■ | ■ | | | | | | | | | | |
| | H3 | ■ | ■ | | | | | | | | | | |
| | H4 | | | | | | | | | | | | |

■ İlk seçim. ■ Olası seçim.



| | HM DIN 6535 16xD 140° Nano-Tip DIN 6535HA R Blue Coolant | HM DIN 6535 20xD 140° Nano-Tip DIN 6535HA R Blue Coolant | HM DIN 6535 2xD 150° Multi TiAlN DIN 6535HA R Blue Coolant | | HM WORK NORM 1xD 120° Bright λ 20-35° R Blue Coolant | HM WORK NORM 1xD 90° Bright λ 20-35° R Blue Coolant | HM WORK NORM 1xD 150° TiAlN λ 20-35° R Blue Coolant | HM WORK NORM 1xD 90° TiAlN λ 20-35° R Blue Coolant | HM DIN 333A 1xD 60° Bright R Blue Coolant | HM WORK NORM 3xD 90° TiAlN λ 20-35° R Blue Coolant | | | | |
|----|---|---|---|--|---|--|--|---|---|---|--|--|--|--|
| | RC416 | RC420 | RC4P | | R122 | R123 | R125 | R6011 | R200 | R7131 | | | | |
| | 3.00 – 16.00 | 3.00 – 16.00 | 3.00 – 16.00 | | 5.00 – 20.00 | 5.00 – 20.00 | 5.00 – 16.00 | 6.00 – 16.00 | 1.00 – 5.00 | 3.30 – 10.40 | | | | |
| | 📖 54 | 📖 56 | 📖 58 | | 📖 60 | 📖 61 | 📖 62 | 📖 63 | 📖 64 | 📖 65 | | | | |
| P1 | ■ | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | |
| P2 | ■ | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | |
| P3 | ■ | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | |
| P4 | ■ | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | |
| M1 | ■ | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | |
| M2 | ▣ | ▣ | ▣ | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | |
| M3 | ▣ | ▣ | ▣ | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | |
| M4 | ▣ | ▣ | ▣ | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | |
| K1 | ■ | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | |
| K2 | ■ | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | |
| K3 | ■ | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | |
| K4 | ■ | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | |
| K5 | ■ | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | |
| N1 | ■ | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | |
| N2 | ■ | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | |
| N3 | ■ | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | |
| N4 | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | |
| N5 | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | |
| S1 | ■ | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | |
| S2 | ▣ | ▣ | ▣ | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | |
| S3 | ▣ | ▣ | ▣ | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | |
| S4 | ▣ | ▣ | ▣ | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | |
| H1 | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | |
| H2 | | | | | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | | | | |
| H3 | | | | | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | | | | |
| H4 | | | | | | | | | | | | | | |

↓ Diğer karbür matkaplar



R003 & R023

TiN uçlu çok yönlü yekpare karbür matkaplar

Yeni genel amaçlı, çok yönlü yekpare karbür matkaplar



Karşınızda R003 ve R023 – TiN uç kaplamalı yeni genel amaçlı, çok yönlü yekpare karbür freze ve matkaplar. Yeni tasarım özellikleri mükemmel takım ömrü, delik başına düşük maliyet ve yüksek takım ömrü güvenilirliği sağlar. R003 ve R023 aynı zamanda düşük itme kuvveti sunarak hem CNC hem de konvansiyonel makine operasyonları için çok yönlüdür.



Özellikler ve faydalar

Özel olarak tasarlanmış dört taraflı birbirinden ayrı nokta mükemmel kendinden merkezleme sağlar.



Azaltılmış itme kuvveti

hassasiyeti korurken işlemi kolaylaştırır.

Matkabin yalnızca kesme işlemi yapılan kısmında Titanyum Nitrür (TiN) uç kaplaması.



Daha uzun ve güvenilir takım ömrü

uygun maliyetli güvenilirlik sağlar.

CTW taşlama teknolojisi, tüm oluk uzunluğu boyunca inceltilmiş ağı sürekliliği sağlar.



Çoklu yeniden taşlama mümkün

talaş boşaltma performansında kayıp olmadan.

Daha geniş uygulama aralığı için yiv geometrisi ve 120° uç açısının dengeli kombinasyonu.



Çok yönlü kullanım

hem CNC hem de universal makinelerde.

İlgili ürünler

R023



Yekpare karbür saplama matkap

Çok yönlü, uygun maliyetli

Metrik aralık: 1 – 12 mm

R003



Yekpare karbür freze matkabi
Çok yönlü, uygun maliyetli

Metrik Ölçü Aralığı: 1 – 14 mm


İnç ölçü aralığı: N60 – 1/2"



R003 & R023

Özellikler ve faydalar

Dört yönlü bölünme noktasına sahip optimize edilmiş nokta geometrisi

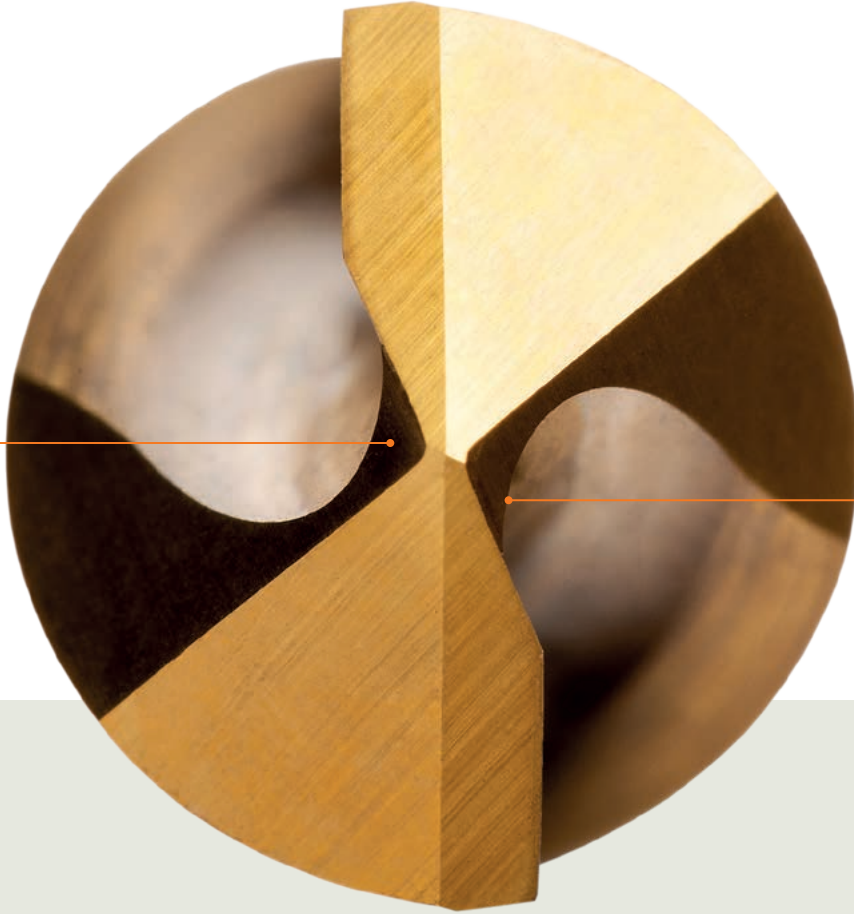

CTW
(Sürekli inceltmiş ağı)




R023



Katı Karbür Saplama Matkap, TiN uç Kaplamalı

Azaltılmış itme kuvveti için dört yüzü ayrı nokta geometrisine ve gelişmiş penetrasyon oranları için CTW kanal yapısına sahip 120° uç açılı çok yönlü giriş seviyesi matkap. TiN uç kaplaması performansı artırır ve takım ömrünü uzatır. Çok çeşitli iş parçası malzemelerinde hem CNC makineleri hem de geleneksel makineler için uygundur.

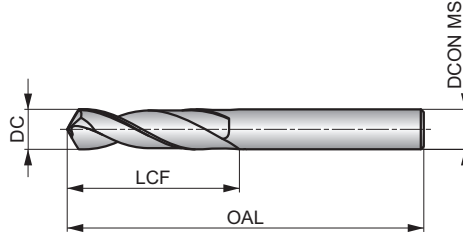

| | | |
|----------|----------|-------|
| HM | DIN 6539 | 2.5xD |
| 120° | TiN-Tip | |
| λ 20-35° | R | DC h7 |

İş parçası malzemesi grubu uygunluğu ve başlangıç kesme hızı değeri (m/dak) ve ilerleme Alfabetik Kodu. Devir başına ilerleme değeri tabloları sayfa 66'den itibaren bulunabilir.

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| P1.1 ■ 99 T | P1.2 ■ 111 T | P1.3 ■ 115 T | P2.1 ■ 85 T | P2.2 ■ 75 T | P2.3 ■ 66 T | P3.1 ■ 66 T | P3.2 ■ 53 T | P3.3 ■ 45 T | P4.1 ■ 40 S | P4.2 ■ 34 S | P4.3 ■ 27 S | K1.1 ■ 75 U | K1.2 ■ 56 U |
| K1.3 ■ 42 U | K2.1 ■ 68 U | K2.2 ■ 55 U | K2.3 ■ 44 U | K3.1 ■ 60 U | K3.2 ■ 46 U | K3.3 ■ 37 U | K4.1 ■ 55 T | K4.2 ■ 42 T | K4.3 ■ 31 T | K4.4 ■ 26 T | K4.5 ■ 22 T | K5.1 ■ 63 U | K5.2 ■ 47 U |
| K5.3 ■ 37 U | N1.1 ■ 150 W | N1.2 ■ 113 W | N1.3 ■ 75 W | N2.1 ■ 129 W | N2.2 ■ 116 W | N2.3 ■ 84 W | N3.1 ■ 317 W | N3.2 ■ 190 W | N4.1 ■ 60 V | N4.2 ■ 100 V | H1.1 ■ 34 S | H2.1 ■ 20 S | H3.1 ■ 22 S |

| Product | DC | DC | LCF | OAL | DCON MS |
|---------|------|--------|------|------|---------|
| | (mm) | (inch) | | | |
| R0231.0 | 1.00 | 0.0394 | 6.0 | 26.0 | 1.00 |
| R0231.1 | 1.10 | 0.0433 | 7.0 | 28.0 | 1.10 |
| R0231.2 | 1.20 | 0.0472 | 8.0 | 30.0 | 1.20 |
| R0231.3 | 1.30 | 0.0512 | 8.0 | 30.0 | 1.30 |
| R0231.4 | 1.40 | 0.0551 | 9.0 | 32.0 | 1.40 |
| R0231.5 | 1.50 | 0.0591 | 9.0 | 32.0 | 1.50 |
| R0231.6 | 1.60 | 0.0630 | 10.0 | 34.0 | 1.60 |
| R0231.7 | 1.70 | 0.0669 | 10.0 | 34.0 | 1.70 |
| R0231.8 | 1.80 | 0.0709 | 11.0 | 36.0 | 1.80 |
| R0231.9 | 1.90 | 0.0748 | 11.0 | 36.0 | 1.90 |
| R0232.0 | 2.00 | 0.0787 | 12.0 | 38.0 | 2.00 |
| R0232.1 | 2.10 | 0.0827 | 12.0 | 38.0 | 2.10 |
| R0232.2 | 2.20 | 0.0866 | 13.0 | 40.0 | 2.20 |
| R0232.3 | 2.30 | 0.0906 | 13.0 | 40.0 | 2.30 |
| R0232.4 | 2.40 | 0.0945 | 14.0 | 43.0 | 2.40 |
| R0232.5 | 2.50 | 0.0984 | 14.0 | 43.0 | 2.50 |
| R0232.6 | 2.60 | 0.1024 | 14.0 | 43.0 | 2.60 |
| R0232.7 | 2.70 | 0.1063 | 16.0 | 46.0 | 2.70 |
| R0232.8 | 2.80 | 0.1102 | 16.0 | 46.0 | 2.80 |
| R0232.9 | 2.90 | 0.1142 | 16.0 | 46.0 | 2.90 |
| R0233.0 | 3.00 | 0.1181 | 16.0 | 46.0 | 3.00 |
| R0233.1 | 3.10 | 0.1220 | 18.0 | 49.0 | 3.10 |
| R0233.2 | 3.20 | 0.1260 | 18.0 | 49.0 | 3.20 |
| R0233.3 | 3.30 | 0.1299 | 18.0 | 49.0 | 3.30 |
| R0233.4 | 3.40 | 0.1339 | 20.0 | 52.0 | 3.40 |
| R0233.5 | 3.50 | 0.1378 | 20.0 | 52.0 | 3.50 |
| R0233.6 | 3.60 | 0.1417 | 20.0 | 52.0 | 3.60 |
| R0233.7 | 3.70 | 0.1457 | 20.0 | 52.0 | 3.70 |




| Product | DC | DC | LCF | OAL | DCON MS |
|---------|------|--------|------|------|---------|
| | (mm) | (inch) | (mm) | (mm) | (mm) |
| R0233.8 | 3.80 | 0.1496 | 22.0 | 55.0 | 3.80 |
| R0233.9 | 3.90 | 0.1535 | 22.0 | 55.0 | 3.90 |
| R0234.0 | 4.00 | 0.1575 | 22.0 | 55.0 | 4.00 |
| R0234.1 | 4.10 | 0.1614 | 22.0 | 55.0 | 4.10 |
| R0234.2 | 4.20 | 0.1654 | 22.0 | 55.0 | 4.20 |
| R0234.3 | 4.30 | 0.1693 | 24.0 | 58.0 | 4.30 |
| R0234.4 | 4.40 | 0.1732 | 24.0 | 58.0 | 4.40 |
| R0234.5 | 4.50 | 0.1772 | 24.0 | 58.0 | 4.50 |
| R0234.6 | 4.60 | 0.1811 | 24.0 | 58.0 | 4.60 |
| R0234.7 | 4.70 | 0.1850 | 24.0 | 58.0 | 4.70 |
| R0234.8 | 4.80 | 0.1890 | 26.0 | 62.0 | 4.80 |
| R0234.9 | 4.90 | 0.1929 | 26.0 | 62.0 | 4.90 |
| R0235.0 | 5.00 | 0.1969 | 26.0 | 62.0 | 5.00 |
| R0235.1 | 5.10 | 0.2008 | 26.0 | 62.0 | 5.10 |
| R0235.2 | 5.20 | 0.2047 | 26.0 | 62.0 | 5.20 |
| R0235.3 | 5.30 | 0.2087 | 26.0 | 62.0 | 5.30 |
| R0235.4 | 5.40 | 0.2126 | 28.0 | 66.0 | 5.40 |
| R0235.5 | 5.50 | 0.2165 | 28.0 | 66.0 | 5.50 |
| R0235.6 | 5.60 | 0.2205 | 28.0 | 66.0 | 5.60 |
| R0235.7 | 5.70 | 0.2244 | 28.0 | 66.0 | 5.70 |
| R0235.8 | 5.80 | 0.2283 | 28.0 | 66.0 | 5.80 |
| R0235.9 | 5.90 | 0.2323 | 28.0 | 66.0 | 5.90 |
| R0236.0 | 6.00 | 0.2362 | 28.0 | 66.0 | 6.00 |
| R0236.1 | 6.10 | 0.2402 | 31.0 | 70.0 | 6.10 |
| R0236.2 | 6.20 | 0.2441 | 31.0 | 70.0 | 6.20 |
| R0236.3 | 6.30 | 0.2480 | 31.0 | 70.0 | 6.30 |
| R0236.4 | 6.40 | 0.2520 | 31.0 | 70.0 | 6.40 |
| R0236.5 | 6.50 | 0.2559 | 31.0 | 70.0 | 6.50 |
| R0236.6 | 6.60 | 0.2598 | 31.0 | 70.0 | 6.60 |
| R0236.7 | 6.70 | 0.2638 | 31.0 | 70.0 | 6.70 |
| R0236.8 | 6.80 | 0.2677 | 34.0 | 74.0 | 6.80 |
| R0236.9 | 6.90 | 0.2717 | 34.0 | 74.0 | 6.90 |
| R0237.0 | 7.00 | 0.2756 | 34.0 | 74.0 | 7.00 |
| R0237.1 | 7.10 | 0.2795 | 34.0 | 74.0 | 7.10 |
| R0237.2 | 7.20 | 0.2835 | 34.0 | 74.0 | 7.20 |
| R0237.3 | 7.30 | 0.2874 | 34.0 | 74.0 | 7.30 |
| R0237.4 | 7.40 | 0.2913 | 34.0 | 74.0 | 7.40 |
| R0237.5 | 7.50 | 0.2953 | 34.0 | 74.0 | 7.50 |
| R0237.6 | 7.60 | 0.2992 | 37.0 | 79.0 | 7.60 |
| R0237.7 | 7.70 | 0.3031 | 37.0 | 79.0 | 7.70 |
| R0237.8 | 7.80 | 0.3071 | 37.0 | 79.0 | 7.80 |
| R0237.9 | 7.90 | 0.3110 | 37.0 | 79.0 | 7.90 |
| R0238.0 | 8.00 | 0.3150 | 37.0 | 79.0 | 8.00 |
| R0238.1 | 8.10 | 0.3189 | 37.0 | 79.0 | 8.10 |
| R0238.2 | 8.20 | 0.3228 | 37.0 | 79.0 | 8.20 |
| R0238.3 | 8.30 | 0.3268 | 37.0 | 79.0 | 8.30 |
| R0238.4 | 8.40 | 0.3307 | 37.0 | 79.0 | 8.40 |
| R0238.5 | 8.50 | 0.3346 | 37.0 | 79.0 | 8.50 |
| R0238.6 | 8.60 | 0.3386 | 40.0 | 84.0 | 8.60 |
| R0238.7 | 8.70 | 0.3425 | 40.0 | 84.0 | 8.70 |
| R0238.8 | 8.80 | 0.3465 | 40.0 | 84.0 | 8.80 |
| R0238.9 | 8.90 | 0.3504 | 40.0 | 84.0 | 8.90 |
| R0239.0 | 9.00 | 0.3543 | 40.0 | 84.0 | 9.00 |
| R0239.1 | 9.10 | 0.3583 | 40.0 | 84.0 | 9.10 |
| R0239.2 | 9.20 | 0.3622 | 40.0 | 84.0 | 9.20 |
| R0239.3 | 9.30 | 0.3661 | 40.0 | 84.0 | 9.30 |
| R0239.4 | 9.40 | 0.3701 | 40.0 | 84.0 | 9.40 |
| R0239.5 | 9.50 | 0.3740 | 40.0 | 84.0 | 9.50 |
| R0239.6 | 9.60 | 0.3780 | 43.0 | 89.0 | 9.60 |
| R0239.7 | 9.70 | 0.3819 | 43.0 | 89.0 | 9.70 |
| R0239.8 | 9.80 | 0.3858 | 43.0 | 89.0 | 9.80 |
| R0239.9 | 9.90 | 0.3898 | 43.0 | 89.0 | 9.90 |



| Product | DC | DC | LCF | OAL | DCON MS |
|-----------------|-------|--------|------|-------|---------|
| | (mm) | (inch) | (mm) | (mm) | (mm) |
| R02310.0 | 10.00 | 0.3937 | 43.0 | 89.0 | 10.00 |
| R02310.2 | 10.20 | 0.4016 | 43.0 | 89.0 | 10.20 |
| R02310.5 | 10.50 | 0.4134 | 43.0 | 89.0 | 10.50 |
| R02311.0 | 11.00 | 0.4331 | 47.0 | 95.0 | 11.00 |
| R02311.5 | 11.50 | 0.4528 | 47.0 | 95.0 | 11.50 |
| R02312.0 | 12.00 | 0.4724 | 51.0 | 102.0 | 12.00 |

**R003****Katı Karbür Jobber Matkap, TiN uç Kaplamalı**

Azaltılmış itme kuvveti için dört yüzü ayrı nokta geometrisine ve gelişmiş penetrasyon oranları için CTW kanal yapısına sahip 120° uç açılı çok yönlü giriş seviyesi matkap. TiN uç kaplaması performansı artırır ve takım ömrünü uzatır. Çok çeşitli iş parçası malzemelerinde hem CNC makineleri hem de geleneksel makineler için uygundur.

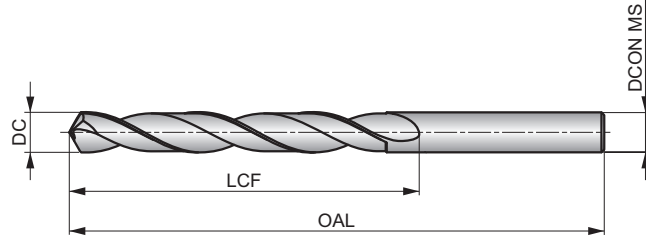

| | | |
|----------|---------|-------|
| HM | DIN 338 | 4xD |
| 120° | TiN-Tip | |
| λ 20-35° | R | DC h7 |

İş parçası malzemesi grubu uygunluğu ve başlangıç kesme hızı değeri (m/dak) ve ilerleme Alfabetik Kodu. Devir başına ilerleme değeri tabloları sayfa 66'den itibaren bulunabilir.

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| P1.1 ■ 99 S | P1.2 ■ 111 S | P1.3 ■ 115 S | P2.1 ■ 85 S | P2.2 ■ 75 S | P2.3 ■ 66 S | P3.1 ■ 66 S | P3.2 ■ 53 S | P3.3 ■ 45 S | P4.1 ■ 40 S | P4.2 ■ 34 S | P4.3 ■ 27 S | K1.1 ■ 75 T | K1.2 ■ 56 T |
| K1.3 ■ 42 T | K2.1 ■ 68 T | K2.2 ■ 55 T | K2.3 ■ 44 T | K3.1 ■ 60 T | K3.2 ■ 46 T | K3.3 ■ 37 T | K4.1 ■ 55 T | K4.2 ■ 42 T | K4.3 ■ 31 T | K4.4 ■ 26 T | K4.5 ■ 22 T | K5.1 ■ 63 T | K5.2 ■ 47 T |
| K5.3 ■ 37 T | N1.1 ■ 150 V | N1.2 ■ 113 V | N1.3 ■ 75 V | N2.1 ■ 129 V | N2.2 ■ 116 V | N2.3 ■ 84 V | N3.1 ■ 317 V | N3.2 ■ 190 V | N4.1 ■ 60 U | N4.2 ■ 100 U | H1.1 ■ 34 S | H2.1 ■ 20 S | H3.1 ■ 22 S |

| Product | DC | DC | DC | LCF | OAL | DCON MS |
|----------|--------|------|--------|------|------|---------|
| | (inch) | (mm) | (inch) | (mm) | (mm) | (mm) |
| R0031.0 | - | 1.00 | 0.0394 | 12.0 | 34.0 | 1.00 |
| R003N60 | N60 | 1.02 | 0.0400 | 12.0 | 34.0 | 1.02 |
| R0031.1 | - | 1.10 | 0.0433 | 14.0 | 36.0 | 1.10 |
| R003N56 | N56 | 1.18 | 0.0465 | 16.0 | 38.0 | 1.18 |
| R0033/64 | 3/64 | 1.19 | 0.0469 | 16.0 | 38.0 | 1.19 |
| R0031.2 | - | 1.20 | 0.0472 | 16.0 | 38.0 | 1.20 |
| R0031.3 | - | 1.30 | 0.0512 | 16.0 | 38.0 | 1.30 |
| R003N54 | N54 | 1.40 | 0.0550 | 18.0 | 40.0 | 1.40 |
| R0031.4 | - | 1.40 | 0.0551 | 18.0 | 40.0 | 1.40 |
| R0031.5 | - | 1.50 | 0.0591 | 18.0 | 40.0 | 1.50 |
| R003N53 | N53 | 1.51 | 0.0595 | 20.0 | 43.0 | 1.51 |
| R0031/16 | 1/16 | 1.59 | 0.0625 | 20.0 | 43.0 | 1.59 |
| R0031.6 | - | 1.60 | 0.0630 | 20.0 | 43.0 | 1.60 |
| R003N52 | N52 | 1.61 | 0.0635 | 20.0 | 43.0 | 1.61 |
| R0031.7 | - | 1.70 | 0.0669 | 20.0 | 43.0 | 1.70 |
| R003N51 | N51 | 1.70 | 0.0670 | 22.0 | 46.0 | 1.70 |
| R003N50 | N50 | 1.78 | 0.0700 | 22.0 | 46.0 | 1.78 |
| R0031.8 | - | 1.80 | 0.0709 | 22.0 | 46.0 | 1.80 |
| R0031.9 | - | 1.90 | 0.0748 | 22.0 | 46.0 | 1.90 |
| R003N48 | N48 | 1.93 | 0.0760 | 24.0 | 49.0 | 1.93 |
| R0035/64 | 5/64 | 1.98 | 0.0781 | 24.0 | 49.0 | 1.98 |
| R003N47 | N47 | 1.99 | 0.0785 | 24.0 | 49.0 | 1.99 |
| R0032.0 | - | 2.00 | 0.0787 | 24.0 | 49.0 | 2.00 |
| R003N46 | N46 | 2.06 | 0.0810 | 24.0 | 49.0 | 2.06 |
| R0032.1 | - | 2.10 | 0.0827 | 24.0 | 49.0 | 2.10 |
| R003N44 | N44 | 2.18 | 0.0860 | 27.0 | 53.0 | 2.18 |
| R0032.2 | - | 2.20 | 0.0866 | 27.0 | 53.0 | 2.20 |
| R003N43 | N43 | 2.26 | 0.0890 | 27.0 | 53.0 | 2.26 |



| Product | DC | DC | DC | LCF | OAL | DCON MS |
|-----------|--------|------|--------|------|------|---------|
| | (inch) | (mm) | (inch) | (mm) | (mm) | (mm) |
| R0032.3 | – | 2.30 | 0.0906 | 27.0 | 53.0 | 2.30 |
| R0033/32 | 3/32 | 2.38 | 0.0937 | 30.0 | 57.0 | 2.38 |
| R0032.4 | – | 2.40 | 0.0945 | 30.0 | 57.0 | 2.40 |
| R003N41 | N41 | 2.44 | 0.0960 | 30.0 | 57.0 | 2.44 |
| R0032.5 | – | 2.50 | 0.0984 | 30.0 | 57.0 | 2.50 |
| R003N39 | N39 | 2.53 | 0.0995 | 30.0 | 57.0 | 2.53 |
| R003N38 | N38 | 2.58 | 0.1015 | 30.0 | 57.0 | 2.58 |
| R0032.6 | – | 2.60 | 0.1024 | 30.0 | 57.0 | 2.60 |
| R003N37 | N37 | 2.64 | 0.1040 | 30.0 | 57.0 | 2.64 |
| R0032.7 | – | 2.70 | 0.1063 | 33.0 | 61.0 | 2.70 |
| R003N36 | N36 | 2.71 | 0.1065 | 33.0 | 61.0 | 2.71 |
| R0037/64 | 7/64 | 2.78 | 0.1094 | 33.0 | 61.0 | 2.78 |
| R0032.8 | – | 2.80 | 0.1102 | 33.0 | 61.0 | 2.80 |
| R003N33 | N33 | 2.87 | 0.1130 | 33.0 | 61.0 | 2.87 |
| R0032.9 | – | 2.90 | 0.1142 | 33.0 | 61.0 | 2.90 |
| R003N32 | N32 | 2.95 | 0.1160 | 33.0 | 61.0 | 2.95 |
| R0033.0 | – | 3.00 | 0.1181 | 33.0 | 61.0 | 3.00 |
| R003N31 | N31 | 3.05 | 0.1200 | 36.0 | 65.0 | 3.05 |
| R0033.1 | – | 3.10 | 0.1220 | 36.0 | 65.0 | 3.10 |
| R0031/8 | 1/8 | 3.17 | 0.1250 | 36.0 | 65.0 | 3.17 |
| R0033.2 | – | 3.20 | 0.1260 | 36.0 | 65.0 | 3.20 |
| R0033.3 | – | 3.30 | 0.1299 | 36.0 | 65.0 | 3.30 |
| R0033.4 | – | 3.40 | 0.1339 | 39.0 | 70.0 | 3.40 |
| R003N29 | N29 | 3.45 | 0.1360 | 39.0 | 70.0 | 3.45 |
| R0033.5 | – | 3.50 | 0.1378 | 39.0 | 70.0 | 3.50 |
| R003N28 | N28 | 3.57 | 0.1405 | 39.0 | 70.0 | 3.57 |
| R0039/64 | 9/64 | 3.57 | 0.1406 | 39.0 | 70.0 | 3.57 |
| R0033.6 | – | 3.60 | 0.1417 | 39.0 | 70.0 | 3.60 |
| R0033.7 | – | 3.70 | 0.1457 | 39.0 | 70.0 | 3.70 |
| R003N26 | N26 | 3.73 | 0.1470 | 39.0 | 70.0 | 3.73 |
| R003N25 | N25 | 3.80 | 0.1495 | 43.0 | 75.0 | 3.80 |
| R0033.8 | – | 3.80 | 0.1496 | 43.0 | 75.0 | 3.80 |
| R0033.9 | – | 3.90 | 0.1535 | 43.0 | 75.0 | 3.90 |
| R0035/32 | 5/32 | 3.97 | 0.1563 | 43.0 | 75.0 | 3.97 |
| R0034.0 | – | 4.00 | 0.1575 | 43.0 | 75.0 | 4.00 |
| R003N21 | N21 | 4.04 | 0.1590 | 43.0 | 75.0 | 4.04 |
| R003N20 | N20 | 4.09 | 0.1610 | 43.0 | 75.0 | 4.09 |
| R0034.1 | – | 4.10 | 0.1614 | 43.0 | 75.0 | 4.10 |
| R0034.2 | – | 4.20 | 0.1654 | 43.0 | 75.0 | 4.20 |
| R003N19 | N19 | 4.22 | 0.1660 | 43.0 | 75.0 | 4.22 |
| R0034.3 | – | 4.30 | 0.1693 | 47.0 | 80.0 | 4.30 |
| R00311/64 | 11/64 | 4.37 | 0.1719 | 47.0 | 80.0 | 4.37 |
| R003N17 | N17 | 4.39 | 0.1730 | 47.0 | 80.0 | 4.39 |
| R0034.4 | – | 4.40 | 0.1732 | 47.0 | 80.0 | 4.40 |
| R0034.5 | – | 4.50 | 0.1772 | 47.0 | 80.0 | 4.50 |
| R003N15 | N15 | 4.57 | 0.1800 | 47.0 | 80.0 | 4.57 |
| R0034.6 | – | 4.60 | 0.1811 | 47.0 | 80.0 | 4.60 |
| R0034.7 | – | 4.70 | 0.1850 | 47.0 | 80.0 | 4.70 |
| R0033/16 | 3/16 | 4.76 | 0.1875 | 52.0 | 86.0 | 4.76 |
| R003N12 | N12 | 4.80 | 0.1890 | 52.0 | 86.0 | 4.80 |
| R0034.8 | – | 4.80 | 0.1890 | 52.0 | 86.0 | 4.80 |
| R003N11 | N11 | 4.85 | 0.1910 | 52.0 | 86.0 | 4.85 |
| R0034.9 | – | 4.90 | 0.1929 | 52.0 | 86.0 | 4.90 |
| R003N10 | N10 | 4.92 | 0.1935 | 52.0 | 86.0 | 4.92 |
| R0035.0 | – | 5.00 | 0.1969 | 52.0 | 86.0 | 5.00 |
| R0035.1 | – | 5.10 | 0.2008 | 52.0 | 86.0 | 5.10 |
| R003N7 | N7 | 5.11 | 0.2010 | 52.0 | 86.0 | 5.11 |
| R00313/64 | 13/64 | 5.16 | 0.2031 | 52.0 | 86.0 | 5.16 |
| R0035.2 | – | 5.20 | 0.2047 | 52.0 | 86.0 | 5.20 |
| R0035.3 | – | 5.30 | 0.2087 | 52.0 | 86.0 | 5.30 |
| R0035.4 | – | 5.40 | 0.2126 | 57.0 | 93.0 | 5.40 |
| R003N3 | N3 | 5.41 | 0.2130 | 57.0 | 93.0 | 5.41 |



| Product | DC | DC | DC | LCF | OAL | DCON MS |
|-----------|--------|------|--------|------|-------|---------|
| | (inch) | (mm) | (inch) | (mm) | (mm) | (mm) |
| R0035.5 | – | 5.50 | 0.2165 | 57.0 | 93.0 | 5.50 |
| R0037/32 | 7/32 | 5.56 | 0.2187 | 57.0 | 93.0 | 5.56 |
| R0035.6 | – | 5.60 | 0.2205 | 57.0 | 93.0 | 5.60 |
| R003N2 | N2 | 5.61 | 0.2210 | 57.0 | 93.0 | 5.61 |
| R0035.7 | – | 5.70 | 0.2244 | 57.0 | 93.0 | 5.70 |
| R0035.8 | – | 5.80 | 0.2283 | 57.0 | 93.0 | 5.80 |
| R0035.9 | – | 5.90 | 0.2323 | 57.0 | 93.0 | 5.90 |
| R00315/64 | 15/64 | 5.95 | 0.2344 | 57.0 | 93.0 | 5.95 |
| R0036.0 | – | 6.00 | 0.2362 | 57.0 | 93.0 | 6.00 |
| R0036.1 | – | 6.10 | 0.2402 | 63.0 | 101.0 | 6.10 |
| R003C | C | 6.15 | 0.2420 | 63.0 | 101.0 | 6.15 |
| R0036.2 | – | 6.20 | 0.2441 | 63.0 | 101.0 | 6.20 |
| R0036.3 | – | 6.30 | 0.2480 | 63.0 | 101.0 | 6.30 |
| R0031/4 | 1/4 | 6.35 | 0.2500 | 63.0 | 101.0 | 6.35 |
| R0036.4 | – | 6.40 | 0.2520 | 63.0 | 101.0 | 6.40 |
| R0036.5 | – | 6.50 | 0.2559 | 63.0 | 101.0 | 6.50 |
| R003F | F | 6.53 | 0.2570 | 63.0 | 101.0 | 6.53 |
| R0036.6 | – | 6.60 | 0.2598 | 63.0 | 101.0 | 6.60 |
| R0036.7 | – | 6.70 | 0.2638 | 63.0 | 101.0 | 6.70 |
| R00317/64 | 17/64 | 6.75 | 0.2656 | 69.0 | 109.0 | 6.75 |
| R0036.8 | – | 6.80 | 0.2677 | 69.0 | 109.0 | 6.80 |
| R0036.9 | – | 6.90 | 0.2717 | 69.0 | 109.0 | 6.90 |
| R003I | I | 6.91 | 0.2720 | 69.0 | 109.0 | 6.91 |
| R0037.0 | – | 7.00 | 0.2756 | 69.0 | 109.0 | 7.00 |
| R0037.1 | – | 7.10 | 0.2795 | 69.0 | 109.0 | 7.10 |
| R0039/32 | 9/32 | 7.14 | 0.2813 | 69.0 | 109.0 | 7.14 |
| R0037.2 | – | 7.20 | 0.2835 | 69.0 | 109.0 | 7.20 |
| R0037.3 | – | 7.30 | 0.2874 | 69.0 | 109.0 | 7.30 |
| R0037.4 | – | 7.40 | 0.2913 | 69.0 | 109.0 | 7.40 |
| R0037.5 | – | 7.50 | 0.2953 | 69.0 | 109.0 | 7.50 |
| R00319/64 | 19/64 | 7.54 | 0.2969 | 75.0 | 117.0 | 7.54 |
| R0037.6 | – | 7.60 | 0.2992 | 75.0 | 117.0 | 7.60 |
| R0037.7 | – | 7.70 | 0.3031 | 75.0 | 117.0 | 7.70 |
| R0037.8 | – | 7.80 | 0.3071 | 75.0 | 117.0 | 7.80 |
| R0037.9 | – | 7.90 | 0.3110 | 75.0 | 117.0 | 7.90 |
| R0035/16 | 5/16 | 7.94 | 0.3125 | 75.0 | 117.0 | 7.94 |
| R0038.0 | – | 8.00 | 0.3150 | 75.0 | 117.0 | 8.00 |
| R0038.1 | – | 8.10 | 0.3189 | 75.0 | 117.0 | 8.10 |
| R0038.2 | – | 8.20 | 0.3228 | 75.0 | 117.0 | 8.20 |
| R0038.3 | – | 8.30 | 0.3268 | 75.0 | 117.0 | 8.30 |
| R00321/64 | 21/64 | 8.33 | 0.3281 | 75.0 | 117.0 | 8.33 |
| R0038.4 | – | 8.40 | 0.3307 | 75.0 | 117.0 | 8.40 |
| R003Q | Q | 8.43 | 0.3320 | 75.0 | 117.0 | 8.43 |
| R0038.5 | – | 8.50 | 0.3346 | 75.0 | 117.0 | 8.50 |
| R0038.6 | – | 8.60 | 0.3386 | 81.0 | 125.0 | 8.60 |
| R003R | R | 8.61 | 0.3390 | 81.0 | 125.0 | 8.61 |
| R0038.7 | – | 8.70 | 0.3425 | 81.0 | 125.0 | 8.70 |
| R00311/32 | 11/32 | 8.73 | 0.3437 | 81.0 | 125.0 | 8.73 |
| R0038.8 | – | 8.80 | 0.3465 | 81.0 | 125.0 | 8.80 |
| R0038.9 | – | 8.90 | 0.3504 | 81.0 | 125.0 | 8.90 |
| R0039.0 | – | 9.00 | 0.3543 | 81.0 | 125.0 | 9.00 |
| R0039.1 | – | 9.10 | 0.3583 | 81.0 | 125.0 | 9.10 |
| R00323/64 | 23/64 | 9.13 | 0.3594 | 81.0 | 125.0 | 9.13 |
| R0039.2 | – | 9.20 | 0.3622 | 81.0 | 125.0 | 9.20 |
| R0039.3 | – | 9.30 | 0.3661 | 81.0 | 125.0 | 9.30 |
| R003U | U | 9.35 | 0.3680 | 81.0 | 125.0 | 9.35 |
| R0039.4 | – | 9.40 | 0.3701 | 81.0 | 125.0 | 9.40 |
| R0039.5 | – | 9.50 | 0.3740 | 81.0 | 125.0 | 9.50 |
| R0033/8 | 3/8 | 9.53 | 0.3750 | 87.0 | 133.0 | 9.53 |
| R0039.6 | – | 9.60 | 0.3780 | 87.0 | 133.0 | 9.60 |
| R0039.7 | – | 9.70 | 0.3819 | 87.0 | 133.0 | 9.70 |
| R0039.8 | – | 9.80 | 0.3858 | 87.0 | 133.0 | 9.80 |



| Product | DC | DC | DC | LCF | OAL | DCON MS |
|------------------|--------|-------|--------|-------|-------|---------|
| | (inch) | (mm) | (inch) | (mm) | (mm) | (mm) |
| R003W | W | 9.80 | 0.3860 | 87.0 | 133.0 | 9.80 |
| R0039.9 | – | 9.90 | 0.3898 | 87.0 | 133.0 | 9.90 |
| R00310.0 | – | 10.00 | 0.3937 | 87.0 | 133.0 | 10.00 |
| R00310.2 | – | 10.20 | 0.4016 | 87.0 | 133.0 | 10.20 |
| R00313/32 | 13/32 | 10.32 | 0.4063 | 87.0 | 133.0 | 10.32 |
| R00310.5 | – | 10.50 | 0.4134 | 87.0 | 133.0 | 10.50 |
| R00327/64 | 27/64 | 10.72 | 0.4219 | 94.0 | 142.0 | 10.72 |
| R00311.0 | – | 11.00 | 0.4331 | 94.0 | 142.0 | 11.00 |
| R0037/16 | 7/16 | 11.11 | 0.4375 | 94.0 | 142.0 | 11.11 |
| R00311.5 | – | 11.50 | 0.4528 | 94.0 | 142.0 | 11.50 |
| R00329/64 | 29/64 | 11.51 | 0.4531 | 94.0 | 142.0 | 11.51 |
| R00315/32 | 15/32 | 11.91 | 0.4687 | 101.0 | 151.0 | 11.91 |
| R00312.0 | – | 12.00 | 0.4724 | 101.0 | 151.0 | 12.00 |
| R0031/2 | 1/2 | 12.70 | 0.5000 | 101.0 | 151.0 | 12.70 |
| R00313.0 | – | 13.00 | 0.5118 | 101.0 | 151.0 | 13.00 |
| R00314.0 | – | 14.00 | 0.5512 | 108.0 | 160.0 | 14.00 |



Yekpare karbür çeşitli malzeme uygulamalı matkaplar

Çok yönlülük ve dayanıklılık ile üretkenliği artırın



Karşınızda Force X Generation 2 – zorlu delik delme uygulamaları için mükemmel çözüm.

Hem içten soğutmalı hem de yekpare versiyonları bulunan bu seri, farklı delme derinlikleri için 3xD, 5xD ve 8xD'yi içerir.

Bu yekpare karbür matkaplar, çeşitli malzemelerde üstün delik kalitesi (H9 delik toleransı) sağlayan 140° kendinden merkezlemeli 4 yüzeyli yarık noktası ve gelişmiş CTW kanal tasarımına sahiptir. Sertliği artıran ve takım ömrünü uzatan TiAlN üst kaplamaya sahip Force X Generation 2, ISO P, M ve K malzeme gruplarındaki zorlu uygulamalarda bile güvenilir performans sağlar.



Çeşitli malzemeler için yüksek performanslı karbür matkaplar

İlgili ürünler



RS403



3xD

3 – 20 mm

TiAlN-Üst kaplama

RC403



3xD

3 – 20 mm

TiAlN-Üst kaplama, **İçten Soğutmalı**

RS405



5xD

3 – 20 mm

TiAlN-Üst kaplama

RC405



5xD

3 – 20 mm

TiAlN-Üst kaplama, **İçten Soğutmalı**

RC408



8xD

3 – 16 mm

TiAlN-Üst kaplama, **İçten Soğutmalı**



Özellikler ve faydalar

Sürekli inceltilmiş ağ ve yuvarlatılmış tepe tasarımı ile benzersiz flüt tasarımı.

→ **Güvenilir çip kontrolü şunları sağlar**
P, M ve K malzemeleri arasında sorunsuz tahliye.

Alt mikron sınıfı karbür alt tabaka.

→ **Genişletilmiş kenar tokluğu ve sertlik dengesi**
Çeşitli malzeme koşullarında istikrarlı performans ve uzun ömür sağlar.

Aşınma koruması için TiAlN üst kaplama.


→ **Geliştirilmiş takım ömrü**
Düşük sürtünme katsayısı, daha uzun çalışmalarda yüksek hızlarda performansı korur.

İnce honlama ile S şeklinde 4 yüzeyli yarık uç.

→ **Doğru delik konumlandırma**
Temiz giriş, çıkış ve yüksek kaliteli yüzey kaplamasını destekler.

Güçlü köşe geometrisine sahip optimize edilmiş keski.

→ **Daha yüksek ilerleme hızları**
Döngü sürelerini kısaltır ve parça başına üretkenliği artırır.

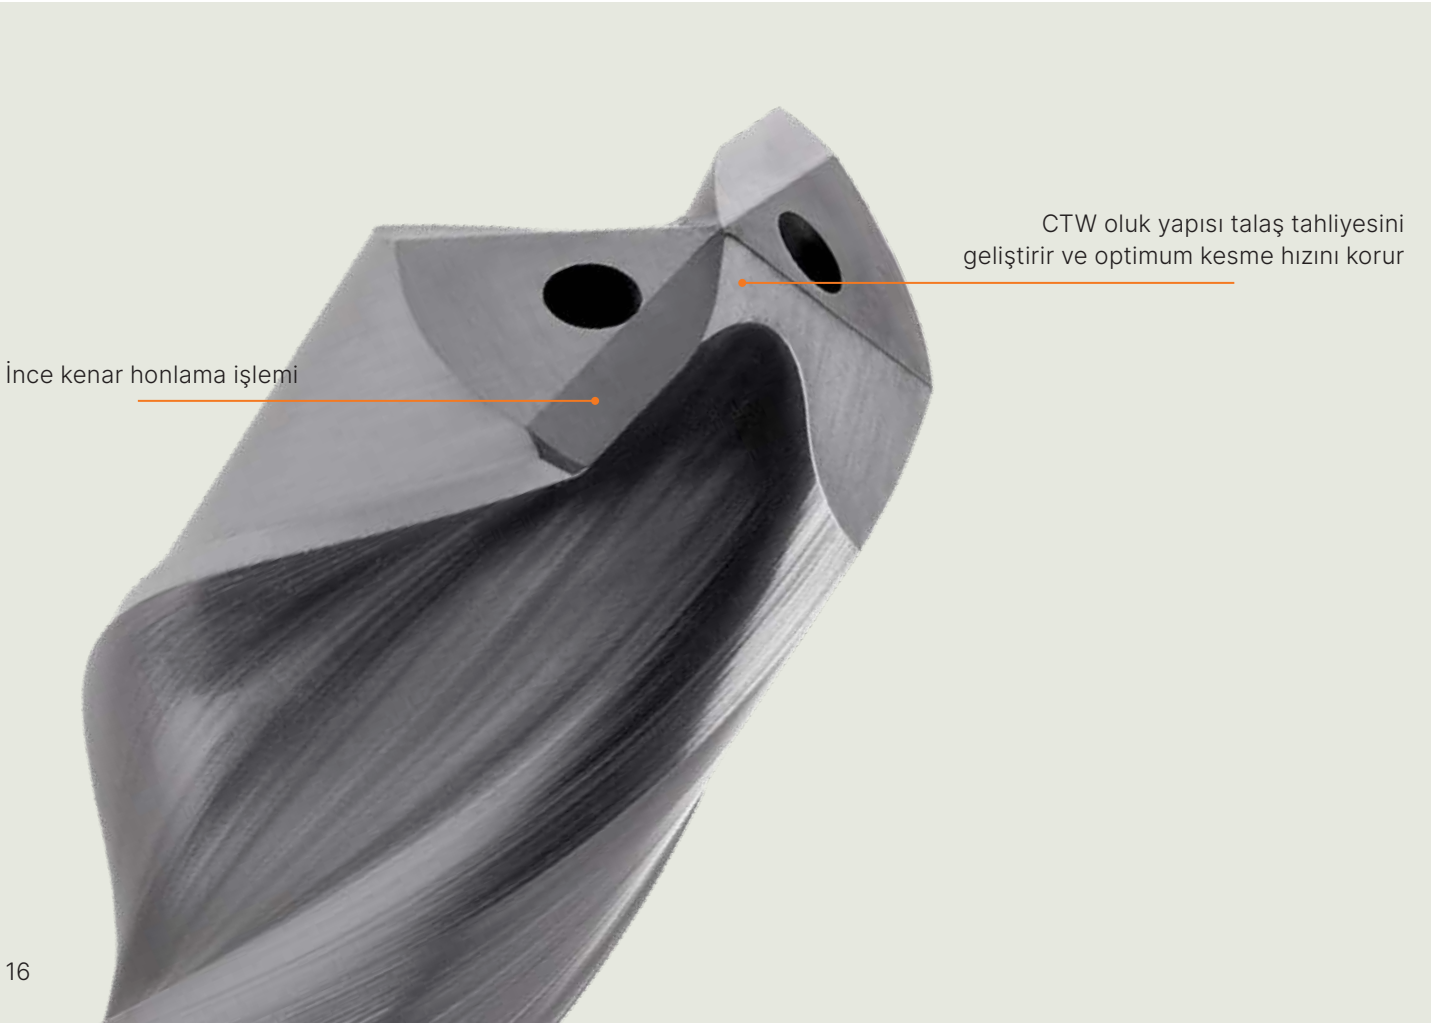




Özellikler ve faydalar

Güçlendirilmiş köşe geometrisine sahip S-şekilli keski

4 yüzeyle yarık uç, doğru delme ve hızlı penetrasyon için kendinden merkezlemeli hassasiyet sunar

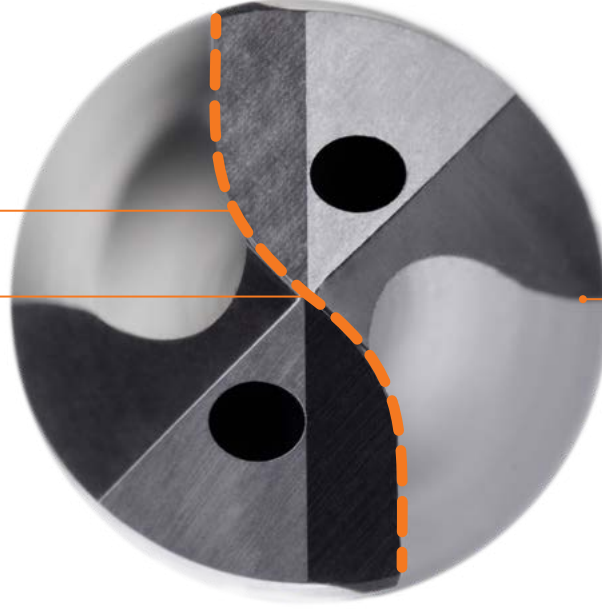


Haddelenmiş kenar matkap tasarımı

Mikrograin altı substrat

HA şaft

İçten su vermeli (içten su vermesiz seçeneği mevcuttur)

TiAIN üst kaplama yüzey sertliğini artırır, aşınma direncini geliştirir ve takım ömrünü uzatır

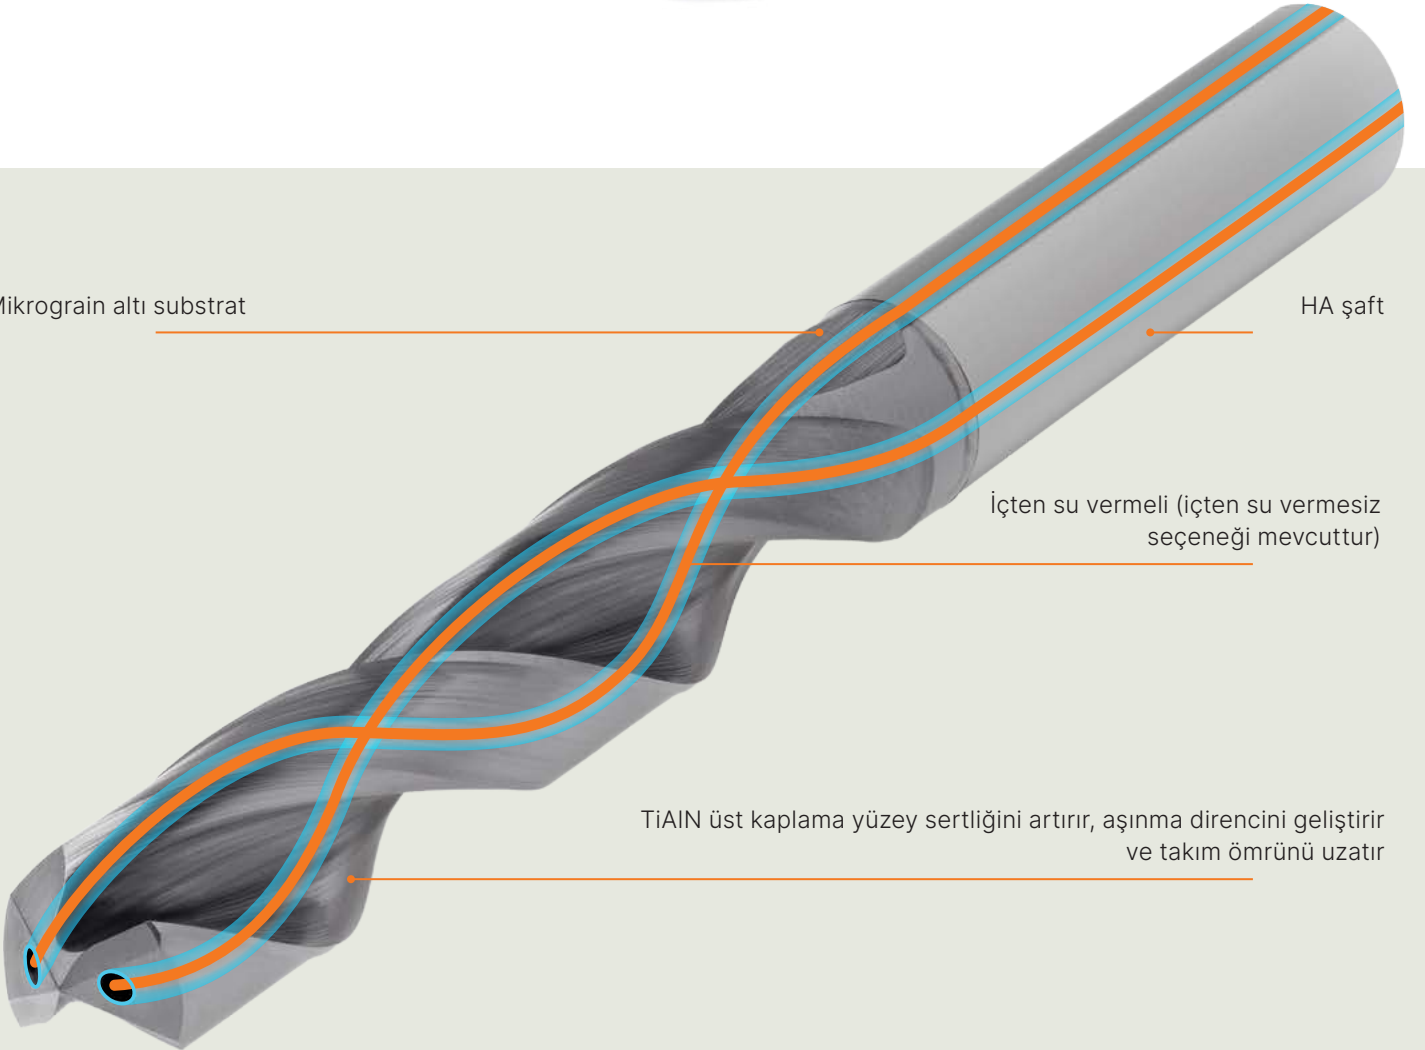




RS403



FORCE X Yekpare Karbür 3XD Matkap, TiAlN Üst Kaplamalı

Yüksek performanslı matkap, yüksek hızlarda ve ilerlemelerde üstün delik kalitesi sunmak için özel olarak tasarlanmıştır (farklı malzemeler için H9 delik toleransı). 140° kendinden merkezlemeli, 4 yüzeyli ayrı uçlu ve CTW oluklu yapı. TiAlN üst kaplama yüzey sertliğini artırır, aşınma direncini geliştirir ve takım ömrünü uzatır.

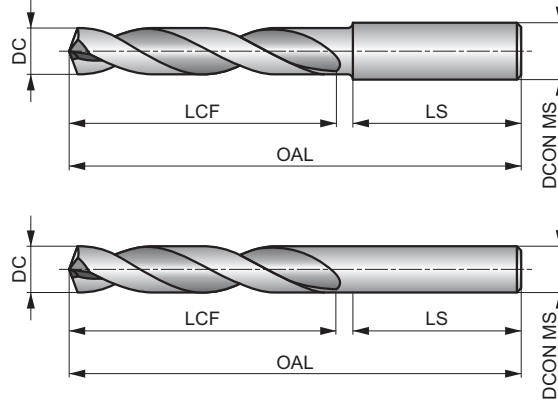

| | | |
|------|-----------|------------|
| HM | DIN 6537 | 3xD |
| 140° | TiAlN Top | DIN 6535HA |
| CTW | R | DC m7 |

İş parçası malzemesi grubu uygunluğu ve başlangıç kesme hızı değeri (m/dak) ve ilerleme Alfabetik Kodu. Devir başına ilerleme değeri tabloları sayfa 66'den itibaren bulunabilir.

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| P1.1 ■ 112 V | P1.2 ■ 114 V | P1.3 ■ 114 V | P2.1 ■ 98 V | P2.2 ■ 96 V | P2.3 ■ 84 V | P3.1 ■ 88 V | P3.2 ■ 82 V | P3.3 ■ 80 V | P4.1 ■ 79 V | P4.2 ■ 76 V | P4.3 ■ 40 U | M1.1 ■ 79 V | M1.2 ■ 76 V |
| M2.1 ■ 74 U | M2.2 ■ 160 U | M2.3 ■ 52 U | M3.1 ■ 164 U | M3.2 ■ 152 U | M3.3 ■ 149 U | M4.1 ■ 145 U | M4.2 ■ 138 U | K1.1 ■ 89 W | K1.2 ■ 86 W | K1.3 ■ 84 W | K2.1 ■ 89 W | K2.2 ■ 88 W | K2.3 ■ 79 W |
| K3.1 ■ 84 W | K3.2 ■ 79 W | K3.3 ■ 76 W | K4.1 ■ 80 W | K4.2 ■ 64 W | K4.3 ■ 62 W | K4.4 ■ 58 W | K4.5 ■ 56 W | K5.1 ■ 84 V | K5.2 ■ 80 V | K5.3 ■ 64 V | N1.2 ■ 279 W | N1.3 ■ 270 W | N2.1 ■ 199 W |
| N2.2 ■ 198 W | N2.3 ■ 180 W | N3.1 ■ 166 W | N3.2 ■ 162 W | N3.3 ■ 158 W | S1.1 ■ 40 U | S1.2 ■ 32 U | S1.3 ■ 28 U | | | | | | |

DCON MS toleransı h6.

| Product | DC (inch) | DC (mm) | DC (inch) | LCF (mm) | OAL (mm) | LS (mm) | DCON MS (mm) |
|-----------|--------------|------------|--------------|-------------|-------------|------------|-----------------|
| RS4033.0 | – | 3.00 | 0.1181 | 20.0 | 62.0 | 36.0 | 6.00 |
| RS4033.1 | – | 3.10 | 0.1220 | 20.0 | 62.0 | 36.0 | 6.00 |
| RS4031/8 | 1/8 | 3.18 | 0.1250 | 20.0 | 62.0 | 36.0 | 6.00 |
| RS4033.2 | – | 3.20 | 0.1260 | 20.0 | 62.0 | 36.0 | 6.00 |
| RS403N30 | N30 | 3.26 | 0.1283 | 20.0 | 62.0 | 36.0 | 6.00 |
| RS4033.3 | – | 3.30 | 0.1299 | 20.0 | 62.0 | 36.0 | 6.00 |
| RS4033.4 | – | 3.40 | 0.1339 | 20.0 | 62.0 | 36.0 | 6.00 |
| RS403N29 | N29 | 3.45 | 0.1360 | 20.0 | 62.0 | 36.0 | 6.00 |
| RS4033.5 | – | 3.50 | 0.1378 | 20.0 | 62.0 | 36.0 | 6.00 |
| RS403N28 | N28 | 3.57 | 0.1406 | 20.0 | 62.0 | 36.0 | 6.00 |
| RS4039/64 | 9/64 | 3.57 | 0.1406 | 20.0 | 62.0 | 36.0 | 6.00 |
| RS4033.6 | – | 3.60 | 0.1417 | 20.0 | 62.0 | 36.0 | 6.00 |
| RS403N27 | N27 | 3.66 | 0.1441 | 20.0 | 62.0 | 36.0 | 6.00 |
| RS4033.7 | – | 3.70 | 0.1457 | 20.0 | 62.0 | 36.0 | 6.00 |
| RS4033.73 | – | 3.73 | 0.1469 | 24.0 | 66.0 | 36.0 | 6.00 |
| RS403N26 | N26 | 3.73 | 0.1469 | 24.0 | 66.0 | 36.0 | 6.00 |
| RS403N25 | N25 | 3.80 | 0.1496 | 24.0 | 66.0 | 36.0 | 6.00 |
| RS4033.8 | – | 3.80 | 0.1496 | 24.0 | 66.0 | 36.0 | 6.00 |
| RS403N24 | N24 | 3.86 | 0.1520 | 24.0 | 66.0 | 36.0 | 6.00 |
| RS4033.9 | – | 3.90 | 0.1535 | 24.0 | 66.0 | 36.0 | 6.00 |
| RS403N23 | N23 | 3.91 | 0.1539 | 24.0 | 66.0 | 36.0 | 6.00 |
| RS4035/32 | 5/32 | 3.97 | 0.1563 | 24.0 | 66.0 | 36.0 | 6.00 |
| RS403N22 | N22 | 3.99 | 0.1571 | 24.0 | 66.0 | 36.0 | 6.00 |
| RS4034.0 | – | 4.00 | 0.1575 | 24.0 | 66.0 | 36.0 | 6.00 |
| RS403N21 | N21 | 4.04 | 0.1591 | 24.0 | 66.0 | 36.0 | 6.00 |



| Product | DC | DC | DC | LCF | OAL | LS | DCON MS |
|------------|--------|------|--------|------|------|------|---------|
| | (inch) | (mm) | (inch) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) |
| RS403N20 | N20 | 4.09 | 0.1610 | 24.0 | 66.0 | 36.0 | 6.00 |
| RS4034.1 | – | 4.10 | 0.1614 | 24.0 | 66.0 | 36.0 | 6.00 |
| RS4034.2 | – | 4.20 | 0.1654 | 24.0 | 66.0 | 36.0 | 6.00 |
| RS403N19 | N19 | 4.22 | 0.1661 | 24.0 | 66.0 | 36.0 | 6.00 |
| RS4034.3 | – | 4.30 | 0.1693 | 24.0 | 66.0 | 36.0 | 6.00 |
| RS403N18 | N18 | 4.31 | 0.1697 | 24.0 | 66.0 | 36.0 | 6.00 |
| RS40311/64 | 11/64 | 4.37 | 0.1719 | 24.0 | 66.0 | 36.0 | 6.00 |
| RS403N17 | N17 | 4.39 | 0.1728 | 24.0 | 66.0 | 36.0 | 6.00 |
| RS4034.4 | – | 4.40 | 0.1732 | 24.0 | 66.0 | 36.0 | 6.00 |
| RS403N16 | N16 | 4.50 | 0.1772 | 24.0 | 66.0 | 36.0 | 6.00 |
| RS4034.5 | – | 4.50 | 0.1772 | 24.0 | 66.0 | 36.0 | 6.00 |
| RS403N15 | N15 | 4.57 | 0.1799 | 24.0 | 66.0 | 36.0 | 6.00 |
| RS4034.6 | – | 4.60 | 0.1811 | 24.0 | 66.0 | 36.0 | 6.00 |
| RS403N14 | N14 | 4.62 | 0.1819 | 24.0 | 66.0 | 36.0 | 6.00 |
| RS403N13 | N13 | 4.70 | 0.1850 | 24.0 | 66.0 | 36.0 | 6.00 |
| RS4034.7 | – | 4.70 | 0.1850 | 24.0 | 66.0 | 36.0 | 6.00 |
| RS4033/16 | 3/16 | 4.76 | 0.1875 | 28.0 | 66.0 | 36.0 | 6.00 |
| RS403N12 | N12 | 4.80 | 0.1890 | 28.0 | 66.0 | 36.0 | 6.00 |
| RS4034.8 | – | 4.80 | 0.1890 | 28.0 | 66.0 | 36.0 | 6.00 |
| RS403N11 | N11 | 4.85 | 0.1909 | 28.0 | 66.0 | 36.0 | 6.00 |
| RS4034.9 | – | 4.90 | 0.1929 | 28.0 | 66.0 | 36.0 | 6.00 |
| RS403N10 | N10 | 4.92 | 0.1937 | 28.0 | 66.0 | 36.0 | 6.00 |
| RS403N9 | N9 | 4.98 | 0.1961 | 28.0 | 66.0 | 36.0 | 6.00 |
| RS4035.0 | – | 5.00 | 0.1969 | 28.0 | 66.0 | 36.0 | 6.00 |
| RS403N8 | N8 | 5.06 | 0.1992 | 28.0 | 66.0 | 36.0 | 6.00 |
| RS4035.1 | – | 5.10 | 0.2008 | 28.0 | 66.0 | 36.0 | 6.00 |
| RS403N7 | N7 | 5.11 | 0.2010 | 28.0 | 66.0 | 36.0 | 6.00 |
| RS40313/64 | 13/64 | 5.16 | 0.2031 | 28.0 | 66.0 | 36.0 | 6.00 |
| RS403N6 | N6 | 5.18 | 0.2039 | 28.0 | 66.0 | 36.0 | 6.00 |
| RS4035.2 | – | 5.20 | 0.2047 | 28.0 | 66.0 | 36.0 | 6.00 |
| RS403N5 | N5 | 5.22 | 0.2055 | 28.0 | 66.0 | 36.0 | 6.00 |
| RS4035.3 | – | 5.30 | 0.2087 | 28.0 | 66.0 | 36.0 | 6.00 |
| RS403N4 | N4 | 5.31 | 0.2091 | 28.0 | 66.0 | 36.0 | 6.00 |
| RS4035.4 | – | 5.40 | 0.2126 | 28.0 | 66.0 | 36.0 | 6.00 |
| RS403N3 | N3 | 5.41 | 0.2130 | 28.0 | 66.0 | 36.0 | 6.00 |
| RS4035.5 | – | 5.50 | 0.2165 | 28.0 | 66.0 | 36.0 | 6.00 |
| RS4037/32 | 7/32 | 5.56 | 0.2188 | 28.0 | 66.0 | 36.0 | 6.00 |
| RS4035.6 | – | 5.60 | 0.2205 | 28.0 | 66.0 | 36.0 | 6.00 |
| RS403N2 | N2 | 5.61 | 0.2209 | 28.0 | 66.0 | 36.0 | 6.00 |
| RS4035.7 | – | 5.70 | 0.2244 | 28.0 | 66.0 | 36.0 | 6.00 |
| RS403N1 | N1 | 5.79 | 0.2280 | 28.0 | 66.0 | 36.0 | 6.00 |
| RS4035.8 | – | 5.80 | 0.2283 | 28.0 | 66.0 | 36.0 | 6.00 |
| RS4035.9 | – | 5.90 | 0.2323 | 28.0 | 66.0 | 36.0 | 6.00 |
| RS403A | A | 5.94 | 0.2339 | 28.0 | 66.0 | 36.0 | 6.00 |
| RS40315/64 | 15/64 | 5.95 | 0.2344 | 28.0 | 66.0 | 36.0 | 6.00 |
| RS4036.0 | – | 6.00 | 0.2362 | 28.0 | 66.0 | 36.0 | 6.00 |
| RS403B | B | 6.05 | 0.2380 | 34.0 | 79.0 | 36.0 | 8.00 |
| RS4036.1 | – | 6.10 | 0.2402 | 34.0 | 79.0 | 36.0 | 8.00 |
| RS403C | C | 6.15 | 0.2421 | 34.0 | 79.0 | 36.0 | 8.00 |
| RS4036.2 | – | 6.20 | 0.2441 | 34.0 | 79.0 | 36.0 | 8.00 |
| RS403D | D | 6.25 | 0.2461 | 34.0 | 79.0 | 36.0 | 8.00 |
| RS4036.3 | – | 6.30 | 0.2480 | 34.0 | 79.0 | 36.0 | 8.00 |
| RS403E | E | 6.35 | 0.2500 | 34.0 | 79.0 | 36.0 | 8.00 |
| RS4031/4 | 1/4 | 6.35 | 0.2500 | 34.0 | 79.0 | 36.0 | 8.00 |
| RS4036.4 | – | 6.40 | 0.2520 | 34.0 | 79.0 | 36.0 | 8.00 |
| RS4036.5 | – | 6.50 | 0.2559 | 34.0 | 79.0 | 36.0 | 8.00 |
| RS403F | F | 6.53 | 0.2571 | 34.0 | 79.0 | 36.0 | 8.00 |
| RS4036.6 | – | 6.60 | 0.2598 | 34.0 | 79.0 | 36.0 | 8.00 |
| RS403G | G | 6.63 | 0.2610 | 34.0 | 79.0 | 36.0 | 8.00 |
| RS4036.7 | – | 6.70 | 0.2638 | 34.0 | 79.0 | 36.0 | 8.00 |
| RS40317/64 | 17/64 | 6.75 | 0.2656 | 34.0 | 79.0 | 36.0 | 8.00 |
| RS403H | H | 6.76 | 0.2661 | 34.0 | 79.0 | 36.0 | 8.00 |



| Product | DC | DC | DC | LCF | OAL | LS | DCON MS |
|------------|--------|-------|--------|------|-------|------|---------|
| | (inch) | (mm) | (inch) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) |
| RS4036.8 | – | 6.80 | 0.2677 | 34.0 | 79.0 | 36.0 | 8.00 |
| RS4036.9 | – | 6.90 | 0.2717 | 34.0 | 79.0 | 36.0 | 8.00 |
| RS403I | I | 6.91 | 0.2720 | 34.0 | 79.0 | 36.0 | 8.00 |
| RS4037.0 | – | 7.00 | 0.2756 | 34.0 | 79.0 | 36.0 | 8.00 |
| RS403J | J | 7.04 | 0.2772 | 34.0 | 79.0 | 36.0 | 8.00 |
| RS4037.1 | – | 7.10 | 0.2795 | 41.0 | 79.0 | 36.0 | 8.00 |
| RS403K | K | 7.14 | 0.2811 | 41.0 | 79.0 | 36.0 | 8.00 |
| RS4039/32 | 9/32 | 7.14 | 0.2813 | 41.0 | 79.0 | 36.0 | 8.00 |
| RS4037.2 | – | 7.20 | 0.2835 | 41.0 | 79.0 | 36.0 | 8.00 |
| RS4037.3 | – | 7.30 | 0.2874 | 41.0 | 79.0 | 36.0 | 8.00 |
| RS403L | L | 7.37 | 0.2902 | 41.0 | 79.0 | 36.0 | 8.00 |
| RS4037.4 | – | 7.40 | 0.2913 | 41.0 | 79.0 | 36.0 | 8.00 |
| RS403M | M | 7.49 | 0.2949 | 41.0 | 79.0 | 36.0 | 8.00 |
| RS4037.5 | – | 7.50 | 0.2953 | 41.0 | 79.0 | 36.0 | 8.00 |
| RS40319/64 | 19/64 | 7.54 | 0.2969 | 41.0 | 79.0 | 36.0 | 8.00 |
| RS4037.6 | – | 7.60 | 0.2992 | 41.0 | 79.0 | 36.0 | 8.00 |
| RS403N | N | 7.67 | 0.3020 | 41.0 | 79.0 | 36.0 | 8.00 |
| RS4037.7 | – | 7.70 | 0.3031 | 41.0 | 79.0 | 36.0 | 8.00 |
| RS4037.8 | – | 7.80 | 0.3071 | 41.0 | 79.0 | 36.0 | 8.00 |
| RS4037.9 | – | 7.90 | 0.3110 | 41.0 | 79.0 | 36.0 | 8.00 |
| RS4035/16 | 5/16 | 7.94 | 0.3125 | 41.0 | 79.0 | 36.0 | 8.00 |
| RS4038.0 | – | 8.00 | 0.3150 | 41.0 | 79.0 | 36.0 | 8.00 |
| RS403O | O | 8.03 | 0.3161 | 47.0 | 89.0 | 40.0 | 10.00 |
| RS4038.1 | – | 8.10 | 0.3189 | 47.0 | 89.0 | 40.0 | 10.00 |
| RS4038.2 | – | 8.20 | 0.3228 | 47.0 | 89.0 | 40.0 | 10.00 |
| RS403P | P | 8.20 | 0.3228 | 47.0 | 89.0 | 40.0 | 10.00 |
| RS4038.3 | – | 8.30 | 0.3268 | 47.0 | 89.0 | 40.0 | 10.00 |
| RS40321/64 | 21/64 | 8.33 | 0.3281 | 47.0 | 89.0 | 40.0 | 10.00 |
| RS4038.4 | – | 8.40 | 0.3307 | 47.0 | 89.0 | 40.0 | 10.00 |
| RS403Q | Q | 8.43 | 0.3319 | 47.0 | 89.0 | 40.0 | 10.00 |
| RS4038.5 | – | 8.50 | 0.3346 | 47.0 | 89.0 | 40.0 | 10.00 |
| RS4038.6 | – | 8.60 | 0.3386 | 47.0 | 89.0 | 40.0 | 10.00 |
| RS403R | R | 8.61 | 0.3390 | 47.0 | 89.0 | 40.0 | 10.00 |
| RS4038.7 | – | 8.70 | 0.3425 | 47.0 | 89.0 | 40.0 | 10.00 |
| RS40311/32 | 11/32 | 8.73 | 0.3438 | 47.0 | 89.0 | 40.0 | 10.00 |
| RS4038.8 | – | 8.80 | 0.3465 | 47.0 | 89.0 | 40.0 | 10.00 |
| RS403S | S | 8.84 | 0.3480 | 47.0 | 89.0 | 40.0 | 10.00 |
| RS4038.9 | – | 8.90 | 0.3504 | 47.0 | 89.0 | 40.0 | 10.00 |
| RS4039.0 | – | 9.00 | 0.3543 | 47.0 | 89.0 | 40.0 | 10.00 |
| RS403T | T | 9.09 | 0.3579 | 47.0 | 89.0 | 40.0 | 10.00 |
| RS4039.1 | – | 9.10 | 0.3583 | 47.0 | 89.0 | 40.0 | 10.00 |
| RS40323/64 | 23/64 | 9.13 | 0.3594 | 47.0 | 89.0 | 40.0 | 10.00 |
| RS4039.2 | – | 9.20 | 0.3622 | 47.0 | 89.0 | 40.0 | 10.00 |
| RS4039.3 | – | 9.30 | 0.3661 | 47.0 | 89.0 | 40.0 | 10.00 |
| RS403U | U | 9.35 | 0.3681 | 47.0 | 89.0 | 40.0 | 10.00 |
| RS4039.4 | – | 9.40 | 0.3701 | 47.0 | 89.0 | 40.0 | 10.00 |
| RS4039.5 | – | 9.50 | 0.3740 | 47.0 | 89.0 | 40.0 | 10.00 |
| RS4033/8 | 3/8 | 9.53 | 0.3750 | 47.0 | 89.0 | 40.0 | 10.00 |
| RS403V | V | 9.58 | 0.3772 | 47.0 | 89.0 | 40.0 | 10.00 |
| RS4039.6 | – | 9.60 | 0.3780 | 47.0 | 89.0 | 40.0 | 10.00 |
| RS4039.7 | – | 9.70 | 0.3819 | 47.0 | 89.0 | 40.0 | 10.00 |
| RS4039.8 | – | 9.80 | 0.3858 | 47.0 | 89.0 | 40.0 | 10.00 |
| RS403W | W | 9.80 | 0.3858 | 47.0 | 89.0 | 40.0 | 10.00 |
| RS4039.9 | – | 9.90 | 0.3898 | 47.0 | 89.0 | 40.0 | 10.00 |
| RS40325/64 | 25/64 | 9.92 | 0.3906 | 47.0 | 89.0 | 40.0 | 10.00 |
| RS40310.0 | – | 10.00 | 0.3937 | 47.0 | 89.0 | 40.0 | 10.00 |
| RS403X | X | 10.08 | 0.3969 | 55.0 | 102.0 | 45.0 | 12.00 |
| RS40310.1 | – | 10.10 | 0.3976 | 55.0 | 102.0 | 45.0 | 12.00 |
| RS40310.2 | – | 10.20 | 0.4016 | 55.0 | 102.0 | 45.0 | 12.00 |
| RS403Y | Y | 10.26 | 0.4039 | 55.0 | 102.0 | 45.0 | 12.00 |
| RS40310.3 | – | 10.30 | 0.4055 | 55.0 | 102.0 | 45.0 | 12.00 |
| RS40313/32 | 13/32 | 10.32 | 0.4063 | 55.0 | 102.0 | 45.0 | 12.00 |



| Product | DC | DC | DC | LCF | OAL | LS | DCON MS |
|------------|--------|-------|--------|------|-------|------|---------|
| | (inch) | (mm) | (inch) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) |
| RS40310.4 | – | 10.40 | 0.4094 | 55.0 | 102.0 | 45.0 | 12.00 |
| RS403Z | Z | 10.49 | 0.4130 | 55.0 | 102.0 | 45.0 | 12.00 |
| RS40310.5 | – | 10.50 | 0.4134 | 55.0 | 102.0 | 45.0 | 12.00 |
| RS40310.6 | – | 10.60 | 0.4173 | 55.0 | 102.0 | 45.0 | 12.00 |
| RS40310.7 | – | 10.70 | 0.4213 | 55.0 | 102.0 | 45.0 | 12.00 |
| RS40327/64 | 27/64 | 10.72 | 0.4219 | 55.0 | 102.0 | 45.0 | 12.00 |
| RS40310.8 | – | 10.80 | 0.4252 | 55.0 | 102.0 | 45.0 | 12.00 |
| RS40310.9 | – | 10.90 | 0.4291 | 55.0 | 102.0 | 45.0 | 12.00 |
| RS40311.0 | – | 11.00 | 0.4331 | 55.0 | 102.0 | 45.0 | 12.00 |
| RS40311.1 | – | 11.10 | 0.4370 | 55.0 | 102.0 | 45.0 | 12.00 |
| RS4037/16 | 7/16 | 11.11 | 0.4375 | 55.0 | 102.0 | 45.0 | 12.00 |
| RS40311.2 | – | 11.20 | 0.4409 | 55.0 | 102.0 | 45.0 | 12.00 |
| RS40311.3 | – | 11.30 | 0.4449 | 55.0 | 102.0 | 45.0 | 12.00 |
| RS40311.4 | – | 11.40 | 0.4488 | 55.0 | 102.0 | 45.0 | 12.00 |
| RS40311.5 | – | 11.50 | 0.4528 | 55.0 | 102.0 | 45.0 | 12.00 |
| RS40329/64 | 29/64 | 11.51 | 0.4531 | 55.0 | 102.0 | 45.0 | 12.00 |
| RS40311.6 | – | 11.60 | 0.4567 | 55.0 | 102.0 | 45.0 | 12.00 |
| RS40311.7 | – | 11.70 | 0.4606 | 55.0 | 102.0 | 45.0 | 12.00 |
| RS40311.8 | – | 11.80 | 0.4646 | 55.0 | 102.0 | 45.0 | 12.00 |
| RS40311.9 | – | 11.90 | 0.4685 | 55.0 | 102.0 | 45.0 | 12.00 |
| RS40315/32 | 15/32 | 11.91 | 0.4688 | 55.0 | 102.0 | 45.0 | 12.00 |
| RS40312.0 | – | 12.00 | 0.4724 | 55.0 | 102.0 | 45.0 | 12.00 |
| RS40312.1 | – | 12.10 | 0.4764 | 60.0 | 107.0 | 45.0 | 14.00 |
| RS40312.2 | – | 12.20 | 0.4803 | 60.0 | 107.0 | 45.0 | 14.00 |
| RS40331/64 | 31/64 | 12.30 | 0.4844 | 60.0 | 107.0 | 45.0 | 14.00 |
| RS40312.5 | – | 12.50 | 0.4921 | 60.0 | 107.0 | 45.0 | 14.00 |
| RS4031/2 | 1/2 | 12.70 | 0.5000 | 60.0 | 107.0 | 45.0 | 14.00 |
| RS40312.7 | – | 12.70 | 0.5000 | 60.0 | 107.0 | 45.0 | 14.00 |
| RS40312.8 | – | 12.80 | 0.5039 | 60.0 | 107.0 | 45.0 | 14.00 |
| RS40313.0 | – | 13.00 | 0.5118 | 60.0 | 107.0 | 45.0 | 14.00 |
| RS40333/64 | 33/64 | 13.10 | 0.5156 | 60.0 | 107.0 | 45.0 | 14.00 |
| RS40313.3 | – | 13.30 | 0.5236 | 60.0 | 107.0 | 45.0 | 14.00 |
| RS40317/32 | 17/32 | 13.49 | 0.5313 | 60.0 | 107.0 | 45.0 | 14.00 |
| RS40313.5 | – | 13.50 | 0.5315 | 60.0 | 107.0 | 45.0 | 14.00 |
| RS40313.8 | – | 13.80 | 0.5433 | 60.0 | 107.0 | 45.0 | 14.00 |
| RS40335/64 | 35/64 | 13.89 | 0.5469 | 60.0 | 107.0 | 45.0 | 14.00 |
| RS40314.0 | – | 14.00 | 0.5512 | 60.0 | 107.0 | 45.0 | 14.00 |
| RS40314.25 | – | 14.25 | 0.5610 | 65.0 | 115.0 | 48.0 | 16.00 |
| RS4039/16 | 9/16 | 14.29 | 0.5625 | 65.0 | 115.0 | 48.0 | 16.00 |
| RS40314.5 | – | 14.50 | 0.5709 | 65.0 | 115.0 | 48.0 | 16.00 |
| RS40337/64 | 37/64 | 14.68 | 0.5781 | 65.0 | 115.0 | 48.0 | 16.00 |
| RS40314.8 | – | 14.80 | 0.5827 | 65.0 | 115.0 | 48.0 | 16.00 |
| RS40315.0 | – | 15.00 | 0.5906 | 65.0 | 115.0 | 48.0 | 16.00 |
| RS40319/32 | 19/32 | 15.08 | 0.5938 | 65.0 | 115.0 | 48.0 | 16.00 |
| RS40315.1 | – | 15.10 | 0.5945 | 65.0 | 115.0 | 48.0 | 16.00 |
| RS40315.3 | – | 15.30 | 0.6024 | 65.0 | 115.0 | 48.0 | 16.00 |
| RS40339/64 | 39/64 | 15.48 | 0.6094 | 65.0 | 115.0 | 48.0 | 16.00 |
| RS40315.5 | – | 15.50 | 0.6102 | 65.0 | 115.0 | 48.0 | 16.00 |
| RS40315.8 | – | 15.80 | 0.6220 | 65.0 | 115.0 | 48.0 | 16.00 |
| RS4035/8 | 5/8 | 15.88 | 0.6250 | 65.0 | 115.0 | 48.0 | 16.00 |
| RS40316.0 | – | 16.00 | 0.6299 | 65.0 | 115.0 | 48.0 | 16.00 |
| RS40341/64 | 41/64 | 16.27 | 0.6406 | 73.0 | 123.0 | 48.0 | 18.00 |
| RS40316.5 | – | 16.50 | 0.6496 | 73.0 | 123.0 | 48.0 | 18.00 |
| RS40321/32 | 21/32 | 16.67 | 0.6563 | 73.0 | 123.0 | 48.0 | 18.00 |
| RS40317.0 | – | 17.00 | 0.6693 | 73.0 | 123.0 | 48.0 | 18.00 |
| RS40343/64 | 43/64 | 17.07 | 0.6720 | 73.0 | 123.0 | 48.0 | 18.00 |
| RS40311/16 | 11/16 | 17.46 | 0.6874 | 73.0 | 123.0 | 48.0 | 18.00 |
| RS40317.5 | – | 17.50 | 0.6890 | 73.0 | 123.0 | 48.0 | 18.00 |
| RS40317.8 | – | 17.80 | 0.7008 | 73.0 | 123.0 | 48.0 | 18.00 |
| RS40345/64 | 45/64 | 17.86 | 0.7031 | 73.0 | 123.0 | 48.0 | 18.00 |
| RS40318.0 | – | 18.00 | 0.7087 | 73.0 | 123.0 | 48.0 | 18.00 |
| RS40323/32 | 23/32 | 18.26 | 0.7189 | 79.0 | 131.0 | 50.0 | 20.00 |



| Product | DC | DC | DC | LCF | OAL | LS | DCON MS |
|-------------------|--------|-------|--------|------|-------|------|---------|
| | (inch) | (mm) | (inch) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) |
| RS40318.5 | – | 18.50 | 0.7283 | 79.0 | 131.0 | 50.0 | 20.00 |
| RS40347/64 | 47/64 | 18.65 | 0.7343 | 79.0 | 131.0 | 50.0 | 20.00 |
| RS40319.0 | – | 19.00 | 0.7480 | 79.0 | 131.0 | 50.0 | 20.00 |
| RS4033/4 | 3/4 | 19.05 | 0.7500 | 79.0 | 131.0 | 50.0 | 20.00 |
| RS40319.5 | – | 19.50 | 0.7677 | 79.0 | 131.0 | 50.0 | 20.00 |
| RS40319.8 | – | 19.80 | 0.7795 | 79.0 | 131.0 | 50.0 | 20.00 |
| RS40320.0 | – | 20.00 | 0.7874 | 79.0 | 131.0 | 50.0 | 20.00 |




RC403



FORCE X Yekpare Karbür 3XD Matkap, İçten Soğutmalı, TiAlN Üst Kaplamalı

Yüksek performanslı matkap, yüksek hızlarda ve ilerlemelerde üstün delik kalitesi sunmak için özel olarak tasarlanmıştır (çoklu malzemeler için H9 delik toleransı). 140° kendinden merkezlemeli, 4 yüzeyli ayrılcı nokta ve CTW oluk yapısı. Soğutma delikleri talaş tahliyesini geliştirir. TiAlN üst kaplama yüzey sertliğini artırır, aşınma direncini geliştirir ve takım ömrünü uzatır.

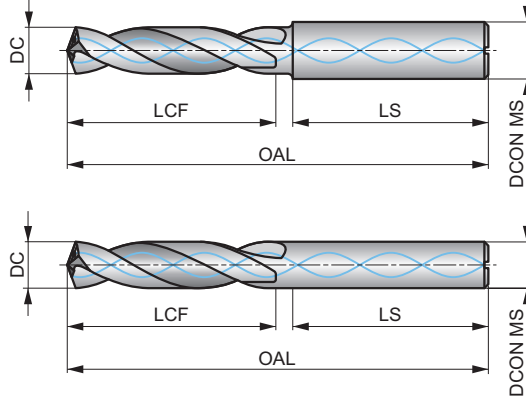

| | | |
|------|-----------|------------|
| HM | DIN 6537 | 3xD |
| 140° | TiAlN Top | DIN 6535HA |
| CTW | R | DC m7 |
| | | |

İş parçası malzemesi grubu uygunluğu ve başlangıç kesme hızı değeri (m/dak) ve ilerleme Alfabetik Kodu. Devir başına ilerleme değeri tabloları sayfa 66'den itibaren bulunabilir.

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| P1.1 ■ 140 W | P1.2 ■ 142 W | P1.3 ■ 142 W | P2.1 ■ 122 W | P2.2 ■ 120 W | P2.3 ■ 105 V | P3.1 ■ 110 V | P3.2 ■ 102 V | P3.3 ■ 100 V | P4.1 ■ 99 V | P4.2 ■ 95 V | P4.3 ■ 50 U | M1.1 ■ 105 G | M1.2 ■ 101 G |
| M2.1 ■ 99 G | M2.2 ■ 80 G | M2.3 ■ 70 E | M3.1 ■ 85 G | M3.2 ■ 70 G | M3.3 ■ 65 F | M4.1 ■ 60 F | M4.2 ■ 50 E | K1.1 ■ 111 W | K1.2 ■ 108 W | K1.3 ■ 105 W | K2.1 ■ 111 W | K2.2 ■ 110 W | K2.3 ■ 99 W |
| K3.1 ■ 105 W | K3.2 ■ 99 W | K3.3 ■ 95 W | K4.1 ■ 100 W | K4.2 ■ 80 W | K4.3 ■ 77 W | K4.4 ■ 72 W | K4.5 ■ 70 W | K5.1 ■ 105 W | K5.2 ■ 100 W | K5.3 ■ 80 W | N1.1 ■ 305 W | N1.2 ■ 310 W | N1.3 ■ 300 W |
| N2.1 ■ 221 W | N2.2 ■ 220 W | N2.3 ■ 200 W | N3.1 ■ 185 W | N3.2 ■ 180 W | N3.3 ■ 175 W | S1.1 ■ 50 V | S1.2 ■ 40 V | S1.3 ■ 35 U | S2.1 ■ 40 U | S2.2 ■ 28 U | S3.1 ■ 32 U | S3.2 ■ 32 U | S4.1 ■ 30 U |
| S4.2 ■ 25 U | | | | | | | | | | | | | |

DCON MS toleransı h6.

| Product | DC | DC | DC | LCF | OAL | LS | DCON MS |
|-----------|--------|------|--------|------|------|------|---------|
| | (inch) | (mm) | (inch) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) |
| RC4033.0 | – | 3.00 | 0.1181 | 20.0 | 62.0 | 36.0 | 6.00 |
| RC4033.1 | – | 3.10 | 0.1220 | 20.0 | 62.0 | 36.0 | 6.00 |
| RC4031/8 | 1/8 | 3.18 | 0.1250 | 20.0 | 62.0 | 36.0 | 6.00 |
| RC4033.2 | – | 3.20 | 0.1260 | 20.0 | 62.0 | 36.0 | 6.00 |
| RC403N30 | N30 | 3.26 | 0.1283 | 20.0 | 62.0 | 36.0 | 6.00 |
| RC4033.3 | – | 3.30 | 0.1299 | 20.0 | 62.0 | 36.0 | 6.00 |
| RC4033.4 | – | 3.40 | 0.1339 | 20.0 | 62.0 | 36.0 | 6.00 |
| RC403N29 | N29 | 3.45 | 0.1360 | 20.0 | 62.0 | 36.0 | 6.00 |
| RC4033.5 | – | 3.50 | 0.1378 | 20.0 | 62.0 | 36.0 | 6.00 |
| RC403N28 | N28 | 3.57 | 0.1406 | 20.0 | 62.0 | 36.0 | 6.00 |
| RC4039/64 | 9/64 | 3.57 | 0.1406 | 20.0 | 62.0 | 36.0 | 6.00 |
| RC4033.6 | – | 3.60 | 0.1417 | 20.0 | 62.0 | 36.0 | 6.00 |
| RC403N27 | N27 | 3.66 | 0.1441 | 20.0 | 62.0 | 36.0 | 6.00 |
| RC4033.7 | – | 3.70 | 0.1457 | 20.0 | 62.0 | 36.0 | 6.00 |
| RC403N26 | N26 | 3.73 | 0.1469 | 24.0 | 66.0 | 36.0 | 6.00 |
| RC403N25 | N25 | 3.80 | 0.1496 | 24.0 | 66.0 | 36.0 | 6.00 |
| RC4033.8 | – | 3.80 | 0.1496 | 24.0 | 66.0 | 36.0 | 6.00 |
| RC403N24 | N24 | 3.86 | 0.1520 | 24.0 | 66.0 | 36.0 | 6.00 |
| RC4033.9 | – | 3.90 | 0.1535 | 24.0 | 66.0 | 36.0 | 6.00 |
| RC403N23 | N23 | 3.91 | 0.1539 | 24.0 | 66.0 | 36.0 | 6.00 |
| RC4035/32 | 5/32 | 3.97 | 0.1563 | 24.0 | 66.0 | 36.0 | 6.00 |
| RC403N22 | N22 | 3.99 | 0.1571 | 24.0 | 66.0 | 36.0 | 6.00 |
| RC4034.0 | – | 4.00 | 0.1575 | 24.0 | 66.0 | 36.0 | 6.00 |



| Product | DC | DC | DC | LCF | OAL | LS | DCON MS |
|------------|--------|------|--------|------|------|------|---------|
| | (inch) | (mm) | (inch) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) |
| RC403N21 | N21 | 4.04 | 0.1591 | 24.0 | 66.0 | 36.0 | 6.00 |
| RC4034.05 | – | 4.05 | 0.1594 | 24.0 | 66.0 | 36.0 | 6.00 |
| RC403N20 | N20 | 4.09 | 0.1610 | 24.0 | 66.0 | 36.0 | 6.00 |
| RC4034.1 | – | 4.10 | 0.1614 | 24.0 | 66.0 | 36.0 | 6.00 |
| RC4034.2 | – | 4.20 | 0.1654 | 24.0 | 66.0 | 36.0 | 6.00 |
| RC403N19 | N19 | 4.22 | 0.1661 | 24.0 | 66.0 | 36.0 | 6.00 |
| RC4034.3 | – | 4.30 | 0.1693 | 24.0 | 66.0 | 36.0 | 6.00 |
| RC403N18 | N18 | 4.31 | 0.1697 | 24.0 | 66.0 | 36.0 | 6.00 |
| RC40311/64 | 11/64 | 4.37 | 0.1719 | 24.0 | 66.0 | 36.0 | 6.00 |
| RC403N17 | N17 | 4.39 | 0.1728 | 24.0 | 66.0 | 36.0 | 6.00 |
| RC4034.4 | – | 4.40 | 0.1732 | 24.0 | 66.0 | 36.0 | 6.00 |
| RC403N16 | N16 | 4.50 | 0.1772 | 24.0 | 66.0 | 36.0 | 6.00 |
| RC4034.5 | – | 4.50 | 0.1772 | 24.0 | 66.0 | 36.0 | 6.00 |
| RC403N15 | N15 | 4.57 | 0.1799 | 24.0 | 66.0 | 36.0 | 6.00 |
| RC4034.6 | – | 4.60 | 0.1811 | 24.0 | 66.0 | 36.0 | 6.00 |
| RC403N14 | N14 | 4.62 | 0.1819 | 24.0 | 66.0 | 36.0 | 6.00 |
| RC403N13 | N13 | 4.70 | 0.1850 | 24.0 | 66.0 | 36.0 | 6.00 |
| RC4034.7 | – | 4.70 | 0.1850 | 24.0 | 66.0 | 36.0 | 6.00 |
| RC4033/16 | 3/16 | 4.76 | 0.1875 | 28.0 | 66.0 | 36.0 | 6.00 |
| RC403N12 | N12 | 4.80 | 0.1890 | 28.0 | 66.0 | 36.0 | 6.00 |
| RC4034.8 | – | 4.80 | 0.1890 | 28.0 | 66.0 | 36.0 | 6.00 |
| RC403N11 | N11 | 4.85 | 0.1909 | 28.0 | 66.0 | 36.0 | 6.00 |
| RC4034.9 | – | 4.90 | 0.1929 | 28.0 | 66.0 | 36.0 | 6.00 |
| RC403N10 | N10 | 4.92 | 0.1937 | 28.0 | 66.0 | 36.0 | 6.00 |
| RC403N9 | N9 | 4.98 | 0.1961 | 28.0 | 66.0 | 36.0 | 6.00 |
| RC4035.0 | – | 5.00 | 0.1969 | 28.0 | 66.0 | 36.0 | 6.00 |
| RC4035.05 | – | 5.05 | 0.1988 | 28.0 | 66.0 | 36.0 | 6.00 |
| RC403N8 | N8 | 5.06 | 0.1992 | 28.0 | 66.0 | 36.0 | 6.00 |
| RC4035.1 | – | 5.10 | 0.2008 | 28.0 | 66.0 | 36.0 | 6.00 |
| RC403N7 | N7 | 5.11 | 0.2010 | 28.0 | 66.0 | 36.0 | 6.00 |
| RC40313/64 | 13/64 | 5.16 | 0.2031 | 28.0 | 66.0 | 36.0 | 6.00 |
| RC403N6 | N6 | 5.18 | 0.2039 | 28.0 | 66.0 | 36.0 | 6.00 |
| RC4035.2 | – | 5.20 | 0.2047 | 28.0 | 66.0 | 36.0 | 6.00 |
| RC403N5 | N5 | 5.22 | 0.2055 | 28.0 | 66.0 | 36.0 | 6.00 |
| RC4035.3 | – | 5.30 | 0.2087 | 28.0 | 66.0 | 36.0 | 6.00 |
| RC403N4 | N4 | 5.31 | 0.2091 | 28.0 | 66.0 | 36.0 | 6.00 |
| RC4035.4 | – | 5.40 | 0.2126 | 28.0 | 66.0 | 36.0 | 6.00 |
| RC403N3 | N3 | 5.41 | 0.2130 | 28.0 | 66.0 | 36.0 | 6.00 |
| RC4035.5 | – | 5.50 | 0.2165 | 28.0 | 66.0 | 36.0 | 6.00 |
| RC4037/32 | 7/32 | 5.56 | 0.2188 | 28.0 | 66.0 | 36.0 | 6.00 |
| RC4035.6 | – | 5.60 | 0.2205 | 28.0 | 66.0 | 36.0 | 6.00 |
| RC403N2 | N2 | 5.61 | 0.2209 | 28.0 | 66.0 | 36.0 | 6.00 |
| RC4035.7 | – | 5.70 | 0.2244 | 28.0 | 66.0 | 36.0 | 6.00 |
| RC403N1 | N1 | 5.79 | 0.2280 | 28.0 | 66.0 | 36.0 | 6.00 |
| RC4035.8 | – | 5.80 | 0.2283 | 28.0 | 66.0 | 36.0 | 6.00 |
| RC4035.9 | – | 5.90 | 0.2323 | 28.0 | 66.0 | 36.0 | 6.00 |
| RC403A | A | 5.94 | 0.2339 | 28.0 | 66.0 | 36.0 | 6.00 |
| RC40315/64 | 15/64 | 5.95 | 0.2344 | 28.0 | 66.0 | 36.0 | 6.00 |
| RC4036.0 | – | 6.00 | 0.2362 | 28.0 | 66.0 | 36.0 | 6.00 |
| RC403B | B | 6.05 | 0.2380 | 34.0 | 79.0 | 36.0 | 8.00 |
| RC4036.05 | – | 6.05 | 0.2382 | 34.0 | 79.0 | 36.0 | 8.00 |
| RC4036.1 | – | 6.10 | 0.2402 | 34.0 | 79.0 | 36.0 | 8.00 |
| RC403C | C | 6.15 | 0.2421 | 34.0 | 79.0 | 36.0 | 8.00 |
| RC4036.2 | – | 6.20 | 0.2441 | 34.0 | 79.0 | 36.0 | 8.00 |
| RC403D | D | 6.25 | 0.2461 | 34.0 | 79.0 | 36.0 | 8.00 |
| RC4036.3 | – | 6.30 | 0.2480 | 34.0 | 79.0 | 36.0 | 8.00 |
| RC403E | E | 6.35 | 0.2500 | 34.0 | 79.0 | 36.0 | 8.00 |
| RC4031/4 | 1/4 | 6.35 | 0.2500 | 34.0 | 79.0 | 36.0 | 8.00 |
| RC4036.4 | – | 6.40 | 0.2520 | 34.0 | 79.0 | 36.0 | 8.00 |
| RC4036.5 | – | 6.50 | 0.2559 | 34.0 | 79.0 | 36.0 | 8.00 |
| RC403F | F | 6.53 | 0.2571 | 34.0 | 79.0 | 36.0 | 8.00 |
| RC4036.6 | – | 6.60 | 0.2598 | 34.0 | 79.0 | 36.0 | 8.00 |



| Product | DC | DC | DC | LCF | OAL | LS | DCON MS |
|------------|--------|-------|--------|------|-------|------|---------|
| | (inch) | (mm) | (inch) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) |
| RC403G | G | 6.63 | 0.2610 | 34.0 | 79.0 | 36.0 | 8.00 |
| RC4036.7 | – | 6.70 | 0.2638 | 34.0 | 79.0 | 36.0 | 8.00 |
| RC40317/64 | 17/64 | 6.75 | 0.2656 | 34.0 | 79.0 | 36.0 | 8.00 |
| RC403H | H | 6.76 | 0.2661 | 34.0 | 79.0 | 36.0 | 8.00 |
| RC4036.8 | – | 6.80 | 0.2677 | 34.0 | 79.0 | 36.0 | 8.00 |
| RC4036.9 | – | 6.90 | 0.2717 | 34.0 | 79.0 | 36.0 | 8.00 |
| RC403I | I | 6.91 | 0.2720 | 34.0 | 79.0 | 36.0 | 8.00 |
| RC4037.0 | – | 7.00 | 0.2756 | 34.0 | 79.0 | 36.0 | 8.00 |
| RC403J | J | 7.04 | 0.2772 | 41.0 | 79.0 | 36.0 | 8.00 |
| RC4037.1 | – | 7.10 | 0.2795 | 41.0 | 79.0 | 36.0 | 8.00 |
| RC403K | K | 7.14 | 0.2811 | 41.0 | 79.0 | 36.0 | 8.00 |
| RC4039/32 | 9/32 | 7.14 | 0.2813 | 41.0 | 79.0 | 36.0 | 8.00 |
| RC4037.2 | – | 7.20 | 0.2835 | 41.0 | 79.0 | 36.0 | 8.00 |
| RC4037.3 | – | 7.30 | 0.2874 | 41.0 | 79.0 | 36.0 | 8.00 |
| RC403L | L | 7.37 | 0.2902 | 41.0 | 79.0 | 36.0 | 8.00 |
| RC4037.4 | – | 7.40 | 0.2913 | 41.0 | 79.0 | 36.0 | 8.00 |
| RC403M | M | 7.49 | 0.2949 | 41.0 | 79.0 | 36.0 | 8.00 |
| RC4037.5 | – | 7.50 | 0.2953 | 41.0 | 79.0 | 36.0 | 8.00 |
| RC40319/64 | 19/64 | 7.54 | 0.2969 | 41.0 | 79.0 | 36.0 | 8.00 |
| RC4037.6 | – | 7.60 | 0.2992 | 41.0 | 79.0 | 36.0 | 8.00 |
| RC403N | N | 7.67 | 0.3020 | 41.0 | 79.0 | 36.0 | 8.00 |
| RC4037.7 | – | 7.70 | 0.3031 | 41.0 | 79.0 | 36.0 | 8.00 |
| RC4037.8 | – | 7.80 | 0.3071 | 41.0 | 79.0 | 36.0 | 8.00 |
| RC4037.9 | – | 7.90 | 0.3110 | 41.0 | 79.0 | 36.0 | 8.00 |
| RC4035/16 | 5/16 | 7.94 | 0.3125 | 41.0 | 79.0 | 36.0 | 8.00 |
| RC4038.0 | – | 8.00 | 0.3150 | 41.0 | 79.0 | 36.0 | 8.00 |
| RC403O | O | 8.03 | 0.3161 | 47.0 | 89.0 | 40.0 | 10.00 |
| RC4038.05 | – | 8.05 | 0.3169 | 47.0 | 89.0 | 40.0 | 10.00 |
| RC4038.1 | – | 8.10 | 0.3189 | 47.0 | 89.0 | 40.0 | 10.00 |
| RC4038.2 | – | 8.20 | 0.3228 | 47.0 | 89.0 | 40.0 | 10.00 |
| RC403P | P | 8.20 | 0.3228 | 47.0 | 89.0 | 40.0 | 10.00 |
| RC4038.3 | – | 8.30 | 0.3268 | 47.0 | 89.0 | 40.0 | 10.00 |
| RC40321/64 | 21/64 | 8.33 | 0.3281 | 47.0 | 89.0 | 40.0 | 10.00 |
| RC4038.4 | – | 8.40 | 0.3307 | 47.0 | 89.0 | 40.0 | 10.00 |
| RC403Q | Q | 8.43 | 0.3319 | 47.0 | 89.0 | 40.0 | 10.00 |
| RC4038.5 | – | 8.50 | 0.3346 | 47.0 | 89.0 | 40.0 | 10.00 |
| RC4038.6 | – | 8.60 | 0.3386 | 47.0 | 89.0 | 40.0 | 10.00 |
| RC403R | R | 8.61 | 0.3390 | 47.0 | 89.0 | 40.0 | 10.00 |
| RC4038.7 | – | 8.70 | 0.3425 | 47.0 | 89.0 | 40.0 | 10.00 |
| RC40311/32 | 11/32 | 8.73 | 0.3438 | 47.0 | 89.0 | 40.0 | 10.00 |
| RC4038.8 | – | 8.80 | 0.3465 | 47.0 | 89.0 | 40.0 | 10.00 |
| RC403S | S | 8.84 | 0.3480 | 47.0 | 89.0 | 40.0 | 10.00 |
| RC4038.9 | – | 8.90 | 0.3504 | 47.0 | 89.0 | 40.0 | 10.00 |
| RC4039.0 | – | 9.00 | 0.3543 | 47.0 | 89.0 | 40.0 | 10.00 |
| RC403T | T | 9.09 | 0.3579 | 47.0 | 89.0 | 40.0 | 10.00 |
| RC4039.1 | – | 9.10 | 0.3583 | 47.0 | 89.0 | 40.0 | 10.00 |
| RC40323/64 | 23/64 | 9.13 | 0.3594 | 47.0 | 89.0 | 40.0 | 10.00 |
| RC4039.2 | – | 9.20 | 0.3622 | 47.0 | 89.0 | 40.0 | 10.00 |
| RC4039.3 | – | 9.30 | 0.3661 | 47.0 | 89.0 | 40.0 | 10.00 |
| RC403U | U | 9.35 | 0.3681 | 47.0 | 89.0 | 40.0 | 10.00 |
| RC4039.4 | – | 9.40 | 0.3701 | 47.0 | 89.0 | 40.0 | 10.00 |
| RC4039.5 | – | 9.50 | 0.3740 | 47.0 | 89.0 | 40.0 | 10.00 |
| RC4033/8 | 3/8 | 9.53 | 0.3750 | 47.0 | 89.0 | 40.0 | 10.00 |
| RC403V | V | 9.58 | 0.3772 | 47.0 | 89.0 | 40.0 | 10.00 |
| RC4039.6 | – | 9.60 | 0.3780 | 47.0 | 89.0 | 40.0 | 10.00 |
| RC4039.7 | – | 9.70 | 0.3819 | 47.0 | 89.0 | 40.0 | 10.00 |
| RC4039.8 | – | 9.80 | 0.3858 | 47.0 | 89.0 | 40.0 | 10.00 |
| RC403W | W | 9.80 | 0.3858 | 47.0 | 89.0 | 40.0 | 10.00 |
| RC4039.9 | – | 9.90 | 0.3898 | 47.0 | 89.0 | 40.0 | 10.00 |
| RC40325/64 | 25/64 | 9.92 | 0.3906 | 47.0 | 89.0 | 40.0 | 10.00 |
| RC40310.0 | – | 10.00 | 0.3937 | 47.0 | 89.0 | 40.0 | 10.00 |
| RC40310.05 | – | 10.05 | 0.3957 | 55.0 | 102.0 | 45.0 | 12.00 |



| Product | DC | DC | DC | LCF | OAL | LS | DCON MS |
|------------|--------|-------|--------|------|-------|------|---------|
| | (inch) | (mm) | (inch) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) |
| RC403X | X | 10.08 | 0.3969 | 55.0 | 102.0 | 45.0 | 12.00 |
| RC40310.1 | – | 10.10 | 0.3976 | 55.0 | 102.0 | 45.0 | 12.00 |
| RC40310.2 | – | 10.20 | 0.4016 | 55.0 | 102.0 | 45.0 | 12.00 |
| RC403Y | Y | 10.26 | 0.4039 | 55.0 | 102.0 | 45.0 | 12.00 |
| RC40310.3 | – | 10.30 | 0.4055 | 55.0 | 102.0 | 45.0 | 12.00 |
| RC40313/32 | 13/32 | 10.32 | 0.4063 | 55.0 | 102.0 | 45.0 | 12.00 |
| RC40310.4 | – | 10.40 | 0.4094 | 55.0 | 102.0 | 45.0 | 12.00 |
| RC403Z | Z | 10.49 | 0.4130 | 55.0 | 102.0 | 45.0 | 12.00 |
| RC40310.5 | – | 10.50 | 0.4134 | 55.0 | 102.0 | 45.0 | 12.00 |
| RC40310.6 | – | 10.60 | 0.4173 | 55.0 | 102.0 | 45.0 | 12.00 |
| RC40327/64 | 27/64 | 10.72 | 0.4219 | 55.0 | 102.0 | 45.0 | 12.00 |
| RC40310.8 | – | 10.80 | 0.4252 | 55.0 | 102.0 | 45.0 | 12.00 |
| RC40310.9 | – | 10.90 | 0.4291 | 55.0 | 102.0 | 45.0 | 12.00 |
| RC40311.0 | – | 11.00 | 0.4331 | 55.0 | 102.0 | 45.0 | 12.00 |
| RC4037/16 | 7/16 | 11.11 | 0.4375 | 55.0 | 102.0 | 45.0 | 12.00 |
| RC40311.2 | – | 11.20 | 0.4409 | 55.0 | 102.0 | 45.0 | 12.00 |
| RC40311.3 | – | 11.30 | 0.4449 | 55.0 | 102.0 | 45.0 | 12.00 |
| RC40311.4 | – | 11.40 | 0.4488 | 55.0 | 102.0 | 45.0 | 12.00 |
| RC40311.5 | – | 11.50 | 0.4528 | 55.0 | 102.0 | 45.0 | 12.00 |
| RC40329/64 | 29/64 | 11.51 | 0.4531 | 55.0 | 102.0 | 45.0 | 12.00 |
| RC40311.6 | – | 11.60 | 0.4567 | 55.0 | 102.0 | 45.0 | 12.00 |
| RC40311.8 | – | 11.80 | 0.4646 | 55.0 | 102.0 | 45.0 | 12.00 |
| RC40315/32 | 15/32 | 11.91 | 0.4688 | 55.0 | 102.0 | 45.0 | 12.00 |
| RC40312.0 | – | 12.00 | 0.4724 | 55.0 | 102.0 | 45.0 | 12.00 |
| RC40312.05 | – | 12.05 | 0.4744 | 60.0 | 107.0 | 45.0 | 14.00 |
| RC40312.1 | – | 12.10 | 0.4764 | 60.0 | 107.0 | 45.0 | 14.00 |
| RC40312.2 | – | 12.20 | 0.4803 | 60.0 | 107.0 | 45.0 | 14.00 |
| RC40331/64 | 31/64 | 12.30 | 0.4844 | 60.0 | 107.0 | 45.0 | 14.00 |
| RC40312.5 | – | 12.50 | 0.4921 | 60.0 | 107.0 | 45.0 | 14.00 |
| RC4031/2 | 1/2 | 12.70 | 0.5000 | 60.0 | 107.0 | 45.0 | 14.00 |
| RC40312.7 | – | 12.70 | 0.5000 | 60.0 | 107.0 | 45.0 | 14.00 |
| RC40312.8 | – | 12.80 | 0.5039 | 60.0 | 107.0 | 45.0 | 14.00 |
| RC40313.0 | – | 13.00 | 0.5118 | 60.0 | 107.0 | 45.0 | 14.00 |
| RC40333/64 | 33/64 | 13.10 | 0.5156 | 60.0 | 107.0 | 45.0 | 14.00 |
| RC40313.3 | – | 13.30 | 0.5236 | 60.0 | 107.0 | 45.0 | 14.00 |
| RC40317/32 | 17/32 | 13.49 | 0.5313 | 60.0 | 107.0 | 45.0 | 14.00 |
| RC40313.5 | – | 13.50 | 0.5315 | 60.0 | 107.0 | 45.0 | 14.00 |
| RC40313.8 | – | 13.80 | 0.5433 | 60.0 | 107.0 | 45.0 | 14.00 |
| RC40335/64 | 35/64 | 13.89 | 0.5469 | 60.0 | 107.0 | 45.0 | 14.00 |
| RC40314.0 | – | 14.00 | 0.5512 | 60.0 | 107.0 | 45.0 | 14.00 |
| RC40314.25 | – | 14.25 | 0.5610 | 65.0 | 115.0 | 48.0 | 16.00 |
| RC4039/16 | 9/16 | 14.29 | 0.5625 | 65.0 | 115.0 | 48.0 | 16.00 |
| RC40314.5 | – | 14.50 | 0.5709 | 65.0 | 115.0 | 48.0 | 16.00 |
| RC40337/64 | 37/64 | 14.68 | 0.5781 | 65.0 | 115.0 | 48.0 | 16.00 |
| RC40314.8 | – | 14.80 | 0.5827 | 65.0 | 115.0 | 48.0 | 16.00 |
| RC40315.0 | – | 15.00 | 0.5906 | 65.0 | 115.0 | 48.0 | 16.00 |
| RC40319/32 | 19/32 | 15.08 | 0.5938 | 65.0 | 115.0 | 48.0 | 16.00 |
| RC40315.1 | – | 15.10 | 0.5945 | 65.0 | 115.0 | 48.0 | 16.00 |
| RC40315.3 | – | 15.30 | 0.6024 | 65.0 | 115.0 | 48.0 | 16.00 |
| RC40339/64 | 39/64 | 15.48 | 0.6094 | 65.0 | 115.0 | 48.0 | 16.00 |
| RC40315.5 | – | 15.50 | 0.6102 | 65.0 | 115.0 | 48.0 | 16.00 |
| RC40315.8 | – | 15.80 | 0.6220 | 65.0 | 115.0 | 48.0 | 16.00 |
| RC4035/8 | 5/8 | 15.88 | 0.6250 | 65.0 | 115.0 | 48.0 | 16.00 |
| RC40316.0 | – | 16.00 | 0.6299 | 65.0 | 115.0 | 48.0 | 16.00 |
| RC40341/64 | 41/64 | 16.27 | 0.6406 | 73.0 | 123.0 | 48.0 | 18.00 |
| RC40316.5 | – | 16.50 | 0.6496 | 73.0 | 123.0 | 48.0 | 18.00 |
| RC40321/32 | 21/32 | 16.67 | 0.6563 | 73.0 | 123.0 | 48.0 | 18.00 |
| RC40317.0 | – | 17.00 | 0.6693 | 73.0 | 123.0 | 48.0 | 18.00 |
| RC40343/64 | 43/64 | 17.07 | 0.6720 | 73.0 | 123.0 | 48.0 | 18.00 |
| RC40311/16 | 11/16 | 17.46 | 0.6874 | 73.0 | 123.0 | 48.0 | 18.00 |
| RC40317.5 | – | 17.50 | 0.6890 | 73.0 | 123.0 | 48.0 | 18.00 |
| RC40345/64 | 45/64 | 17.86 | 0.7031 | 73.0 | 123.0 | 48.0 | 18.00 |



| Product | DC | DC | DC | LCF | OAL | LS | DCON MS |
|-------------------|--------|-------|--------|------|-------|------|---------|
| | (inch) | (mm) | (inch) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) |
| RC40318.0 | – | 18.00 | 0.7087 | 73.0 | 123.0 | 48.0 | 18.00 |
| RC40323/32 | 23/32 | 18.26 | 0.7189 | 79.0 | 131.0 | 50.0 | 20.00 |
| RC40318.5 | – | 18.50 | 0.7283 | 79.0 | 131.0 | 50.0 | 20.00 |
| RC40347/64 | 47/64 | 18.65 | 0.7343 | 79.0 | 131.0 | 50.0 | 20.00 |
| RC40318.8 | – | 18.80 | 0.7402 | 79.0 | 131.0 | 50.0 | 20.00 |
| RC40319.0 | – | 19.00 | 0.7480 | 79.0 | 131.0 | 50.0 | 20.00 |
| RC4033/4 | 3/4 | 19.05 | 0.7500 | 79.0 | 131.0 | 50.0 | 20.00 |
| RC40319.5 | – | 19.50 | 0.7677 | 79.0 | 131.0 | 50.0 | 20.00 |
| RC40319.8 | – | 19.80 | 0.7795 | 79.0 | 131.0 | 50.0 | 20.00 |
| RC40320.0 | – | 20.00 | 0.7874 | 79.0 | 131.0 | 50.0 | 20.00 |




RS405



FORCE X Yekpare Karbür 5XD Matkap, TiAlN-Top Kaplamalı

Yüksek performanslı matkap, yüksek hızlarda ve ilerlemelerde üstün delik kalitesi sunmak için özel olarak tasarlanmıştır (farklı malzemeler için H9 delik toleransı). 140° kendinden merkezlemeli, 4 yüzeyli ayrılcı uçlu ve CTW oluklu yapı. TiAlN üst kaplama yüzey sertliğini artırır, aşınma direncini geliştirir ve takım ömrünü uzatır.

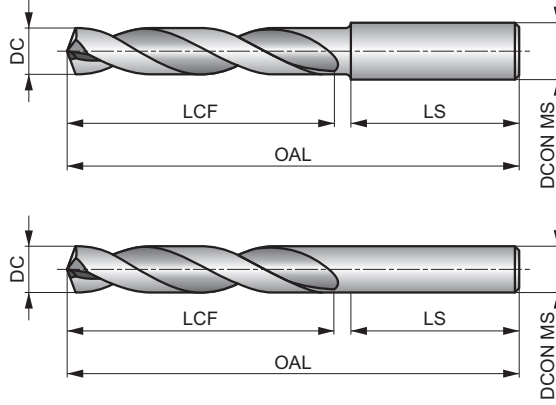

| | | |
|------|-----------|------------|
| HM | DIN 6537 | 5xD |
| 140° | TiAlN Top | DIN 6535HA |
| CTW | R | DC m7 |

İş parçası malzemesi grubu uygunluğu ve başlangıç kesme hızı değeri (m/dak) ve ilerleme Alfabetik Kodu. Devir başına ilerleme değeri tabloları sayfa 66'den itibaren bulunabilir.

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| P1.1 ■ 112 V | P1.2 ■ 114 V | P1.3 ■ 114 V | P2.1 ■ 98 V | P2.2 ■ 96 V | P2.3 ■ 84 V | P3.1 ■ 88 V | P3.2 ■ 82 V | P3.3 ■ 80 V | P4.1 ■ 79 V | P4.2 ■ 76 V | P4.3 ■ 40 U | M1.1 ■ 79 V | M1.2 ■ 76 V |
| M2.1 ■ 74 U | M2.2 ■ 160 U | M2.3 ■ 52 U | M3.1 ■ 64 U | M3.2 ■ 52 U | M3.3 ■ 49 U | M4.1 ■ 45 U | M4.2 ■ 38 U | K1.1 ■ 89 W | K1.2 ■ 86 W | K1.3 ■ 84 W | K2.1 ■ 89 W | K2.2 ■ 88 W | K2.3 ■ 79 W |
| K3.1 ■ 84 W | K3.2 ■ 79 W | K3.3 ■ 76 W | K4.1 ■ 80 W | K4.2 ■ 64 W | K4.3 ■ 62 W | K4.4 ■ 58 W | K4.5 ■ 56 W | K5.1 ■ 84 V | K5.2 ■ 80 V | K5.3 ■ 64 V | N1.2 ■ 279 W | N1.3 ■ 270 W | N2.1 ■ 199 W |
| N2.2 ■ 198 W | N2.3 ■ 180 W | N3.1 ■ 166 W | N3.2 ■ 162 W | N3.3 ■ 158 W | S1.1 ■ 40 U | S1.2 ■ 32 U | S1.3 ■ 28 U | | | | | | |

DCON MS toleransı h6.

| Product | DC (inch) | DC (mm) | DC (inch) | LCF (mm) | OAL (mm) | LS (mm) | DCON MS (mm) |
|-----------|--------------|------------|--------------|-------------|-------------|------------|-----------------|
| RS4053.0 | – | 3.00 | 0.1181 | 28.0 | 66.0 | 36.0 | 6.00 |
| RS4053.1 | – | 3.10 | 0.1220 | 28.0 | 66.0 | 36.0 | 6.00 |
| RS4051/8 | 1/8 | 3.18 | 0.1250 | 28.0 | 66.0 | 36.0 | 6.00 |
| RS4053.2 | – | 3.20 | 0.1260 | 28.0 | 66.0 | 36.0 | 6.00 |
| RS405N30 | N30 | 3.26 | 0.1283 | 28.0 | 66.0 | 36.0 | 6.00 |
| RS4053.3 | – | 3.30 | 0.1299 | 28.0 | 66.0 | 36.0 | 6.00 |
| RS4053.4 | – | 3.40 | 0.1339 | 28.0 | 66.0 | 36.0 | 6.00 |
| RS405N29 | N29 | 3.45 | 0.1360 | 28.0 | 66.0 | 36.0 | 6.00 |
| RS4053.5 | – | 3.50 | 0.1378 | 28.0 | 66.0 | 36.0 | 6.00 |
| RS405N28 | N28 | 3.57 | 0.1406 | 28.0 | 66.0 | 36.0 | 6.00 |
| RS4059/64 | 9/64 | 3.57 | 0.1406 | 28.0 | 66.0 | 36.0 | 6.00 |
| RS4053.6 | – | 3.60 | 0.1417 | 28.0 | 66.0 | 36.0 | 6.00 |
| RS405N27 | N27 | 3.66 | 0.1441 | 28.0 | 66.0 | 36.0 | 6.00 |
| RS4053.7 | – | 3.70 | 0.1457 | 28.0 | 66.0 | 36.0 | 6.00 |
| RS405N26 | N26 | 3.73 | 0.1469 | 36.0 | 74.0 | 36.0 | 6.00 |
| RS405N25 | N25 | 3.80 | 0.1496 | 36.0 | 74.0 | 36.0 | 6.00 |
| RS4053.8 | – | 3.80 | 0.1496 | 36.0 | 74.0 | 36.0 | 6.00 |
| RS405N24 | N24 | 3.86 | 0.1520 | 36.0 | 74.0 | 36.0 | 6.00 |
| RS4053.9 | – | 3.90 | 0.1535 | 36.0 | 74.0 | 36.0 | 6.00 |
| RS405N23 | N23 | 3.91 | 0.1539 | 36.0 | 74.0 | 36.0 | 6.00 |
| RS4055/32 | 5/32 | 3.97 | 0.1563 | 36.0 | 74.0 | 36.0 | 6.00 |
| RS405N22 | N22 | 3.99 | 0.1571 | 36.0 | 74.0 | 36.0 | 6.00 |
| RS4054.0 | – | 4.00 | 0.1575 | 36.0 | 74.0 | 36.0 | 6.00 |
| RS405N21 | N21 | 4.04 | 0.1591 | 36.0 | 74.0 | 36.0 | 6.00 |
| RS405N20 | N20 | 4.09 | 0.1610 | 36.0 | 74.0 | 36.0 | 6.00 |



| Product | DC | DC | DC | LCF | OAL | LS | DCON MS |
|------------|--------|------|--------|------|------|------|---------|
| | (inch) | (mm) | (inch) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) |
| RS4054.1 | – | 4.10 | 0.1614 | 36.0 | 74.0 | 36.0 | 6.00 |
| RS4054.2 | – | 4.20 | 0.1654 | 36.0 | 74.0 | 36.0 | 6.00 |
| RS405N19 | N19 | 4.22 | 0.1661 | 36.0 | 74.0 | 36.0 | 6.00 |
| RS4054.3 | – | 4.30 | 0.1693 | 36.0 | 74.0 | 36.0 | 6.00 |
| RS405N18 | N18 | 4.31 | 0.1697 | 36.0 | 74.0 | 36.0 | 6.00 |
| RS40511/64 | 11/64 | 4.37 | 0.1719 | 36.0 | 74.0 | 36.0 | 6.00 |
| RS405N17 | N17 | 4.39 | 0.1728 | 36.0 | 74.0 | 36.0 | 6.00 |
| RS4054.4 | – | 4.40 | 0.1732 | 36.0 | 74.0 | 36.0 | 6.00 |
| RS405N16 | N16 | 4.50 | 0.1772 | 36.0 | 74.0 | 36.0 | 6.00 |
| RS4054.5 | – | 4.50 | 0.1772 | 36.0 | 74.0 | 36.0 | 6.00 |
| RS405N15 | N15 | 4.57 | 0.1799 | 36.0 | 74.0 | 36.0 | 6.00 |
| RS4054.6 | – | 4.60 | 0.1811 | 36.0 | 74.0 | 36.0 | 6.00 |
| RS405N14 | N14 | 4.62 | 0.1819 | 36.0 | 74.0 | 36.0 | 6.00 |
| RS405N13 | N13 | 4.70 | 0.1850 | 36.0 | 74.0 | 36.0 | 6.00 |
| RS4054.7 | – | 4.70 | 0.1850 | 36.0 | 74.0 | 36.0 | 6.00 |
| RS4053/16 | 3/16 | 4.76 | 0.1875 | 44.0 | 82.0 | 36.0 | 6.00 |
| RS405N12 | N12 | 4.80 | 0.1890 | 44.0 | 82.0 | 36.0 | 6.00 |
| RS4054.8 | – | 4.80 | 0.1890 | 44.0 | 82.0 | 36.0 | 6.00 |
| RS405N11 | N11 | 4.85 | 0.1909 | 44.0 | 82.0 | 36.0 | 6.00 |
| RS4054.9 | – | 4.90 | 0.1929 | 44.0 | 82.0 | 36.0 | 6.00 |
| RS405N10 | N10 | 4.92 | 0.1937 | 44.0 | 82.0 | 36.0 | 6.00 |
| RS405N9 | N9 | 4.98 | 0.1961 | 44.0 | 82.0 | 36.0 | 6.00 |
| RS4055.0 | – | 5.00 | 0.1969 | 44.0 | 82.0 | 36.0 | 6.00 |
| RS405N8 | N8 | 5.06 | 0.1992 | 44.0 | 82.0 | 36.0 | 6.00 |
| RS4055.1 | – | 5.10 | 0.2008 | 44.0 | 82.0 | 36.0 | 6.00 |
| RS405N7 | N7 | 5.11 | 0.2010 | 44.0 | 82.0 | 36.0 | 6.00 |
| RS40513/64 | 13/64 | 5.16 | 0.2031 | 44.0 | 82.0 | 36.0 | 6.00 |
| RS405N6 | N6 | 5.18 | 0.2039 | 44.0 | 82.0 | 36.0 | 6.00 |
| RS4055.2 | – | 5.20 | 0.2047 | 44.0 | 82.0 | 36.0 | 6.00 |
| RS405N5 | N5 | 5.22 | 0.2055 | 44.0 | 82.0 | 36.0 | 6.00 |
| RS405N4 | N4 | 5.31 | 0.2091 | 44.0 | 82.0 | 36.0 | 6.00 |
| RS405N3 | N3 | 5.41 | 0.2130 | 44.0 | 82.0 | 36.0 | 6.00 |
| RS4055.5 | – | 5.50 | 0.2165 | 44.0 | 82.0 | 36.0 | 6.00 |
| RS4057/32 | 7/32 | 5.56 | 0.2188 | 44.0 | 82.0 | 36.0 | 6.00 |
| RS4055.6 | – | 5.60 | 0.2205 | 44.0 | 82.0 | 36.0 | 6.00 |
| RS405N2 | N2 | 5.61 | 0.2209 | 44.0 | 82.0 | 36.0 | 6.00 |
| RS4055.7 | – | 5.70 | 0.2244 | 44.0 | 82.0 | 36.0 | 6.00 |
| RS405N1 | N1 | 5.79 | 0.2280 | 44.0 | 82.0 | 36.0 | 6.00 |
| RS4055.8 | – | 5.80 | 0.2283 | 44.0 | 82.0 | 36.0 | 6.00 |
| RS405A | A | 5.94 | 0.2339 | 44.0 | 82.0 | 36.0 | 6.00 |
| RS40515/64 | 15/64 | 5.95 | 0.2344 | 44.0 | 82.0 | 36.0 | 6.00 |
| RS4056.0 | – | 6.00 | 0.2362 | 44.0 | 82.0 | 36.0 | 6.00 |
| RS405B | B | 6.05 | 0.2380 | 53.0 | 91.0 | 36.0 | 8.00 |
| RS4056.1 | – | 6.10 | 0.2402 | 53.0 | 91.0 | 36.0 | 8.00 |
| RS405C | C | 6.15 | 0.2421 | 53.0 | 91.0 | 36.0 | 8.00 |
| RS4056.2 | – | 6.20 | 0.2441 | 53.0 | 91.0 | 36.0 | 8.00 |
| RS405D | D | 6.25 | 0.2461 | 53.0 | 91.0 | 36.0 | 8.00 |
| RS4056.3 | – | 6.30 | 0.2480 | 53.0 | 91.0 | 36.0 | 8.00 |
| RS405E | E | 6.35 | 0.2500 | 53.0 | 91.0 | 36.0 | 8.00 |
| RS4051/4 | 1/4 | 6.35 | 0.2500 | 53.0 | 91.0 | 36.0 | 8.00 |
| RS4056.4 | – | 6.40 | 0.2520 | 53.0 | 91.0 | 36.0 | 8.00 |
| RS4056.5 | – | 6.50 | 0.2559 | 53.0 | 91.0 | 36.0 | 8.00 |
| RS405F | F | 6.53 | 0.2571 | 53.0 | 91.0 | 36.0 | 8.00 |
| RS4056.6 | – | 6.60 | 0.2598 | 53.0 | 91.0 | 36.0 | 8.00 |
| RS405G | G | 6.63 | 0.2610 | 53.0 | 91.0 | 36.0 | 8.00 |
| RS4056.7 | – | 6.70 | 0.2638 | 53.0 | 91.0 | 36.0 | 8.00 |
| RS40517/64 | 17/64 | 6.75 | 0.2656 | 53.0 | 91.0 | 36.0 | 8.00 |
| RS405H | H | 6.76 | 0.2661 | 53.0 | 91.0 | 36.0 | 8.00 |
| RS4056.8 | – | 6.80 | 0.2677 | 53.0 | 91.0 | 36.0 | 8.00 |
| RS4056.9 | – | 6.90 | 0.2717 | 53.0 | 91.0 | 36.0 | 8.00 |
| RS405I | I | 6.91 | 0.2720 | 53.0 | 91.0 | 36.0 | 8.00 |
| RS4057.0 | – | 7.00 | 0.2756 | 53.0 | 91.0 | 36.0 | 8.00 |




| Product | DC | DC | DC | LCF | OAL | LS | DCON MS |
|------------|--------|-------|--------|------|-------|------|---------|
| | (inch) | (mm) | (inch) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) |
| RS405J | J | 7.04 | 0.2772 | 53.0 | 91.0 | 36.0 | 8.00 |
| RS4057.1 | – | 7.10 | 0.2795 | 53.0 | 91.0 | 36.0 | 8.00 |
| RS405K | K | 7.14 | 0.2811 | 53.0 | 91.0 | 36.0 | 8.00 |
| RS4059/32 | 9/32 | 7.14 | 0.2813 | 53.0 | 91.0 | 36.0 | 8.00 |
| RS4057.3 | – | 7.30 | 0.2874 | 53.0 | 91.0 | 36.0 | 8.00 |
| RS405L | L | 7.37 | 0.2902 | 53.0 | 91.0 | 36.0 | 8.00 |
| RS4057.4 | – | 7.40 | 0.2913 | 53.0 | 91.0 | 36.0 | 8.00 |
| RS405M | M | 7.49 | 0.2949 | 53.0 | 91.0 | 36.0 | 8.00 |
| RS4057.5 | – | 7.50 | 0.2953 | 53.0 | 91.0 | 36.0 | 8.00 |
| RS40519/64 | 19/64 | 7.54 | 0.2969 | 53.0 | 91.0 | 36.0 | 8.00 |
| RS4057.6 | – | 7.60 | 0.2992 | 53.0 | 91.0 | 36.0 | 8.00 |
| RS405N | N | 7.67 | 0.3020 | 53.0 | 91.0 | 36.0 | 8.00 |
| RS4057.7 | – | 7.70 | 0.3031 | 53.0 | 91.0 | 36.0 | 8.00 |
| RS4057.8 | – | 7.80 | 0.3071 | 53.0 | 91.0 | 36.0 | 8.00 |
| RS4057.9 | – | 7.90 | 0.3110 | 53.0 | 91.0 | 36.0 | 8.00 |
| RS4055/16 | 5/16 | 7.94 | 0.3125 | 53.0 | 91.0 | 36.0 | 8.00 |
| RS4058.0 | – | 8.00 | 0.3150 | 53.0 | 91.0 | 36.0 | 8.00 |
| RS4050 | O | 8.03 | 0.3161 | 61.0 | 103.0 | 40.0 | 10.00 |
| RS4058.1 | – | 8.10 | 0.3189 | 61.0 | 103.0 | 40.0 | 10.00 |
| RS4058.2 | – | 8.20 | 0.3228 | 61.0 | 103.0 | 40.0 | 10.00 |
| RS405P | P | 8.20 | 0.3228 | 61.0 | 103.0 | 40.0 | 10.00 |
| RS40521/64 | 21/64 | 8.33 | 0.3281 | 61.0 | 103.0 | 40.0 | 10.00 |
| RS4058.4 | – | 8.40 | 0.3307 | 61.0 | 103.0 | 40.0 | 10.00 |
| RS405Q | Q | 8.43 | 0.3319 | 61.0 | 103.0 | 40.0 | 10.00 |
| RS4058.5 | – | 8.50 | 0.3346 | 61.0 | 103.0 | 40.0 | 10.00 |
| RS4058.6 | – | 8.60 | 0.3386 | 61.0 | 103.0 | 40.0 | 10.00 |
| RS405R | R | 8.61 | 0.3390 | 61.0 | 103.0 | 40.0 | 10.00 |
| RS4058.7 | – | 8.70 | 0.3425 | 61.0 | 103.0 | 40.0 | 10.00 |
| RS40511/32 | 11/32 | 8.73 | 0.3438 | 61.0 | 103.0 | 40.0 | 10.00 |
| RS4058.8 | – | 8.80 | 0.3465 | 61.0 | 103.0 | 40.0 | 10.00 |
| RS405S | S | 8.84 | 0.3480 | 61.0 | 103.0 | 40.0 | 10.00 |
| RS4058.9 | – | 8.90 | 0.3504 | 61.0 | 103.0 | 40.0 | 10.00 |
| RS4059.0 | – | 9.00 | 0.3543 | 61.0 | 103.0 | 40.0 | 10.00 |
| RS405T | T | 9.09 | 0.3579 | 61.0 | 103.0 | 40.0 | 10.00 |
| RS4059.1 | – | 9.10 | 0.3583 | 61.0 | 103.0 | 40.0 | 10.00 |
| RS40523/64 | 23/64 | 9.13 | 0.3594 | 61.0 | 103.0 | 40.0 | 10.00 |
| RS4059.3 | – | 9.30 | 0.3661 | 61.0 | 103.0 | 40.0 | 10.00 |
| RS405U | U | 9.35 | 0.3681 | 61.0 | 103.0 | 40.0 | 10.00 |
| RS4059.4 | – | 9.40 | 0.3701 | 61.0 | 103.0 | 40.0 | 10.00 |
| RS4059.5 | – | 9.50 | 0.3740 | 61.0 | 103.0 | 40.0 | 10.00 |
| RS4053/8 | 3/8 | 9.53 | 0.3750 | 61.0 | 103.0 | 40.0 | 10.00 |
| RS405V | V | 9.58 | 0.3772 | 61.0 | 103.0 | 40.0 | 10.00 |
| RS4059.6 | – | 9.60 | 0.3780 | 61.0 | 103.0 | 40.0 | 10.00 |
| RS4059.7 | – | 9.70 | 0.3819 | 61.0 | 103.0 | 40.0 | 10.00 |
| RS4059.8 | – | 9.80 | 0.3858 | 61.0 | 103.0 | 40.0 | 10.00 |
| RS405W | W | 9.80 | 0.3858 | 61.0 | 103.0 | 40.0 | 10.00 |
| RS4059.9 | – | 9.90 | 0.3898 | 61.0 | 103.0 | 40.0 | 10.00 |
| RS40525/64 | 25/64 | 9.92 | 0.3906 | 61.0 | 103.0 | 40.0 | 10.00 |
| RS40510.0 | – | 10.00 | 0.3937 | 61.0 | 103.0 | 40.0 | 10.00 |
| RS405X | X | 10.08 | 0.3969 | 70.0 | 118.0 | 45.0 | 12.00 |
| RS40510.1 | – | 10.10 | 0.3976 | 70.0 | 118.0 | 45.0 | 12.00 |
| RS40510.2 | – | 10.20 | 0.4016 | 70.0 | 118.0 | 45.0 | 12.00 |
| RS405Y | Y | 10.26 | 0.4039 | 70.0 | 118.0 | 45.0 | 12.00 |
| RS40510.3 | – | 10.30 | 0.4055 | 70.0 | 118.0 | 45.0 | 12.00 |
| RS40513/32 | 13/32 | 10.32 | 0.4063 | 70.0 | 118.0 | 45.0 | 12.00 |
| RS40510.4 | – | 10.40 | 0.4094 | 70.0 | 118.0 | 45.0 | 12.00 |
| RS405Z | Z | 10.49 | 0.4130 | 70.0 | 118.0 | 45.0 | 12.00 |
| RS40510.5 | – | 10.50 | 0.4134 | 70.0 | 118.0 | 45.0 | 12.00 |
| RS40510.6 | – | 10.60 | 0.4173 | 70.0 | 118.0 | 45.0 | 12.00 |
| RS40527/64 | 27/64 | 10.72 | 0.4219 | 70.0 | 118.0 | 45.0 | 12.00 |
| RS40511.0 | – | 11.00 | 0.4331 | 70.0 | 118.0 | 45.0 | 12.00 |
| RS4057/16 | 7/16 | 11.11 | 0.4375 | 70.0 | 118.0 | 45.0 | 12.00 |



| Product | DC | DC | DC | LCF | OAL | LS | DCON MS |
|------------|--------|-------|--------|------|-------|------|---------|
| | (inch) | (mm) | (inch) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) |
| RS40511.2 | – | 11.20 | 0.4409 | 70.0 | 118.0 | 45.0 | 12.00 |
| RS40511.4 | – | 11.40 | 0.4488 | 70.0 | 118.0 | 45.0 | 12.00 |
| RS40511.5 | – | 11.50 | 0.4528 | 70.0 | 118.0 | 45.0 | 12.00 |
| RS40529/64 | 29/64 | 11.51 | 0.4531 | 70.0 | 118.0 | 45.0 | 12.00 |
| RS40511.6 | – | 11.60 | 0.4567 | 70.0 | 118.0 | 45.0 | 12.00 |
| RS40511.8 | – | 11.80 | 0.4646 | 70.0 | 118.0 | 45.0 | 12.00 |
| RS40515/32 | 15/32 | 11.91 | 0.4688 | 70.0 | 118.0 | 45.0 | 12.00 |
| RS40512.0 | – | 12.00 | 0.4724 | 70.0 | 118.0 | 45.0 | 12.00 |
| RS40512.1 | – | 12.10 | 0.4764 | 76.0 | 124.0 | 45.0 | 14.00 |
| RS40512.2 | – | 12.20 | 0.4803 | 76.0 | 124.0 | 45.0 | 14.00 |
| RS40531/64 | 31/64 | 12.30 | 0.4844 | 76.0 | 124.0 | 45.0 | 14.00 |
| RS40512.5 | – | 12.50 | 0.4921 | 76.0 | 124.0 | 45.0 | 14.00 |
| RS4051/2 | 1/2 | 12.70 | 0.5000 | 76.0 | 124.0 | 45.0 | 14.00 |
| RS40512.7 | – | 12.70 | 0.5000 | 76.0 | 124.0 | 45.0 | 14.00 |
| RS40512.8 | – | 12.80 | 0.5039 | 76.0 | 124.0 | 45.0 | 14.00 |
| RS40513.0 | – | 13.00 | 0.5118 | 76.0 | 124.0 | 45.0 | 14.00 |
| RS40533/64 | 33/64 | 13.10 | 0.5156 | 76.0 | 124.0 | 45.0 | 14.00 |
| RS40517/32 | 17/32 | 13.49 | 0.5313 | 76.0 | 124.0 | 45.0 | 14.00 |
| RS40513.5 | – | 13.50 | 0.5315 | 76.0 | 124.0 | 45.0 | 14.00 |
| RS40513.8 | – | 13.80 | 0.5433 | 76.0 | 124.0 | 45.0 | 14.00 |
| RS40535/64 | 35/64 | 13.89 | 0.5469 | 76.0 | 124.0 | 45.0 | 14.00 |
| RS40514.0 | – | 14.00 | 0.5512 | 76.0 | 124.0 | 45.0 | 14.00 |
| RS40514.25 | – | 14.25 | 0.5610 | 82.0 | 133.0 | 48.0 | 16.00 |
| RS4059/16 | 9/16 | 14.29 | 0.5625 | 82.0 | 133.0 | 48.0 | 16.00 |
| RS40514.5 | – | 14.50 | 0.5709 | 82.0 | 133.0 | 48.0 | 16.00 |
| RS40537/64 | 37/64 | 14.68 | 0.5781 | 82.0 | 133.0 | 48.0 | 16.00 |
| RS40514.8 | – | 14.80 | 0.5827 | 82.0 | 133.0 | 48.0 | 16.00 |
| RS40515.0 | – | 15.00 | 0.5906 | 82.0 | 133.0 | 48.0 | 16.00 |
| RS40519/32 | 19/32 | 15.08 | 0.5938 | 82.0 | 133.0 | 48.0 | 16.00 |
| RS40515.1 | – | 15.10 | 0.5945 | 82.0 | 133.0 | 48.0 | 16.00 |
| RS40539/64 | 39/64 | 15.48 | 0.6094 | 82.0 | 133.0 | 48.0 | 16.00 |
| RS40515.5 | – | 15.50 | 0.6102 | 82.0 | 133.0 | 48.0 | 16.00 |
| RS40515.8 | – | 15.80 | 0.6220 | 82.0 | 133.0 | 48.0 | 16.00 |
| RS4055/8 | 5/8 | 15.88 | 0.6250 | 82.0 | 133.0 | 48.0 | 16.00 |
| RS40516.0 | – | 16.00 | 0.6299 | 82.0 | 133.0 | 48.0 | 16.00 |
| RS40541/64 | 41/64 | 16.27 | 0.6406 | 91.0 | 143.0 | 48.0 | 18.00 |
| RS40516.5 | – | 16.50 | 0.6496 | 91.0 | 143.0 | 48.0 | 18.00 |
| RS40521/32 | 21/32 | 16.67 | 0.6563 | 91.0 | 143.0 | 48.0 | 18.00 |
| RS40517.0 | – | 17.00 | 0.6693 | 91.0 | 143.0 | 48.0 | 18.00 |
| RS40543/64 | 43/64 | 17.07 | 0.6720 | 91.0 | 143.0 | 48.0 | 18.00 |
| RS40511/16 | 11/16 | 17.46 | 0.6874 | 91.0 | 143.0 | 48.0 | 18.00 |
| RS40517.5 | – | 17.50 | 0.6890 | 91.0 | 143.0 | 48.0 | 18.00 |
| RS40517.8 | – | 17.80 | 0.7008 | 91.0 | 143.0 | 48.0 | 18.00 |
| RS40545/64 | 45/64 | 17.86 | 0.7031 | 91.0 | 143.0 | 48.0 | 18.00 |
| RS40518.0 | – | 18.00 | 0.7087 | 91.0 | 143.0 | 48.0 | 18.00 |
| RS40523/32 | 23/32 | 18.26 | 0.7189 | 99.0 | 153.0 | 50.0 | 20.00 |
| RS40518.5 | – | 18.50 | 0.7283 | 99.0 | 153.0 | 50.0 | 20.00 |
| RS40547/64 | 47/64 | 18.65 | 0.7343 | 99.0 | 153.0 | 50.0 | 20.00 |
| RS40519.0 | – | 19.00 | 0.7480 | 99.0 | 153.0 | 50.0 | 20.00 |
| RS4053/4 | 3/4 | 19.05 | 0.7500 | 99.0 | 153.0 | 50.0 | 20.00 |
| RS40519.5 | – | 19.50 | 0.7677 | 99.0 | 153.0 | 50.0 | 20.00 |
| RS40519.8 | – | 19.80 | 0.7795 | 99.0 | 153.0 | 50.0 | 20.00 |
| RS40520.0 | – | 20.00 | 0.7874 | 99.0 | 153.0 | 50.0 | 20.00 |




RC405

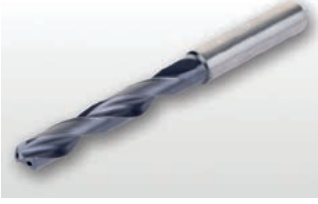

FORCE X Yekpare Karbür 5XD Matkap, Soğutma Beslemeli, TiAlN Üst Kaplamalı

Yüksek performanslı matkap, yüksek hızlarda ve ilerlemelerde üstün delik kalitesi sunmak için özel olarak tasarlanmıştır (çoklu malzemeler için H9 delik toleransı). 140° kendinden merkezlemeli, 4 yüzeyli ayrık nokta ve CTW oluk yapısı. Soğutma delikleri talaş tahliyesini geliştirir. TiAlN üst kaplama yüzey sertliğini artırır, aşınma direncini geliştirir ve takım ömrünü uzatır.

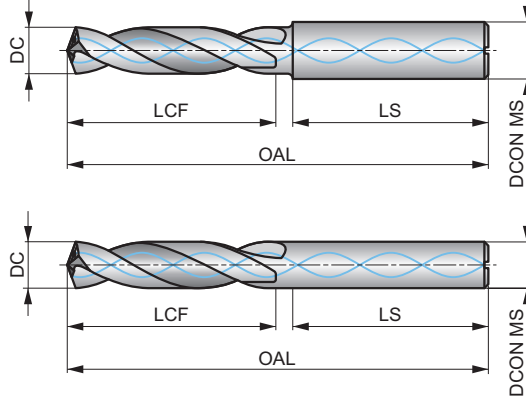

| | | |
|------|-----------|------------|
| HM | DIN 6537 | 5xD |
| 140° | TiAlN Top | DIN 6535HA |
| CTW | R | DC m7 |
| | | |

İş parçası malzemesi grubu uygunluğu ve başlangıç kesme hızı değeri (m/dak) ve ilerleme Alfabetik Kodu. Devir başına ilerleme değeri tabloları sayfa 66'den itibaren bulunabilir.

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| P1.1 ■ 140 W | P1.2 ■ 142 W | P1.3 ■ 142 W | P2.1 ■ 122 W | P2.2 ■ 120 W | P2.3 ■ 105 V | P3.1 ■ 110 V | P3.2 ■ 102 V | P3.3 ■ 100 V | P4.1 ■ 99 V | P4.2 ■ 95 V | P4.3 ■ 50 U | M1.1 ■ 105 G | M1.2 ■ 101 G |
| M2.1 ■ 99 G | M2.2 ■ 80 G | M2.3 ■ 70 E | M3.1 ■ 85 G | M3.2 ■ 70 G | M3.3 ■ 65 F | M4.1 ■ 60 F | M4.2 ■ 50 E | K1.1 ■ 111 W | K1.2 ■ 108 W | K1.3 ■ 105 W | K2.1 ■ 111 W | K2.2 ■ 110 W | K2.3 ■ 99 W |
| K3.1 ■ 105 W | K3.2 ■ 99 W | K3.3 ■ 95 W | K4.1 ■ 100 W | K4.2 ■ 80 W | K4.3 ■ 77 W | K4.4 ■ 72 W | K4.5 ■ 70 W | K5.1 ■ 105 W | K5.2 ■ 100 W | K5.3 ■ 80 W | N1.1 ■ 305 W | N1.2 ■ 310 W | N1.3 ■ 300 W |
| N2.1 ■ 221 W | N2.2 ■ 220 W | N2.3 ■ 200 W | N3.1 ■ 185 W | N3.2 ■ 180 W | N3.3 ■ 175 W | S1.1 ■ 50 V | S1.2 ■ 40 V | S1.3 ■ 35 U | S2.1 ■ 40 U | S2.2 ■ 28 U | S3.1 ■ 32 U | S3.2 ■ 32 U | S4.1 ■ 30 U |
| S4.2 ■ 25 U | | | | | | | | | | | | | |

DCON MS toleransı h6.

| Product | DC | DC | DC | LCF | OAL | LS | DCON MS |
|-----------|--------|------|--------|------|------|------|---------|
| | (inch) | (mm) | (inch) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) |
| RC4053.0 | – | 3.00 | 0.1181 | 28.0 | 66.0 | 36.0 | 6.00 |
| RC4053.1 | – | 3.10 | 0.1220 | 28.0 | 66.0 | 36.0 | 6.00 |
| RC4051/8 | 1/8 | 3.18 | 0.1250 | 28.0 | 66.0 | 36.0 | 6.00 |
| RC4053.2 | – | 3.20 | 0.1260 | 28.0 | 66.0 | 36.0 | 6.00 |
| RC405N30 | N30 | 3.26 | 0.1283 | 28.0 | 66.0 | 36.0 | 6.00 |
| RC4053.3 | – | 3.30 | 0.1299 | 28.0 | 66.0 | 36.0 | 6.00 |
| RC4053.4 | – | 3.40 | 0.1339 | 28.0 | 66.0 | 36.0 | 6.00 |
| RC405N29 | N29 | 3.45 | 0.1360 | 28.0 | 66.0 | 36.0 | 6.00 |
| RC4053.5 | – | 3.50 | 0.1378 | 28.0 | 66.0 | 36.0 | 6.00 |
| RC405N28 | N28 | 3.57 | 0.1406 | 28.0 | 66.0 | 36.0 | 6.00 |
| RC4059/64 | 9/64 | 3.57 | 0.1406 | 28.0 | 66.0 | 36.0 | 6.00 |
| RC4053.6 | – | 3.60 | 0.1417 | 28.0 | 66.0 | 36.0 | 6.00 |
| RC405N27 | N27 | 3.66 | 0.1441 | 28.0 | 66.0 | 36.0 | 6.00 |
| RC4053.7 | – | 3.70 | 0.1457 | 28.0 | 66.0 | 36.0 | 6.00 |
| RC405N26 | N26 | 3.73 | 0.1469 | 36.0 | 74.0 | 36.0 | 6.00 |
| RC405N25 | N25 | 3.80 | 0.1496 | 36.0 | 74.0 | 36.0 | 6.00 |
| RC4053.8 | – | 3.80 | 0.1496 | 36.0 | 74.0 | 36.0 | 6.00 |
| RC405N24 | N24 | 3.86 | 0.1520 | 36.0 | 74.0 | 36.0 | 6.00 |
| RC4053.9 | – | 3.90 | 0.1535 | 36.0 | 74.0 | 36.0 | 6.00 |
| RC405N23 | N23 | 3.91 | 0.1539 | 36.0 | 74.0 | 36.0 | 6.00 |
| RC4055/32 | 5/32 | 3.97 | 0.1563 | 36.0 | 74.0 | 36.0 | 6.00 |
| RC405N22 | N22 | 3.99 | 0.1571 | 36.0 | 74.0 | 36.0 | 6.00 |
| RC4054.0 | – | 4.00 | 0.1575 | 36.0 | 74.0 | 36.0 | 6.00 |



| Product | DC | DC | DC | LCF | OAL | LS | DCON MS |
|------------|--------|------|--------|------|------|------|---------|
| | (inch) | (mm) | (inch) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) |
| RC405N21 | N21 | 4.04 | 0.1591 | 36.0 | 74.0 | 36.0 | 6.00 |
| RC4054.05 | – | 4.05 | 0.1594 | 36.0 | 74.0 | 36.0 | 6.00 |
| RC405N20 | N20 | 4.09 | 0.1610 | 36.0 | 74.0 | 36.0 | 6.00 |
| RC4054.1 | – | 4.10 | 0.1614 | 36.0 | 74.0 | 36.0 | 6.00 |
| RC4054.2 | – | 4.20 | 0.1654 | 36.0 | 74.0 | 36.0 | 6.00 |
| RC405N19 | N19 | 4.22 | 0.1661 | 36.0 | 74.0 | 36.0 | 6.00 |
| RC4054.3 | – | 4.30 | 0.1693 | 36.0 | 74.0 | 36.0 | 6.00 |
| RC405N18 | N18 | 4.31 | 0.1697 | 36.0 | 74.0 | 36.0 | 6.00 |
| RC40511/64 | 11/64 | 4.37 | 0.1719 | 36.0 | 74.0 | 36.0 | 6.00 |
| RC405N17 | N17 | 4.39 | 0.1728 | 36.0 | 74.0 | 36.0 | 6.00 |
| RC4054.4 | – | 4.40 | 0.1732 | 36.0 | 74.0 | 36.0 | 6.00 |
| RC405N16 | N16 | 4.50 | 0.1772 | 36.0 | 74.0 | 36.0 | 6.00 |
| RC4054.5 | – | 4.50 | 0.1772 | 36.0 | 74.0 | 36.0 | 6.00 |
| RC405N15 | N15 | 4.57 | 0.1799 | 36.0 | 74.0 | 36.0 | 6.00 |
| RC4054.6 | – | 4.60 | 0.1811 | 36.0 | 74.0 | 36.0 | 6.00 |
| RC405N14 | N14 | 4.62 | 0.1819 | 36.0 | 74.0 | 36.0 | 6.00 |
| RC405N13 | N13 | 4.70 | 0.1850 | 36.0 | 74.0 | 36.0 | 6.00 |
| RC4054.7 | – | 4.70 | 0.1850 | 36.0 | 74.0 | 36.0 | 6.00 |
| RC4053/16 | 3/16 | 4.76 | 0.1875 | 44.0 | 82.0 | 36.0 | 6.00 |
| RC405N12 | N12 | 4.80 | 0.1890 | 44.0 | 82.0 | 36.0 | 6.00 |
| RC4054.8 | – | 4.80 | 0.1890 | 44.0 | 82.0 | 36.0 | 6.00 |
| RC405N11 | N11 | 4.85 | 0.1909 | 44.0 | 82.0 | 36.0 | 6.00 |
| RC4054.9 | – | 4.90 | 0.1929 | 44.0 | 82.0 | 36.0 | 6.00 |
| RC405N10 | N10 | 4.92 | 0.1937 | 44.0 | 82.0 | 36.0 | 6.00 |
| RC405N9 | N9 | 4.98 | 0.1961 | 44.0 | 82.0 | 36.0 | 6.00 |
| RC4055.0 | – | 5.00 | 0.1969 | 44.0 | 82.0 | 36.0 | 6.00 |
| RC4055.05 | – | 5.05 | 0.1988 | 44.0 | 82.0 | 36.0 | 6.00 |
| RC405N8 | N8 | 5.06 | 0.1992 | 44.0 | 82.0 | 36.0 | 6.00 |
| RC4055.1 | – | 5.10 | 0.2008 | 44.0 | 82.0 | 36.0 | 6.00 |
| RC405N7 | N7 | 5.11 | 0.2010 | 44.0 | 82.0 | 36.0 | 6.00 |
| RC40513/64 | 13/64 | 5.16 | 0.2031 | 44.0 | 82.0 | 36.0 | 6.00 |
| RC405N6 | N6 | 5.18 | 0.2039 | 44.0 | 82.0 | 36.0 | 6.00 |
| RC4055.2 | – | 5.20 | 0.2047 | 44.0 | 82.0 | 36.0 | 6.00 |
| RC405N5 | N5 | 5.22 | 0.2055 | 44.0 | 82.0 | 36.0 | 6.00 |
| RC4055.3 | – | 5.30 | 0.2087 | 44.0 | 82.0 | 36.0 | 6.00 |
| RC405N4 | N4 | 5.31 | 0.2091 | 44.0 | 82.0 | 36.0 | 6.00 |
| RC4055.4 | – | 5.40 | 0.2126 | 44.0 | 82.0 | 36.0 | 6.00 |
| RC405N3 | N3 | 5.41 | 0.2130 | 44.0 | 82.0 | 36.0 | 6.00 |
| RC4055.5 | – | 5.50 | 0.2165 | 44.0 | 82.0 | 36.0 | 6.00 |
| RC4057/32 | 7/32 | 5.56 | 0.2188 | 44.0 | 82.0 | 36.0 | 6.00 |
| RC4055.6 | – | 5.60 | 0.2205 | 44.0 | 82.0 | 36.0 | 6.00 |
| RC405N2 | N2 | 5.61 | 0.2209 | 44.0 | 82.0 | 36.0 | 6.00 |
| RC4055.7 | – | 5.70 | 0.2244 | 44.0 | 82.0 | 36.0 | 6.00 |
| RC405N1 | N1 | 5.79 | 0.2280 | 44.0 | 82.0 | 36.0 | 6.00 |
| RC4055.8 | – | 5.80 | 0.2283 | 44.0 | 82.0 | 36.0 | 6.00 |
| RC4055.9 | – | 5.90 | 0.2323 | 44.0 | 82.0 | 36.0 | 6.00 |
| RC405A | A | 5.94 | 0.2339 | 44.0 | 82.0 | 36.0 | 6.00 |
| RC40515/64 | 15/64 | 5.95 | 0.2344 | 44.0 | 82.0 | 36.0 | 6.00 |
| RC4056.0 | – | 6.00 | 0.2362 | 44.0 | 82.0 | 36.0 | 6.00 |
| RC405B | B | 6.05 | 0.2380 | 53.0 | 91.0 | 36.0 | 8.00 |
| RC4056.05 | – | 6.05 | 0.2382 | 53.0 | 91.0 | 36.0 | 8.00 |
| RC4056.1 | – | 6.10 | 0.2402 | 53.0 | 91.0 | 36.0 | 8.00 |
| RC405C | C | 6.15 | 0.2421 | 53.0 | 91.0 | 36.0 | 8.00 |
| RC4056.2 | – | 6.20 | 0.2441 | 53.0 | 91.0 | 36.0 | 8.00 |
| RC405D | D | 6.25 | 0.2461 | 53.0 | 91.0 | 36.0 | 8.00 |
| RC4056.3 | – | 6.30 | 0.2480 | 53.0 | 91.0 | 36.0 | 8.00 |
| RC405E | E | 6.35 | 0.2500 | 53.0 | 91.0 | 36.0 | 8.00 |
| RC4051/4 | 1/4 | 6.35 | 0.2500 | 53.0 | 91.0 | 36.0 | 8.00 |
| RC4056.4 | – | 6.40 | 0.2520 | 53.0 | 91.0 | 36.0 | 8.00 |
| RC4056.5 | – | 6.50 | 0.2559 | 53.0 | 91.0 | 36.0 | 8.00 |
| RC405F | F | 6.53 | 0.2571 | 53.0 | 91.0 | 36.0 | 8.00 |
| RC4056.6 | – | 6.60 | 0.2598 | 53.0 | 91.0 | 36.0 | 8.00 |



| Product | DC | DC | DC | LCF | OAL | LS | DCON MS |
|------------|--------|-------|--------|------|-------|------|---------|
| | (inch) | (mm) | (inch) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) |
| RC405G | G | 6.63 | 0.2610 | 53.0 | 91.0 | 36.0 | 8.00 |
| RC4056.7 | – | 6.70 | 0.2638 | 53.0 | 91.0 | 36.0 | 8.00 |
| RC40517/64 | 17/64 | 6.75 | 0.2656 | 53.0 | 91.0 | 36.0 | 8.00 |
| RC405H | H | 6.76 | 0.2661 | 53.0 | 91.0 | 36.0 | 8.00 |
| RC4056.8 | – | 6.80 | 0.2677 | 53.0 | 91.0 | 36.0 | 8.00 |
| RC4056.9 | – | 6.90 | 0.2717 | 53.0 | 91.0 | 36.0 | 8.00 |
| RC405I | I | 6.91 | 0.2720 | 53.0 | 91.0 | 36.0 | 8.00 |
| RC4057.0 | – | 7.00 | 0.2756 | 53.0 | 91.0 | 36.0 | 8.00 |
| RC405J | J | 7.04 | 0.2772 | 53.0 | 91.0 | 36.0 | 8.00 |
| RC4057.1 | – | 7.10 | 0.2795 | 53.0 | 91.0 | 36.0 | 8.00 |
| RC405K | K | 7.14 | 0.2811 | 53.0 | 91.0 | 36.0 | 8.00 |
| RC4059/32 | 9/32 | 7.14 | 0.2813 | 53.0 | 91.0 | 36.0 | 8.00 |
| RC4057.2 | – | 7.20 | 0.2835 | 53.0 | 91.0 | 36.0 | 8.00 |
| RC4057.3 | – | 7.30 | 0.2874 | 53.0 | 91.0 | 36.0 | 8.00 |
| RC405L | L | 7.37 | 0.2902 | 53.0 | 91.0 | 36.0 | 8.00 |
| RC4057.4 | – | 7.40 | 0.2913 | 53.0 | 91.0 | 36.0 | 8.00 |
| RC405M | M | 7.49 | 0.2949 | 53.0 | 91.0 | 36.0 | 8.00 |
| RC4057.5 | – | 7.50 | 0.2953 | 53.0 | 91.0 | 36.0 | 8.00 |
| RC40519/64 | 19/64 | 7.54 | 0.2969 | 53.0 | 91.0 | 36.0 | 8.00 |
| RC4057.6 | – | 7.60 | 0.2992 | 53.0 | 91.0 | 36.0 | 8.00 |
| RC405N | N | 7.67 | 0.3020 | 53.0 | 91.0 | 36.0 | 8.00 |
| RC4057.7 | – | 7.70 | 0.3031 | 53.0 | 91.0 | 36.0 | 8.00 |
| RC4057.8 | – | 7.80 | 0.3071 | 53.0 | 91.0 | 36.0 | 8.00 |
| RC4057.9 | – | 7.90 | 0.3110 | 53.0 | 91.0 | 36.0 | 8.00 |
| RC4055/16 | 5/16 | 7.94 | 0.3125 | 53.0 | 91.0 | 36.0 | 8.00 |
| RC4058.0 | – | 8.00 | 0.3150 | 53.0 | 91.0 | 36.0 | 8.00 |
| RC405O | O | 8.03 | 0.3161 | 61.0 | 103.0 | 40.0 | 10.00 |
| RC4058.05 | – | 8.05 | 0.3169 | 61.0 | 103.0 | 40.0 | 10.00 |
| RC4058.1 | – | 8.10 | 0.3189 | 61.0 | 103.0 | 40.0 | 10.00 |
| RC4058.2 | – | 8.20 | 0.3228 | 61.0 | 103.0 | 40.0 | 10.00 |
| RC405P | P | 8.20 | 0.3228 | 61.0 | 103.0 | 40.0 | 10.00 |
| RC4058.3 | – | 8.30 | 0.3268 | 61.0 | 103.0 | 40.0 | 10.00 |
| RC40521/64 | 21/64 | 8.33 | 0.3281 | 61.0 | 103.0 | 40.0 | 10.00 |
| RC4058.4 | – | 8.40 | 0.3307 | 61.0 | 103.0 | 40.0 | 10.00 |
| RC405Q | Q | 8.43 | 0.3319 | 61.0 | 103.0 | 40.0 | 10.00 |
| RC4058.5 | – | 8.50 | 0.3346 | 61.0 | 103.0 | 40.0 | 10.00 |
| RC4058.6 | – | 8.60 | 0.3386 | 61.0 | 103.0 | 40.0 | 10.00 |
| RC405R | R | 8.61 | 0.3390 | 61.0 | 103.0 | 40.0 | 10.00 |
| RC4058.7 | – | 8.70 | 0.3425 | 61.0 | 103.0 | 40.0 | 10.00 |
| RC40511/32 | 11/32 | 8.73 | 0.3438 | 61.0 | 103.0 | 40.0 | 10.00 |
| RC4058.8 | – | 8.80 | 0.3465 | 61.0 | 103.0 | 40.0 | 10.00 |
| RC405S | S | 8.84 | 0.3480 | 61.0 | 103.0 | 40.0 | 10.00 |
| RC4058.9 | – | 8.90 | 0.3504 | 61.0 | 103.0 | 40.0 | 10.00 |
| RC4059.0 | – | 9.00 | 0.3543 | 61.0 | 103.0 | 40.0 | 10.00 |
| RC405T | T | 9.09 | 0.3579 | 61.0 | 103.0 | 40.0 | 10.00 |
| RC4059.1 | – | 9.10 | 0.3583 | 61.0 | 103.0 | 40.0 | 10.00 |
| RC40523/64 | 23/64 | 9.13 | 0.3594 | 61.0 | 103.0 | 40.0 | 10.00 |
| RC4059.2 | – | 9.20 | 0.3622 | 61.0 | 103.0 | 40.0 | 10.00 |
| RC4059.3 | – | 9.30 | 0.3661 | 61.0 | 103.0 | 40.0 | 10.00 |
| RC405U | U | 9.35 | 0.3681 | 61.0 | 103.0 | 40.0 | 10.00 |
| RC4059.4 | – | 9.40 | 0.3701 | 61.0 | 103.0 | 40.0 | 10.00 |
| RC4059.5 | – | 9.50 | 0.3740 | 61.0 | 103.0 | 40.0 | 10.00 |
| RC4053/8 | 3/8 | 9.53 | 0.3750 | 61.0 | 103.0 | 40.0 | 10.00 |
| RC405V | V | 9.58 | 0.3772 | 61.0 | 103.0 | 40.0 | 10.00 |
| RC4059.6 | – | 9.60 | 0.3780 | 61.0 | 103.0 | 40.0 | 10.00 |
| RC4059.7 | – | 9.70 | 0.3819 | 61.0 | 103.0 | 40.0 | 10.00 |
| RC4059.8 | – | 9.80 | 0.3858 | 61.0 | 103.0 | 40.0 | 10.00 |
| RC405W | W | 9.80 | 0.3858 | 61.0 | 103.0 | 40.0 | 10.00 |
| RC4059.9 | – | 9.90 | 0.3898 | 61.0 | 103.0 | 40.0 | 10.00 |
| RC40525/64 | 25/64 | 9.92 | 0.3906 | 61.0 | 103.0 | 40.0 | 10.00 |
| RC40510.0 | – | 10.00 | 0.3937 | 61.0 | 103.0 | 40.0 | 10.00 |
| RC40510.05 | – | 10.05 | 0.3957 | 70.0 | 118.0 | 45.0 | 12.00 |




| Product | DC | DC | DC | LCF | OAL | LS | DCON MS |
|------------|--------|-------|--------|------|-------|------|---------|
| | (inch) | (mm) | (inch) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) |
| RC405X | X | 10.08 | 0.3969 | 70.0 | 118.0 | 45.0 | 12.00 |
| RC40510.1 | – | 10.10 | 0.3976 | 70.0 | 118.0 | 45.0 | 12.00 |
| RC40510.2 | – | 10.20 | 0.4016 | 70.0 | 118.0 | 45.0 | 12.00 |
| RC405Y | Y | 10.26 | 0.4039 | 70.0 | 118.0 | 45.0 | 12.00 |
| RC40510.3 | – | 10.30 | 0.4055 | 70.0 | 118.0 | 45.0 | 12.00 |
| RC40513/32 | 13/32 | 10.32 | 0.4063 | 70.0 | 118.0 | 45.0 | 12.00 |
| RC40510.4 | – | 10.40 | 0.4094 | 70.0 | 118.0 | 45.0 | 12.00 |
| RC405Z | Z | 10.49 | 0.4130 | 70.0 | 118.0 | 45.0 | 12.00 |
| RC40510.5 | – | 10.50 | 0.4134 | 70.0 | 118.0 | 45.0 | 12.00 |
| RC40510.6 | – | 10.60 | 0.4173 | 70.0 | 118.0 | 45.0 | 12.00 |
| RC40527/64 | 27/64 | 10.72 | 0.4219 | 70.0 | 118.0 | 45.0 | 12.00 |
| RC40510.8 | – | 10.80 | 0.4252 | 70.0 | 118.0 | 45.0 | 12.00 |
| RC40510.9 | – | 10.90 | 0.4291 | 70.0 | 118.0 | 45.0 | 12.00 |
| RC40511.0 | – | 11.00 | 0.4331 | 70.0 | 118.0 | 45.0 | 12.00 |
| RC4057/16 | 7/16 | 11.11 | 0.4375 | 70.0 | 118.0 | 45.0 | 12.00 |
| RC40511.2 | – | 11.20 | 0.4409 | 70.0 | 118.0 | 45.0 | 12.00 |
| RC40511.3 | – | 11.30 | 0.4449 | 70.0 | 118.0 | 45.0 | 12.00 |
| RC40511.4 | – | 11.40 | 0.4488 | 70.0 | 118.0 | 45.0 | 12.00 |
| RC40511.5 | – | 11.50 | 0.4528 | 70.0 | 118.0 | 45.0 | 12.00 |
| RC40529/64 | 29/64 | 11.51 | 0.4531 | 70.0 | 118.0 | 45.0 | 12.00 |
| RC40511.6 | – | 11.60 | 0.4567 | 70.0 | 118.0 | 45.0 | 12.00 |
| RC40511.8 | – | 11.80 | 0.4646 | 70.0 | 118.0 | 45.0 | 12.00 |
| RC40515/32 | 15/32 | 11.91 | 0.4688 | 70.0 | 118.0 | 45.0 | 12.00 |
| RC40512.0 | – | 12.00 | 0.4724 | 70.0 | 118.0 | 45.0 | 12.00 |
| RC40512.05 | – | 12.05 | 0.4744 | 76.0 | 124.0 | 45.0 | 14.00 |
| RC40512.2 | – | 12.20 | 0.4803 | 76.0 | 124.0 | 45.0 | 14.00 |
| RC40531/64 | 31/64 | 12.30 | 0.4844 | 76.0 | 124.0 | 45.0 | 14.00 |
| RC40512.5 | – | 12.50 | 0.4921 | 76.0 | 124.0 | 45.0 | 14.00 |
| RC4051/2 | 1/2 | 12.70 | 0.5000 | 76.0 | 124.0 | 45.0 | 14.00 |
| RC40512.7 | – | 12.70 | 0.5000 | 76.0 | 124.0 | 45.0 | 14.00 |
| RC40512.8 | – | 12.80 | 0.5039 | 76.0 | 124.0 | 45.0 | 14.00 |
| RC40513.0 | – | 13.00 | 0.5118 | 76.0 | 124.0 | 45.0 | 14.00 |
| RC40533/64 | 33/64 | 13.10 | 0.5156 | 76.0 | 124.0 | 45.0 | 14.00 |
| RC40513.3 | – | 13.30 | 0.5236 | 76.0 | 124.0 | 45.0 | 14.00 |
| RC40517/32 | 17/32 | 13.49 | 0.5313 | 76.0 | 124.0 | 45.0 | 14.00 |
| RC40513.5 | – | 13.50 | 0.5315 | 76.0 | 124.0 | 45.0 | 14.00 |
| RC40513.8 | – | 13.80 | 0.5433 | 76.0 | 124.0 | 45.0 | 14.00 |
| RC40535/64 | 35/64 | 13.89 | 0.5469 | 76.0 | 124.0 | 45.0 | 14.00 |
| RC40514.0 | – | 14.00 | 0.5512 | 76.0 | 124.0 | 45.0 | 14.00 |
| RC40514.25 | – | 14.25 | 0.5610 | 82.0 | 133.0 | 48.0 | 16.00 |
| RC4059/16 | 9/16 | 14.29 | 0.5625 | 82.0 | 133.0 | 48.0 | 16.00 |
| RC40514.5 | – | 14.50 | 0.5709 | 82.0 | 133.0 | 48.0 | 16.00 |
| RC40537/64 | 37/64 | 14.68 | 0.5781 | 82.0 | 133.0 | 48.0 | 16.00 |
| RC40514.8 | – | 14.80 | 0.5827 | 82.0 | 133.0 | 48.0 | 16.00 |
| RC40515.0 | – | 15.00 | 0.5906 | 82.0 | 133.0 | 48.0 | 16.00 |
| RC40519/32 | 19/32 | 15.08 | 0.5938 | 82.0 | 133.0 | 48.0 | 16.00 |
| RC40515.1 | – | 15.10 | 0.5945 | 82.0 | 133.0 | 48.0 | 16.00 |
| RC40515.3 | – | 15.30 | 0.6024 | 82.0 | 133.0 | 48.0 | 16.00 |
| RC40539/64 | 39/64 | 15.48 | 0.6094 | 82.0 | 133.0 | 48.0 | 16.00 |
| RC40515.5 | – | 15.50 | 0.6102 | 82.0 | 133.0 | 48.0 | 16.00 |
| RC40515.8 | – | 15.80 | 0.6220 | 82.0 | 133.0 | 48.0 | 16.00 |
| RC4055/8 | 5/8 | 15.88 | 0.6250 | 82.0 | 133.0 | 48.0 | 16.00 |
| RC40516.0 | – | 16.00 | 0.6299 | 82.0 | 133.0 | 48.0 | 16.00 |
| RC40541/64 | 41/64 | 16.27 | 0.6406 | 91.0 | 143.0 | 48.0 | 18.00 |
| RC40516.5 | – | 16.50 | 0.6496 | 91.0 | 143.0 | 48.0 | 18.00 |
| RC40521/32 | 21/32 | 16.67 | 0.6563 | 91.0 | 143.0 | 48.0 | 18.00 |
| RC40517.0 | – | 17.00 | 0.6693 | 91.0 | 143.0 | 48.0 | 18.00 |
| RC40543/64 | 43/64 | 17.07 | 0.6720 | 91.0 | 143.0 | 48.0 | 18.00 |
| RC40511/16 | 11/16 | 17.46 | 0.6874 | 91.0 | 143.0 | 48.0 | 18.00 |
| RC40517.5 | – | 17.50 | 0.6890 | 91.0 | 143.0 | 48.0 | 18.00 |
| RC40517.8 | – | 17.80 | 0.7008 | 91.0 | 143.0 | 48.0 | 18.00 |
| RC40545/64 | 45/64 | 17.86 | 0.7031 | 91.0 | 143.0 | 48.0 | 18.00 |



| Product | DC | DC | DC | LCF | OAL | LS | DCON MS |
|-------------------|--------|-------|--------|------|-------|------|---------|
| | (inch) | (mm) | (inch) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) |
| RC40518.0 | – | 18.00 | 0.7087 | 91.0 | 143.0 | 48.0 | 18.00 |
| RC40523/32 | 23/32 | 18.26 | 0.7189 | 99.0 | 153.0 | 50.0 | 20.00 |
| RC40518.5 | – | 18.50 | 0.7283 | 99.0 | 153.0 | 50.0 | 20.00 |
| RC40547/64 | 47/64 | 18.65 | 0.7343 | 99.0 | 153.0 | 50.0 | 20.00 |
| RC40519.0 | – | 19.00 | 0.7480 | 99.0 | 153.0 | 50.0 | 20.00 |
| RC4053/4 | 3/4 | 19.05 | 0.7500 | 99.0 | 153.0 | 50.0 | 20.00 |
| RC40519.5 | – | 19.50 | 0.7677 | 99.0 | 153.0 | 50.0 | 20.00 |
| RC40519.8 | – | 19.80 | 0.7795 | 99.0 | 153.0 | 50.0 | 20.00 |
| RC40520.0 | – | 20.00 | 0.7874 | 99.0 | 153.0 | 50.0 | 20.00 |

**RC408****DORMER
PRAMET****FORCE X Solid Carbide 8XD Drill with Coolant Feed, TiAIN-Top Coated**

Yüksek performanslı matkap, yüksek hızlarda ve ilerlemelerde üstün delik kalitesi sunmak için özel olarak tasarlanmıştır (çoklu malzemeler için H9 delik toleransı). 140° kendinden merkezlemeli, 4 yüzeyli ayrık nokta ve CTW oluk yapısı. Soğutma delikleri talaş tahliyesini geliştirir. TiAIN üst kaplama yüzey sertliğini artırır, aşınma direncini geliştirir ve takım ömrünü uzatır.

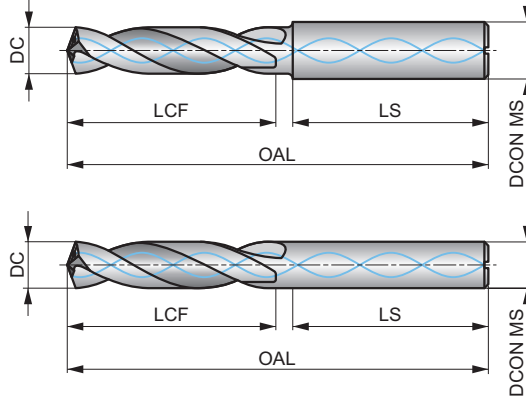

| | | |
|------|-----------|------------|
| HM | WORK NORM | 8xD |
| 140° | TiAIN Top | DIN 6535HA |
| CTW | R | DC m7 |
| | | |

İş parçası malzemesi grubu uygunluğu ve başlangıç kesme hızı değeri (m/dak) ve ilerleme Alfabetik Kodu. Devir başına ilerleme değeri tabloları sayfa 66'den itibaren bulunabilir.

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| P1.1 ■ 140 W | P1.2 ■ 142 W | P1.3 ■ 142 W | P2.1 ■ 122 W | P2.2 ■ 120 W | P2.3 ■ 105 V | P3.1 ■ 110 V | P3.2 ■ 102 V | P3.3 ■ 100 V | P4.1 ■ 99 V | P4.2 ■ 95 V | P4.3 ■ 50 T | M1.1 ■ 105 G | M1.2 ■ 101 G |
| M2.1 ■ 99 G | M2.2 ■ 80 G | M2.3 ■ 70 E | M3.1 ■ 85 G | M3.2 ■ 70 G | M3.3 ■ 65 F | M4.1 ■ 60 F | M4.2 ■ 50 E | K1.1 ■ 111 W | K1.2 ■ 108 W | K1.3 ■ 105 W | K2.1 ■ 111 W | K2.2 ■ 110 W | K2.3 ■ 99 W |
| K3.1 ■ 105 W | K3.2 ■ 99 W | K3.3 ■ 95 W | K4.1 ■ 100 W | K4.2 ■ 80 W | K4.3 ■ 77 W | K4.4 ■ 72 W | K4.5 ■ 70 W | K5.1 ■ 105 W | K5.2 ■ 100 W | K5.3 ■ 80 W | N1.1 ■ 305 W | N1.2 ■ 310 W | N1.3 ■ 300 W |
| N2.1 ■ 221 W | N2.2 ■ 220 W | N2.3 ■ 200 W | N3.1 ■ 185 W | N3.2 ■ 180 W | N3.3 ■ 175 W | S1.1 ■ 50 V | S1.2 ■ 40 V | S1.3 ■ 35 U | S2.1 ■ 40 U | S2.2 ■ 28 U | S3.1 ■ 32 U | S3.2 ■ 32 U | S4.1 ■ 30 U |
| S4.2 ■ 25 U | | | | | | | | | | | | | |

DCON MS toleransı h6.

| Product | DC (inch) | DC (mm) | DC (inch) | LCF (mm) | OAL (mm) | LS (mm) | DCON MS (mm) |
|------------|--------------|------------|--------------|-------------|-------------|------------|-----------------|
| RC4083.0 | – | 3.00 | 0.1181 | 37.0 | 79.0 | 36.0 | 6.00 |
| RC4083.1 | – | 3.10 | 0.1220 | 37.0 | 79.0 | 36.0 | 6.00 |
| RC4081/8 | 1/8 | 3.18 | 0.1250 | 37.0 | 79.0 | 36.0 | 6.00 |
| RC4083.2 | – | 3.20 | 0.1260 | 37.0 | 79.0 | 36.0 | 6.00 |
| RC4083.3 | – | 3.30 | 0.1299 | 37.0 | 79.0 | 36.0 | 6.00 |
| RC4083.4 | – | 3.40 | 0.1339 | 37.0 | 79.0 | 36.0 | 6.00 |
| RC4083.5 | – | 3.50 | 0.1378 | 37.0 | 79.0 | 36.0 | 6.00 |
| RC4089/64 | 9/64 | 3.57 | 0.1406 | 37.0 | 79.0 | 36.0 | 6.00 |
| RC4083.6 | – | 3.60 | 0.1417 | 37.0 | 79.0 | 36.0 | 6.00 |
| RC4083.7 | – | 3.70 | 0.1457 | 37.0 | 79.0 | 36.0 | 6.00 |
| RC4083.8 | – | 3.80 | 0.1496 | 48.0 | 90.0 | 36.0 | 6.00 |
| RC4083.9 | – | 3.90 | 0.1535 | 48.0 | 90.0 | 36.0 | 6.00 |
| RC4085/32 | 5/32 | 3.97 | 0.1563 | 48.0 | 90.0 | 36.0 | 6.00 |
| RC4084.0 | – | 4.00 | 0.1575 | 48.0 | 90.0 | 36.0 | 6.00 |
| RC4084.1 | – | 4.10 | 0.1614 | 48.0 | 90.0 | 36.0 | 6.00 |
| RC4084.2 | – | 4.20 | 0.1654 | 48.0 | 90.0 | 36.0 | 6.00 |
| RC4084.3 | – | 4.30 | 0.1693 | 48.0 | 90.0 | 36.0 | 6.00 |
| RC40811/64 | 11/64 | 4.37 | 0.1719 | 48.0 | 90.0 | 36.0 | 6.00 |
| RC4084.4 | – | 4.40 | 0.1732 | 48.0 | 90.0 | 36.0 | 6.00 |
| RC4084.5 | – | 4.50 | 0.1772 | 48.0 | 90.0 | 36.0 | 6.00 |
| RC4084.6 | – | 4.60 | 0.1811 | 48.0 | 90.0 | 36.0 | 6.00 |
| RC4084.7 | – | 4.70 | 0.1850 | 62.0 | 104.0 | 36.0 | 6.00 |
| RC4083/16 | 3/16 | 4.76 | 0.1875 | 62.0 | 104.0 | 36.0 | 6.00 |



| Product | DC | DC | DC | LCF | OAL | LS | DCON MS |
|------------|--------|------|--------|-------|-------|------|---------|
| | (inch) | (mm) | (inch) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) |
| RC4084.8 | – | 4.80 | 0.1890 | 62.0 | 104.0 | 36.0 | 6.00 |
| RC4084.9 | – | 4.90 | 0.1929 | 62.0 | 104.0 | 36.0 | 6.00 |
| RC4085.0 | – | 5.00 | 0.1969 | 62.0 | 104.0 | 36.0 | 6.00 |
| RC4085.1 | – | 5.10 | 0.2008 | 62.0 | 104.0 | 36.0 | 6.00 |
| RC40813/64 | 13/64 | 5.16 | 0.2031 | 62.0 | 104.0 | 36.0 | 6.00 |
| RC4085.2 | – | 5.20 | 0.2047 | 62.0 | 104.0 | 36.0 | 6.00 |
| RC4085.3 | – | 5.30 | 0.2087 | 62.0 | 104.0 | 36.0 | 6.00 |
| RC4085.4 | – | 5.40 | 0.2126 | 62.0 | 104.0 | 36.0 | 6.00 |
| RC4085.5 | – | 5.50 | 0.2165 | 62.0 | 104.0 | 36.0 | 6.00 |
| RC4087/32 | 7/32 | 5.56 | 0.2188 | 62.0 | 104.0 | 36.0 | 6.00 |
| RC4085.6 | – | 5.60 | 0.2205 | 62.0 | 104.0 | 36.0 | 6.00 |
| RC4085.7 | – | 5.70 | 0.2244 | 62.0 | 104.0 | 36.0 | 6.00 |
| RC4085.8 | – | 5.80 | 0.2283 | 62.0 | 104.0 | 36.0 | 6.00 |
| RC4085.9 | – | 5.90 | 0.2323 | 62.0 | 104.0 | 36.0 | 6.00 |
| RC40815/64 | 15/64 | 5.95 | 0.2344 | 62.0 | 104.0 | 36.0 | 6.00 |
| RC4086.0 | – | 6.00 | 0.2362 | 62.0 | 104.0 | 36.0 | 6.00 |
| RC4086.1 | – | 6.10 | 0.2402 | 84.0 | 126.0 | 36.0 | 8.00 |
| RC4086.2 | – | 6.20 | 0.2441 | 84.0 | 126.0 | 36.0 | 8.00 |
| RC4086.3 | – | 6.30 | 0.2480 | 84.0 | 126.0 | 36.0 | 8.00 |
| RC4081/4 | 1/4 | 6.35 | 0.2500 | 84.0 | 126.0 | 36.0 | 8.00 |
| RC4086.4 | – | 6.40 | 0.2520 | 84.0 | 126.0 | 36.0 | 8.00 |
| RC4086.5 | – | 6.50 | 0.2559 | 84.0 | 126.0 | 36.0 | 8.00 |
| RC4086.6 | – | 6.60 | 0.2598 | 84.0 | 126.0 | 36.0 | 8.00 |
| RC4086.7 | – | 6.70 | 0.2638 | 84.0 | 126.0 | 36.0 | 8.00 |
| RC40817/64 | 17/64 | 6.75 | 0.2656 | 84.0 | 126.0 | 36.0 | 8.00 |
| RC4086.8 | – | 6.80 | 0.2677 | 84.0 | 126.0 | 36.0 | 8.00 |
| RC4086.9 | – | 6.90 | 0.2717 | 84.0 | 126.0 | 36.0 | 8.00 |
| RC4087.0 | – | 7.00 | 0.2756 | 84.0 | 126.0 | 36.0 | 8.00 |
| RC4087.1 | – | 7.10 | 0.2795 | 84.0 | 126.0 | 36.0 | 8.00 |
| RC4089/32 | 9/32 | 7.14 | 0.2813 | 84.0 | 126.0 | 36.0 | 8.00 |
| RC4087.2 | – | 7.20 | 0.2835 | 84.0 | 126.0 | 36.0 | 8.00 |
| RC4087.3 | – | 7.30 | 0.2874 | 84.0 | 126.0 | 36.0 | 8.00 |
| RC4087.4 | – | 7.40 | 0.2913 | 84.0 | 126.0 | 36.0 | 8.00 |
| RC4087.5 | – | 7.50 | 0.2953 | 84.0 | 126.0 | 36.0 | 8.00 |
| RC40819/64 | 19/64 | 7.54 | 0.2969 | 84.0 | 126.0 | 36.0 | 8.00 |
| RC4087.6 | – | 7.60 | 0.2992 | 84.0 | 126.0 | 36.0 | 8.00 |
| RC4087.7 | – | 7.70 | 0.3031 | 84.0 | 126.0 | 36.0 | 8.00 |
| RC4087.8 | – | 7.80 | 0.3071 | 84.0 | 126.0 | 36.0 | 8.00 |
| RC4087.9 | – | 7.90 | 0.3110 | 84.0 | 126.0 | 36.0 | 8.00 |
| RC4085/16 | 5/16 | 7.94 | 0.3125 | 84.0 | 126.0 | 36.0 | 8.00 |
| RC4088.0 | – | 8.00 | 0.3150 | 84.0 | 126.0 | 36.0 | 8.00 |
| RC4088.1 | – | 8.10 | 0.3189 | 106.0 | 152.0 | 40.0 | 10.00 |
| RC4088.2 | – | 8.20 | 0.3228 | 106.0 | 152.0 | 40.0 | 10.00 |
| RC4088.3 | – | 8.30 | 0.3268 | 106.0 | 152.0 | 40.0 | 10.00 |
| RC40821/64 | 21/64 | 8.33 | 0.3281 | 106.0 | 152.0 | 40.0 | 10.00 |
| RC4088.4 | – | 8.40 | 0.3307 | 106.0 | 152.0 | 40.0 | 10.00 |
| RC4088.5 | – | 8.50 | 0.3346 | 106.0 | 152.0 | 40.0 | 10.00 |
| RC4088.6 | – | 8.60 | 0.3386 | 106.0 | 152.0 | 40.0 | 10.00 |
| RC4088.7 | – | 8.70 | 0.3425 | 106.0 | 152.0 | 40.0 | 10.00 |
| RC40811/32 | 11/32 | 8.73 | 0.3438 | 106.0 | 152.0 | 40.0 | 10.00 |
| RC4088.8 | – | 8.80 | 0.3465 | 106.0 | 152.0 | 40.0 | 10.00 |
| RC4088.9 | – | 8.90 | 0.3504 | 106.0 | 152.0 | 40.0 | 10.00 |
| RC4089.0 | – | 9.00 | 0.3543 | 106.0 | 152.0 | 40.0 | 10.00 |
| RC4089.1 | – | 9.10 | 0.3583 | 106.0 | 152.0 | 40.0 | 10.00 |
| RC40823/64 | 23/64 | 9.13 | 0.3594 | 106.0 | 152.0 | 40.0 | 10.00 |
| RC4089.2 | – | 9.20 | 0.3622 | 106.0 | 152.0 | 40.0 | 10.00 |
| RC4089.3 | – | 9.30 | 0.3661 | 106.0 | 152.0 | 40.0 | 10.00 |
| RC4089.4 | – | 9.40 | 0.3701 | 106.0 | 152.0 | 40.0 | 10.00 |
| RC4089.5 | – | 9.50 | 0.3740 | 106.0 | 152.0 | 40.0 | 10.00 |
| RC4083/8 | 3/8 | 9.53 | 0.3750 | 106.0 | 152.0 | 40.0 | 10.00 |
| RC4089.6 | – | 9.60 | 0.3780 | 106.0 | 152.0 | 40.0 | 10.00 |
| RC4089.7 | – | 9.70 | 0.3819 | 106.0 | 152.0 | 40.0 | 10.00 |



| Product | DC | DC | DC | LCF | OAL | LS | DCON MS |
|------------|--------|-------|--------|-------|-------|------|---------|
| | (inch) | (mm) | (inch) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) |
| RC4089.8 | – | 9.80 | 0.3858 | 106.0 | 152.0 | 40.0 | 10.00 |
| RC4089.9 | – | 9.90 | 0.3898 | 106.0 | 152.0 | 40.0 | 10.00 |
| RC40825/64 | 25/64 | 9.92 | 0.3906 | 106.0 | 152.0 | 40.0 | 10.00 |
| RC40810.0 | – | 10.00 | 0.3937 | 106.0 | 152.0 | 40.0 | 10.00 |
| RC40810.2 | – | 10.20 | 0.4016 | 128.0 | 180.0 | 45.0 | 12.00 |
| RC40810.3 | – | 10.30 | 0.4055 | 128.0 | 180.0 | 45.0 | 12.00 |
| RC40813/32 | 13/32 | 10.32 | 0.4063 | 128.0 | 180.0 | 45.0 | 12.00 |
| RC40810.4 | – | 10.40 | 0.4094 | 128.0 | 180.0 | 45.0 | 12.00 |
| RC40810.5 | – | 10.50 | 0.4134 | 128.0 | 180.0 | 45.0 | 12.00 |
| RC40827/64 | 27/64 | 10.72 | 0.4219 | 128.0 | 180.0 | 45.0 | 12.00 |
| RC40810.8 | – | 10.80 | 0.4252 | 128.0 | 180.0 | 45.0 | 12.00 |
| RC40811.0 | – | 11.00 | 0.4331 | 128.0 | 180.0 | 45.0 | 12.00 |
| RC4087/16 | 7/16 | 11.11 | 0.4375 | 128.0 | 180.0 | 45.0 | 12.00 |
| RC40811.2 | – | 11.20 | 0.4409 | 128.0 | 180.0 | 45.0 | 12.00 |
| RC40811.3 | – | 11.30 | 0.4449 | 128.0 | 180.0 | 45.0 | 12.00 |
| RC40811.5 | – | 11.50 | 0.4528 | 128.0 | 180.0 | 45.0 | 12.00 |
| RC40829/64 | 29/64 | 11.51 | 0.4531 | 128.0 | 180.0 | 45.0 | 12.00 |
| RC40811.8 | – | 11.80 | 0.4646 | 128.0 | 180.0 | 45.0 | 12.00 |
| RC40815/32 | 15/32 | 11.91 | 0.4688 | 128.0 | 180.0 | 45.0 | 12.00 |
| RC40812.0 | – | 12.00 | 0.4724 | 128.0 | 180.0 | 45.0 | 12.00 |
| RC40812.2 | – | 12.20 | 0.4803 | 151.0 | 202.0 | 48.0 | 14.00 |
| RC40831/64 | 31/64 | 12.30 | 0.4844 | 151.0 | 202.0 | 48.0 | 14.00 |
| RC40812.5 | – | 12.50 | 0.4921 | 151.0 | 202.0 | 48.0 | 14.00 |
| RC4081/2 | 1/2 | 12.70 | 0.5000 | 151.0 | 202.0 | 48.0 | 14.00 |
| RC40812.8 | – | 12.80 | 0.5039 | 151.0 | 202.0 | 48.0 | 14.00 |
| RC40813.0 | – | 13.00 | 0.5118 | 151.0 | 202.0 | 48.0 | 14.00 |
| RC40833/64 | 33/64 | 13.10 | 0.5156 | 151.0 | 202.0 | 48.0 | 14.00 |
| RC40817/32 | 17/32 | 13.49 | 0.5313 | 151.0 | 202.0 | 48.0 | 14.00 |
| RC40813.5 | – | 13.50 | 0.5315 | 151.0 | 202.0 | 48.0 | 14.00 |
| RC40835/64 | 35/64 | 13.89 | 0.5469 | 151.0 | 202.0 | 48.0 | 14.00 |
| RC40814.0 | – | 14.00 | 0.5512 | 151.0 | 202.0 | 48.0 | 14.00 |
| RC40814.25 | – | 14.25 | 0.5610 | 172.0 | 227.0 | 48.0 | 16.00 |
| RC4089/16 | 9/16 | 14.29 | 0.5625 | 172.0 | 227.0 | 48.0 | 16.00 |
| RC40814.5 | – | 14.50 | 0.5709 | 172.0 | 227.0 | 48.0 | 16.00 |
| RC40837/64 | 37/64 | 14.68 | 0.5781 | 172.0 | 227.0 | 48.0 | 16.00 |
| RC40815.0 | – | 15.00 | 0.5906 | 172.0 | 227.0 | 48.0 | 16.00 |
| RC40819/32 | 19/32 | 15.08 | 0.5938 | 172.0 | 227.0 | 48.0 | 16.00 |
| RC40815.1 | – | 15.10 | 0.5945 | 172.0 | 227.0 | 48.0 | 16.00 |
| RC40839/64 | 39/64 | 15.48 | 0.6094 | 172.0 | 227.0 | 48.0 | 16.00 |
| RC40815.5 | – | 15.50 | 0.6102 | 172.0 | 227.0 | 48.0 | 16.00 |
| RC4085/8 | 5/8 | 15.88 | 0.6250 | 172.0 | 227.0 | 48.0 | 16.00 |
| RC40816.0 | – | 16.00 | 0.6299 | 172.0 | 227.0 | 48.0 | 16.00 |



Yekpare karbür birçok malzemeye uygun mikro matkaplar

Küçük çaplı uygulamalarda proses güvenilirliğini artırın



Yeni Force Micro matkaplar, 0.7 ila 2.95 mm arasında değişen çaplara sahip mikro uygulamalar için olağanüstü performans sunar.

En yüksek hassasiyet ve uzun takım ömrü için tasarlanan bu matkaplar, 15.000 RPM'nin üzerindeki hızlarda sorunsuz bir şekilde çalışır ve 140° nokta açısı, gelişmiş kaplama ve birden fazla malzemede güvenilir talaş tahliyesi için optimize edilmiş kanal tasarımına sahiptir.



İlgili ürünler



RC305



5xD

0.7 – 2.95 mm

AICrN Kaplamalı, **İçten su vermeli**



Özellikler ve faydalar

İçten soğutma özellikli 0.7 ila 2.95 mm arası mikro çaplar.

→ **Üstün takım performansı ile mikro**
Uygulamalarda olağanüstü hassasiyet.

140° uç açısı ve ince kesme kenarları.

→ **Mükemmel delik kalitesi**
Ve pürüzsüz yüzey kalitesi.

İçten su verme ile optimize edilmiş helis geometrisi.

→ **Etkili talaş tahliyesi**
Ve tutarlı sonuçlar için yüksek süreç güvenilirliği.

Gelişmiş AlCrN kaplama.

→ **Mükemmel aşınma direnci**
Ve termal stabilite ile uzatılmış takım ömrü.

20°'ye kadar açısız çıkışlar için uygundur.

→ **Karmaşık delik delme**
Uygulamaları için çok yönlü matkaplar.

ISO-P ve ISO-M delme işlemlerinde önemli ölçüde daha uzun takım ömrü ile üretkenliği artırın.

Çok sayıda rakibe karşı yapılan kapsamlı testler üstün dayanıklılığı kanıtlamıştır.





Özellikler ve faydalar

Kenar tasarımı


- Talaş kıvrılmasına yardımcı olur
- Talaşların duvarı kırmasını önler

Web tasarım

- Güçlü web tasarımı
- Optimize edilmiş helis alanı

Soğutma sıvısı

- Kesme bölgesinde soğutma sağlayın
- Talaş tahliyesini geliştirin

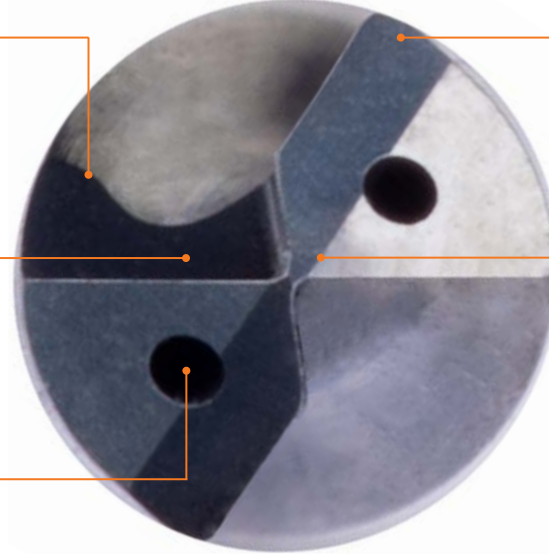

Dış köşe tasarımı


- Kararlılığı artırır
- Delik kalitesini iyileştirir

4 yüzeyli uç noktası

- İyi konumsal doğruluk ve tolerans
- Daha güçlü kenarlar
- Geliştirilmiş talaş oluşumu
- Daha iyi kuvvet dağılımı

Mikro taneli karbür substrat

AlCrN kaplama

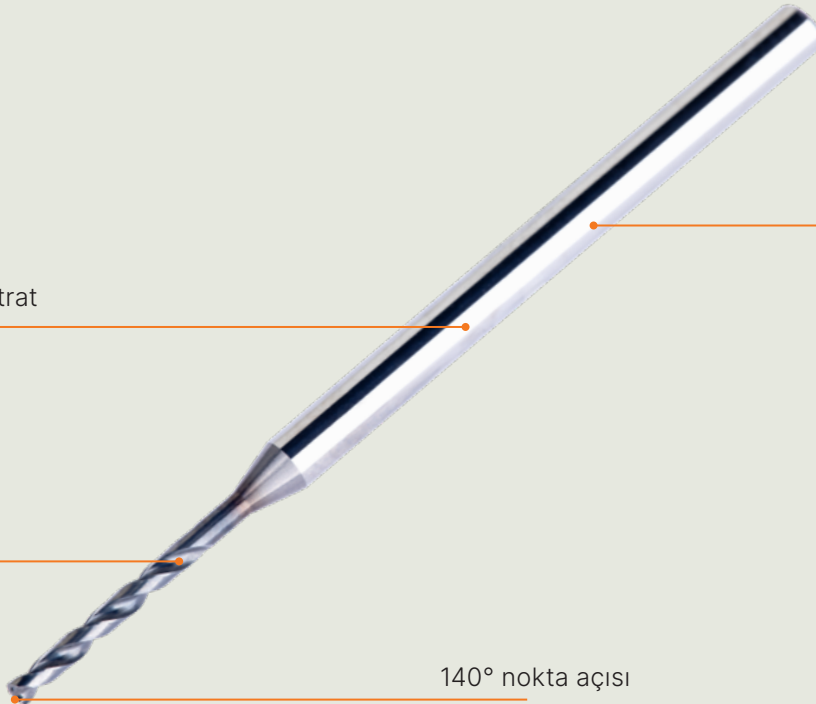

140° nokta açısı

HA şaft




RC305



FORCE Mikro Katı Karbür 5xD S İçten Soğutmalı Matkap, AlCrN Kaplamalı

Hassas uygulamalar için tasarlanmış, 140° uç açısına sahip ve 5xD'ye kadar delme kapasitesine sahip yüksek performanslı mikro matkap. Mükemmel yüzey kalitesi sağlamak için ince hazırlanmış kesme kenarları ile tasarlanmıştır. İçten soğutma sıvısı talaş tahliyesini artırırken, gelişmiş AlCrN kaplama olağanüstü aşınma direnci, termal stabilite ve proses güvenilirliği sağlar.

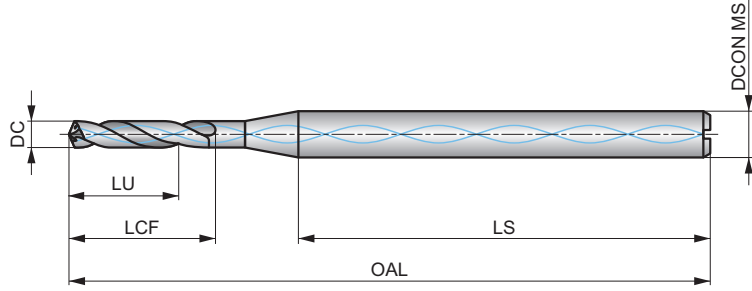

| | | |
|------|----------|------------|
| HM | DIN 6535 | 5xD |
| 140° | AlCrN | DIN 6535HA |
| R | DC m7 | |

İş parçası malzemesi grubu uygunluğu ve başlangıç kesme hızı değeri (m/dak) ve ilerleme Alfabetik Kodu. Devir başına ilerleme değeri tabloları sayfa 67'den itibaren bulunabilir.

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| P1.1 ■ 100 J | P1.2 ■ 105 J | P1.3 ■ 108 J | P2.1 ■ 102 J | P2.2 ■ 82 J | P2.3 ■ 80 J | P3.1 ■ 80 J | P3.2 ■ 63 H | P3.3 ■ 40 E | P4.1 ■ 70 G | P4.2 ■ 63 H | P4.3 ■ 40 E | M1.1 ■ 65 J | M1.2 ■ 63 J |
| M2.1 ■ 60 G | M2.2 ■ 63 G | M2.3 ■ 63 G | M3.1 ■ 40 F | M3.2 ■ 37 F | M3.3 ■ 35 F | M4.1 ■ 25 E | M4.2 ■ 25 E | K1.1 ■ 105 L | K1.2 ■ 100 L | K1.3 ■ 95 L | K2.1 ■ 105 J | K2.2 ■ 65 J | K2.3 ■ 63 J |
| K3.1 ■ 65 J | K3.2 ■ 63 J | K3.3 ■ 60 J | K4.1 ■ 80 J | K4.2 ■ 75 J | K4.3 ■ 60 U | K4.4 ■ 58 U | K4.5 ■ 55 U | K5.1 ■ 80 J | K5.2 ■ 70 J | K5.3 ■ 65 J | N1.1 ■ 125 Y | N1.2 ■ 120 Y | N1.3 ■ 119 Y |
| N2.1 ■ 125 Y | N2.2 ■ 120 L | N2.3 ■ 119 L | N3.1 ■ 80 G | N3.2 ■ 75 J | N3.3 ■ 74 E | S1.1 ■ 40 E | S1.2 ■ 25 C | S1.3 ■ 25 C | S2.1 ■ 32 E | S2.2 ■ 20 C | S3.1 ■ 25 D | S3.2 ■ 16 D | S4.1 ■ 25 D |
| S4.2 ■ 16 D | | | | | | | | | | | | | |

DCON MS tolerans h6.

| Product | DC | DC | DC | LCF | OAL | LU | LS | DCON MS |
|-----------|--------|------|--------|------|------|-------|------|---------|
| | (inch) | (mm) | (inch) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) |
| RC3050.7 | – | 0.70 | 0.0280 | 6.0 | 48.0 | 4.90 | 30.0 | 3.00 |
| RC3050.75 | – | 0.75 | 0.0300 | 7.0 | 48.0 | 5.80 | 30.0 | 3.00 |
| RC3051/32 | 1/32 | 0.79 | 0.0310 | 7.0 | 48.0 | 5.80 | 30.0 | 3.00 |
| RC3050.8 | – | 0.80 | 0.0310 | 7.0 | 48.0 | 5.80 | 30.0 | 3.00 |
| RC3050.85 | – | 0.85 | 0.0330 | 8.0 | 50.0 | 6.60 | 30.0 | 3.00 |
| RC3050.9 | – | 0.90 | 0.0350 | 8.0 | 50.0 | 6.60 | 30.0 | 3.00 |
| RC3050.95 | – | 0.95 | 0.0370 | 9.0 | 50.0 | 7.50 | 30.0 | 3.00 |
| RC3051.0 | – | 1.00 | 0.0390 | 9.0 | 50.0 | 7.50 | 30.0 | 3.00 |
| RC3051.05 | – | 1.05 | 0.0410 | 9.0 | 51.0 | 7.00 | 30.0 | 3.00 |
| RC3051.1 | – | 1.10 | 0.0430 | 9.0 | 51.0 | 7.00 | 30.0 | 3.00 |
| RC3051.15 | – | 1.15 | 0.0450 | 10.0 | 51.0 | 8.00 | 30.0 | 3.00 |
| RC3053/64 | 3/64 | 1.19 | 0.0470 | 10.0 | 51.0 | 8.00 | 30.0 | 3.00 |
| RC3051.2 | – | 1.20 | 0.0470 | 10.0 | 51.0 | 8.00 | 30.0 | 3.00 |
| RC3051.25 | – | 1.25 | 0.0490 | 11.0 | 51.0 | 9.00 | 30.0 | 3.00 |
| RC3051.3 | – | 1.30 | 0.0510 | 11.0 | 53.0 | 9.00 | 30.0 | 3.00 |
| RC3051.35 | – | 1.35 | 0.0530 | 12.0 | 53.0 | 9.00 | 30.0 | 3.00 |
| RC3051.4 | – | 1.40 | 0.0550 | 12.0 | 53.0 | 9.00 | 30.0 | 3.00 |
| RC3051.45 | – | 1.45 | 0.0570 | 13.0 | 53.0 | 10.00 | 30.0 | 3.00 |
| RC3051.5 | – | 1.50 | 0.0590 | 13.0 | 53.0 | 10.00 | 30.0 | 3.00 |
| RC3051.55 | – | 1.55 | 0.0610 | 14.0 | 54.0 | 11.00 | 30.0 | 3.00 |
| RC3051/16 | 1/16 | 1.59 | 0.0630 | 14.0 | 54.0 | 11.00 | 30.0 | 3.00 |
| RC3051.6 | – | 1.60 | 0.0630 | 14.0 | 54.0 | 11.00 | 30.0 | 3.00 |
| RC3051.65 | – | 1.65 | 0.0650 | 14.0 | 54.0 | 11.00 | 30.0 | 3.00 |



| Product | DC | DC | DC | LCF | OAL | LU | LS | DCON MS |
|-----------|--------|------|--------|------|------|-------|------|---------|
| | (inch) | (mm) | (inch) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) |
| RC3051.7 | – | 1.70 | 0.0670 | 14.0 | 54.0 | 11.00 | 30.0 | 3.00 |
| RC3051.75 | – | 1.75 | 0.0690 | 15.0 | 54.0 | 12.00 | 30.0 | 3.00 |
| RC3051.8 | – | 1.80 | 0.0710 | 15.0 | 54.0 | 12.00 | 30.0 | 3.00 |
| RC3051.85 | – | 1.85 | 0.0730 | 16.0 | 57.0 | 13.00 | 30.0 | 3.00 |
| RC3051.9 | – | 1.90 | 0.0750 | 16.0 | 57.0 | 13.00 | 30.0 | 3.00 |
| RC3051.95 | – | 1.95 | 0.0770 | 17.0 | 57.0 | 14.00 | 30.0 | 3.00 |
| RC3055/64 | 5/64 | 1.98 | 0.0780 | 17.0 | 57.0 | 14.00 | 30.0 | 3.00 |
| RC3052.0 | – | 2.00 | 0.0790 | 17.0 | 57.0 | 14.00 | 30.0 | 3.00 |
| RC3052.05 | – | 2.05 | 0.0810 | 18.0 | 57.0 | 14.00 | 30.0 | 3.00 |
| RC3052.1 | – | 2.10 | 0.0830 | 18.0 | 57.0 | 14.00 | 30.0 | 3.00 |
| RC3052.15 | – | 2.15 | 0.0850 | 19.0 | 57.0 | 15.00 | 30.0 | 3.00 |
| RC3052.2 | – | 2.20 | 0.0870 | 19.0 | 57.0 | 15.00 | 30.0 | 3.00 |
| RC3052.25 | – | 2.25 | 0.0890 | 20.0 | 59.0 | 16.00 | 30.0 | 3.00 |
| RC3052.3 | – | 2.30 | 0.0910 | 20.0 | 59.0 | 16.00 | 30.0 | 3.00 |
| RC3052.35 | – | 2.35 | 0.0930 | 20.0 | 59.0 | 16.00 | 30.0 | 3.00 |
| RC3053/32 | 3/32 | 2.38 | 0.0940 | 20.0 | 59.0 | 16.00 | 30.0 | 3.00 |
| RC3052.4 | – | 2.40 | 0.0940 | 20.0 | 59.0 | 16.00 | 30.0 | 3.00 |
| RC3052.45 | – | 2.45 | 0.0960 | 21.0 | 59.0 | 17.00 | 30.0 | 3.00 |
| RC3052.5 | – | 2.50 | 0.0980 | 21.0 | 59.0 | 17.00 | 30.0 | 3.00 |
| RC3052.55 | – | 2.55 | 0.1000 | 22.0 | 62.0 | 18.00 | 30.0 | 3.00 |
| RC3052.6 | – | 2.60 | 0.1020 | 22.0 | 62.0 | 18.00 | 30.0 | 3.00 |
| RC3052.65 | – | 2.65 | 0.1040 | 23.0 | 62.0 | 18.00 | 30.0 | 3.00 |
| RC3052.7 | – | 2.70 | 0.1060 | 23.0 | 62.0 | 18.00 | 30.0 | 3.00 |
| RC3052.75 | – | 2.75 | 0.1080 | 24.0 | 62.0 | 19.00 | 30.0 | 3.00 |
| RC3057/64 | 7/64 | 2.78 | 0.1090 | 24.0 | 62.0 | 19.00 | 30.0 | 3.00 |
| RC3052.8 | – | 2.80 | 0.1100 | 24.0 | 62.0 | 19.00 | 30.0 | 3.00 |
| RC3052.85 | – | 2.85 | 0.1120 | 25.0 | 62.0 | 20.00 | 30.0 | 3.00 |
| RC3052.9 | – | 2.90 | 0.1140 | 25.0 | 62.0 | 20.00 | 30.0 | 3.00 |
| RC3052.95 | – | 2.95 | 0.1160 | 25.0 | 62.0 | 20.00 | 30.0 | 3.00 |



Yekpare karbür birçok malzemeye uygun derin delik matkapları

Maksimum verimlilik için derin delik delmeyi yeniden tanımlayın



Dormer Pramet'in 12xD, 16xD ve 20xD'ye kadar yüksek performanslı derin delik delme işlemleri için tasarlanmış Force Deep Hole Drills Derin Delik Matkapları (DHD) serisi ile tanışın.

Bu yekpare karbür matkaplar, hızlı penetrasyon ve gagalama olmadan üstün konum doğruluğu için 140° uç açısına ve optimize edilmiş ağ tasarımına sahiptir. İçten soğutma kanalları talaş tahliyesini geliştirerek kayıpları en aza indirirken, Nano-Tip çok katmanlı kaplama olağanüstü termal stabilite ve daha uzun takım ömrü sağlar. Bu seri aynı zamanda derin delik matkaplarını (16xD ve daha derin) kullanmadan önce hassas bir pilot delik oluşturmak için kullanılan çok katmanlı TiAlN kaplamalı 2xD pilot matkapları da içerir.



İlgili ürünler



RC412



12xD

3 – 20 mm

Nano Uç kaplama, **İçten Soğutmalı**

RC416



16xD

3 – 16 mm

Nano Uç kaplama, **İçten Soğutmalı**

RC420



20xD

3 – 16 mm

Nano Uç kaplama, **İçten Soğutmalı**

RC4P



2xD Pilot matkap

3 – 16 mm

Çoklu TiAlN kaplama,
İçten su vermeli



Force Deep Hole Drills

Özellikler ve faydalar

Gelişmiş ince ağ tasarımı kesme kuvvetlerini en aza indirir



Artan stabilite

Daha hassas delik konumlandırması ve düz delme yolları sağlar.

İçten soğutma sıvısı kanalları talaş tahliyesini iyileştirir.



Yüksek süreç güvenilirliği

Kesinti olmaksızın tutarlı matkap akışı sağlar.

Optimize edilmiş helis geometrileri sayesinde gagalama işlemine olan ihtiyacı ortadan kaldırır.



Daha hızlı delme

Çevrim sürelerini azaltır ve zorlu uygulamalarda üretkenliği artırır.

Yüksek performanslı derin delik matkaplarının özellikleri (12xD, 16xD ve 20xD).



Çok yönlü seçenekler

Çok çeşitli uygulamalarda ve derinliklerde hassas delme sağlar. Pilot matkapların 16xD ve 20xD matkaplarla delme işleminden önce kullanılması önerilir.

Nano Uç kaplama aşınma direncini ve termal kararlılığı artırır.



Uzatılmış takım ömrü

Delik başına maliyeti azaltır ve genel verimliliği artırır.

Derin delik matkapları (RC412, RC416, RC420)

Nano Uç kaplama

140°-nokta açısı

Özel land tasarımı


Ultra ince karbür substrat

Parlak polisajlı helis



Özellikler ve faydalar

Geometri (RC412, RC416, RC420)

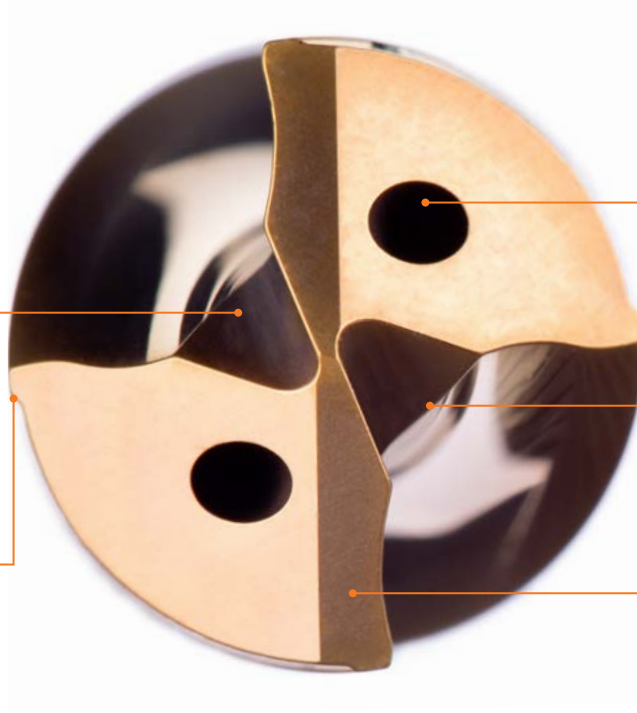

Optimize edilmiş web tasarımı

- Yüksek matkap sertliği için
- Helis boyutunda kısıtlama yok
- Güvenli ve verimli talaş tahliyesine olanak sağlar

Özel land tasarımı

- Delikte hızlı stabiliteyi sağlar

İçten soğutma sıvısı delikleri

- Çeşitli soğutma sıvıları için uygundur
- Yağ veya emülsiyon
 - MQL

Ağ inceltme

- Delik konumu doğruluğunu artırır

Benzersiz geometri

- Çok çeşitli malzeme tiplerinde çok yönlü delme
 - Yüksek verimlilik
- Gagalama olmadan delik hassasiyeti

Pilot matkaplar (RC4P)






Derin delik delme tavsiyeleri

İşleme önerileri

Genel önlem:

Derin delik matkabını 500 devir/dak ve 300 mm/dak üzerinde pilot deliğin dışına hareket ettirmeyin.

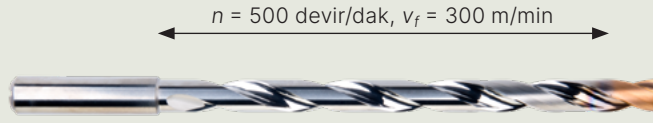

1. Bir pilot delik açın (min $1.5 \times D$)





20 – 50 bar
270 – 725 psi

RC4P $1.5 \times D$



2. Derin delik matkabını, delinen pilot deliğin derinliğine 1 mm kalana kadar düşük ilerlemeyle (500 devir/dak ve 300 mm/dak) besleyin.

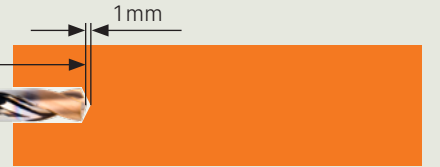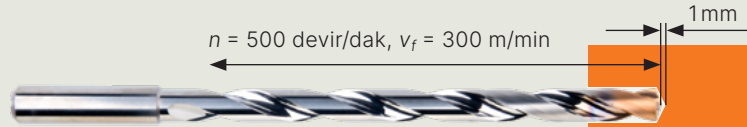


3. Soğutma sıvısını açın (min. 20 bar), önerilen hızda delmeye başlayın ve son delme derinliğine kadar ilerleyin – gagalamaya gerek yoktur. Matkabı pilot delme derinliğine geri getirin. Soğutma sıvısı kapalı!



20 – 50 bar
270 – 725 psi


$n = 100\%$ devir/dak, $v_f = 100\%$ m/min

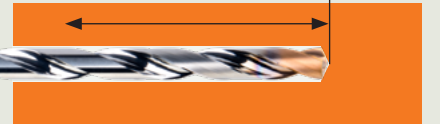

4. Matkabı pilot delikten düşük hız ve ilerleme ile (500 devir/dak ve 300 mm/dak) ilerletin.



$n = 500$ devir/dak, $v_f = 300$ m/min

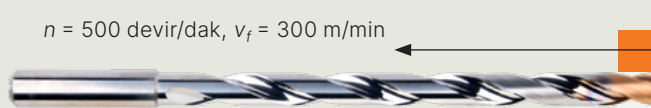




RC412



FORCE Derin Delik Yekpare Karbür 12XD Matkap, İçten Soğutmalı, Nano Uç Kaplamalı

Gagalama olmadan 12xD'ye kadar delme için 140° uç açısına ve daha ince ağ tasarımına sahip yüksek performanslı derin delik delici. Hızlı penetrasyon ve hassas kılavuzluk için tasarlanmıştır ve mükemmel konum doğruluğu sağlar. İçten soğutma sıvısı talaş tahliyesini artırır ve Nano-Tip çok katmanlı kaplama, daha uzun takım ömrü için üstün termal stabilite ve aşınma direnci sağlar.

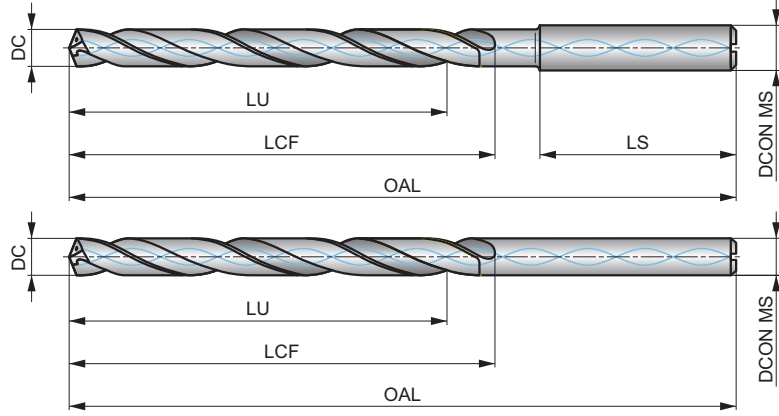

| | | |
|------|----------|------------|
| HM | DIN 6535 | 12xD |
| 140° | Nano-Tip | DIN 6535HA |
| R | DC m7 | |

İş parçası malzemesi grubu uygunluğu ve başlangıç kesme hızı değeri (m/dak) ve ilerleme Alfabetik Kodu. Devir başına ilerleme değeri tabloları sayfa 66'den itibaren bulunabilir.

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| P1.1 ■ 116 H | P1.2 ■ 118 H | P1.3 ■ 121 H | P2.1 ■ 113 G | P2.2 ■ 105 H | P2.3 ■ 100 G | P3.1 ■ 113 G | P3.2 ■ 84 G | P3.3 ■ 47 E | P4.1 ■ 76 F | P4.2 ■ 84 G | P4.3 ■ 32 E | M1.1 ■ 100 H | M1.2 ■ 95 H |
| M2.1 ■ 47 F | M2.2 ■ 44 F | M2.3 ■ 42 F | M3.1 ■ 41 D | M3.2 ■ 40 D | M3.3 ■ 37 D | M4.1 ■ 32 C | M4.2 ■ 37 D | K1.1 ■ 110 J | K1.2 ■ 105 J | K1.3 ■ 95 J | K2.1 ■ 112 J | K2.2 ■ 106 J | K2.3 ■ 100 J |
| K3.1 ■ 113 J | K3.2 ■ 103 J | K3.3 ■ 84 J | K4.1 ■ 95 L | K4.2 ■ 76 L | K4.3 ■ 65 V | K4.4 ■ 63 V | K4.5 ■ 58 V | K5.1 ■ 95 J | K5.2 ■ 84 J | K5.3 ■ 79 J | N1.1 ■ 221 J | N1.2 ■ 208 J | N1.3 ■ 200 J |
| N2.1 ■ 200 J | N2.2 ■ 194 L | N2.3 ■ 147 J | N3.1 ■ 126 G | N3.2 ■ 147 H | N3.3 ■ 137 F | S1.1 ■ 37 D | S1.2 ■ 32 B | S1.3 ■ 26 B | S2.1 ■ 32 B | S2.2 ■ 23 B | S3.1 ■ 26 C | S3.2 ■ 11 B | S4.1 ■ 26 C |
| S4.2 ■ 11 B | | | | | | | | | | | | | |

DCON MS tolerans h6.

| Product | DC | DC | DC | LCF | OAL | LU | LS | DCON MS |
|------------|--------|------|--------|------|-------|-------|------|---------|
| | (inch) | (mm) | (inch) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) |
| RC4123.0 | – | 3.00 | 0.1180 | 54.0 | 92.0 | 48.00 | 36.0 | 6.00 |
| RC4123.1 | – | 3.10 | 0.1220 | 54.0 | 92.0 | 48.00 | 36.0 | 6.00 |
| RC4121/8 | 1/8 | 3.17 | 0.1250 | 54.0 | 92.0 | 48.00 | 36.0 | 6.00 |
| RC4123.2 | – | 3.20 | 0.1260 | 54.0 | 92.0 | 48.00 | 36.0 | 6.00 |
| RC4123.3 | – | 3.30 | 0.1300 | 54.0 | 92.0 | 48.00 | 36.0 | 6.00 |
| RC4123.4 | – | 3.40 | 0.1340 | 54.0 | 92.0 | 48.00 | 36.0 | 6.00 |
| RC4123.5 | – | 3.50 | 0.1380 | 54.0 | 92.0 | 48.00 | 36.0 | 6.00 |
| RC4129/64 | 9/64 | 3.57 | 0.1410 | 54.0 | 92.0 | 48.00 | 36.0 | 6.00 |
| RC4123.6 | – | 3.60 | 0.1420 | 54.0 | 92.0 | 48.00 | 36.0 | 6.00 |
| RC4123.7 | – | 3.70 | 0.1460 | 54.0 | 92.0 | 48.00 | 36.0 | 6.00 |
| RC4123.8 | – | 3.80 | 0.1500 | 64.0 | 102.0 | 56.00 | 36.0 | 6.00 |
| RC4123.9 | – | 3.90 | 0.1540 | 64.0 | 102.0 | 56.00 | 36.0 | 6.00 |
| RC4125/32 | 5/32 | 3.97 | 0.1560 | 64.0 | 102.0 | 56.00 | 36.0 | 6.00 |
| RC4124.0 | – | 4.00 | 0.1570 | 64.0 | 102.0 | 56.00 | 36.0 | 6.00 |
| RC4124.1 | – | 4.10 | 0.1610 | 64.0 | 102.0 | 56.00 | 36.0 | 6.00 |
| RC4124.2 | – | 4.20 | 0.1650 | 64.0 | 102.0 | 56.00 | 36.0 | 6.00 |
| RC4124.3 | – | 4.30 | 0.1690 | 64.0 | 102.0 | 56.00 | 36.0 | 6.00 |
| RC41211/64 | 11/64 | 4.37 | 0.1720 | 64.0 | 102.0 | 56.00 | 36.0 | 6.00 |
| RC4124.4 | – | 4.40 | 0.1730 | 64.0 | 102.0 | 56.00 | 36.0 | 6.00 |
| RC4124.5 | – | 4.50 | 0.1770 | 64.0 | 102.0 | 56.00 | 36.0 | 6.00 |
| RC4124.6 | – | 4.60 | 0.1810 | 64.0 | 102.0 | 56.00 | 36.0 | 6.00 |
| RC4124.7 | – | 4.70 | 0.1850 | 64.0 | 102.0 | 56.00 | 36.0 | 6.00 |
| RC4123/16 | 3/16 | 4.76 | 0.1880 | 83.0 | 121.0 | 74.00 | 36.0 | 6.00 |



| Product | DC | DC | DC | LCF | OAL | LU | LS | DCON MS |
|------------|--------|-------|--------|-------|-------|--------|------|---------|
| | (inch) | (mm) | (inch) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) |
| RC4124.8 | – | 4.80 | 0.1890 | 83.0 | 121.0 | 74.00 | 36.0 | 6.00 |
| RC4124.9 | – | 4.90 | 0.1930 | 83.0 | 121.0 | 74.00 | 36.0 | 6.00 |
| RC4125.0 | – | 5.00 | 0.1970 | 83.0 | 121.0 | 74.00 | 36.0 | 6.00 |
| RC4125.1 | – | 5.10 | 0.2010 | 83.0 | 121.0 | 74.00 | 36.0 | 6.00 |
| RC41213/64 | 13/64 | 5.16 | 0.2030 | 83.0 | 121.0 | 74.00 | 36.0 | 6.00 |
| RC4125.2 | – | 5.20 | 0.2050 | 83.0 | 121.0 | 74.00 | 36.0 | 6.00 |
| RC4125.3 | – | 5.30 | 0.2090 | 83.0 | 121.0 | 74.00 | 36.0 | 6.00 |
| RC4125.4 | – | 5.40 | 0.2130 | 83.0 | 121.0 | 74.00 | 36.0 | 6.00 |
| RC4125.5 | – | 5.50 | 0.2170 | 83.0 | 121.0 | 74.00 | 36.0 | 6.00 |
| RC4125.55 | – | 5.55 | 0.2190 | 83.0 | 121.0 | 74.00 | 36.0 | 6.00 |
| RC4127/32 | 7/32 | 5.56 | 0.2190 | 83.0 | 121.0 | 74.00 | 36.0 | 6.00 |
| RC4125.6 | – | 5.60 | 0.2200 | 83.0 | 121.0 | 74.00 | 36.0 | 6.00 |
| RC4125.7 | – | 5.70 | 0.2240 | 83.0 | 121.0 | 74.00 | 36.0 | 6.00 |
| RC4125.8 | – | 5.80 | 0.2280 | 83.0 | 121.0 | 74.00 | 36.0 | 6.00 |
| RC4125.9 | – | 5.90 | 0.2320 | 83.0 | 121.0 | 74.00 | 36.0 | 6.00 |
| RC4126.0 | – | 6.00 | 0.2360 | 83.0 | 121.0 | 74.00 | 36.0 | 6.00 |
| RC4126.1 | – | 6.10 | 0.2400 | 110.0 | 148.0 | 98.00 | 36.0 | 8.00 |
| RC4126.2 | – | 6.20 | 0.2440 | 110.0 | 148.0 | 98.00 | 36.0 | 8.00 |
| RC4126.3 | – | 6.30 | 0.2480 | 110.0 | 148.0 | 98.00 | 36.0 | 8.00 |
| RC4121/4 | 1/4 | 6.35 | 0.2500 | 110.0 | 148.0 | 98.00 | 36.0 | 8.00 |
| RC4126.4 | – | 6.40 | 0.2520 | 110.0 | 148.0 | 98.00 | 36.0 | 8.00 |
| RC4126.5 | – | 6.50 | 0.2560 | 110.0 | 148.0 | 98.00 | 36.0 | 8.00 |
| RC4126.6 | – | 6.60 | 0.2600 | 110.0 | 148.0 | 98.00 | 36.0 | 8.00 |
| RC4126.7 | – | 6.70 | 0.2640 | 110.0 | 148.0 | 98.00 | 36.0 | 8.00 |
| RC41217/64 | 17/64 | 6.75 | 0.2660 | 110.0 | 148.0 | 98.00 | 36.0 | 8.00 |
| RC4126.8 | – | 6.80 | 0.2680 | 110.0 | 148.0 | 98.00 | 36.0 | 8.00 |
| RC4126.9 | – | 6.90 | 0.2720 | 110.0 | 148.0 | 98.00 | 36.0 | 8.00 |
| RC4127.0 | – | 7.00 | 0.2760 | 110.0 | 148.0 | 98.00 | 36.0 | 8.00 |
| RC4127.1 | – | 7.10 | 0.2800 | 110.0 | 148.0 | 98.00 | 36.0 | 8.00 |
| RC4129/32 | 9/32 | 7.14 | 0.2810 | 110.0 | 148.0 | 98.00 | 36.0 | 8.00 |
| RC4127.2 | – | 7.20 | 0.2830 | 110.0 | 148.0 | 98.00 | 36.0 | 8.00 |
| RC4127.3 | – | 7.30 | 0.2870 | 110.0 | 148.0 | 98.00 | 36.0 | 8.00 |
| RC4127.4 | – | 7.40 | 0.2910 | 110.0 | 148.0 | 98.00 | 36.0 | 8.00 |
| RC4127.5 | – | 7.50 | 0.2950 | 110.0 | 148.0 | 98.00 | 36.0 | 8.00 |
| RC41219/64 | 19/64 | 7.54 | 0.2970 | 110.0 | 148.0 | 98.00 | 36.0 | 8.00 |
| RC4127.8 | – | 7.80 | 0.3070 | 110.0 | 148.0 | 98.00 | 36.0 | 8.00 |
| RC4127.9 | – | 7.90 | 0.3110 | 110.0 | 148.0 | 98.00 | 36.0 | 8.00 |
| RC4125/16 | 5/16 | 7.94 | 0.3130 | 110.0 | 148.0 | 98.00 | 36.0 | 8.00 |
| RC4128.0 | – | 8.00 | 0.3150 | 110.0 | 148.0 | 98.00 | 36.0 | 8.00 |
| RC4128.1 | – | 8.10 | 0.3190 | 138.0 | 180.0 | 123.00 | 40.0 | 10.00 |
| RC4128.2 | – | 8.20 | 0.3230 | 138.0 | 180.0 | 123.00 | 40.0 | 10.00 |
| RC4128.3 | – | 8.30 | 0.3270 | 138.0 | 180.0 | 123.00 | 40.0 | 10.00 |
| RC4128.4 | – | 8.40 | 0.3310 | 138.0 | 180.0 | 123.00 | 40.0 | 10.00 |
| RC4128.5 | – | 8.50 | 0.3350 | 138.0 | 180.0 | 123.00 | 40.0 | 10.00 |
| RC4128.6 | – | 8.60 | 0.3390 | 138.0 | 180.0 | 123.00 | 40.0 | 10.00 |
| RC4128.7 | – | 8.70 | 0.3430 | 138.0 | 180.0 | 123.00 | 40.0 | 10.00 |
| RC41211/32 | 11/32 | 8.73 | 0.3440 | 138.0 | 180.0 | 123.00 | 40.0 | 10.00 |
| RC4128.8 | – | 8.80 | 0.3460 | 138.0 | 180.0 | 123.00 | 40.0 | 10.00 |
| RC4129.0 | – | 9.00 | 0.3540 | 138.0 | 180.0 | 123.00 | 40.0 | 10.00 |
| RC41223/64 | 23/64 | 9.13 | 0.3590 | 138.0 | 180.0 | 123.00 | 40.0 | 10.00 |
| RC4129.2 | – | 9.20 | 0.3620 | 138.0 | 180.0 | 123.00 | 40.0 | 10.00 |
| RC4129.3 | – | 9.30 | 0.3660 | 138.0 | 180.0 | 123.00 | 40.0 | 10.00 |
| RC4129.5 | – | 9.50 | 0.3740 | 138.0 | 180.0 | 123.00 | 40.0 | 10.00 |
| RC4123/8 | 3/8 | 9.53 | 0.3750 | 138.0 | 180.0 | 123.00 | 40.0 | 10.00 |
| RC4129.6 | – | 9.60 | 0.3780 | 138.0 | 180.0 | 123.00 | 40.0 | 10.00 |
| RC4129.7 | – | 9.70 | 0.3820 | 138.0 | 180.0 | 123.00 | 40.0 | 10.00 |
| RC4129.8 | – | 9.80 | 0.3860 | 138.0 | 180.0 | 123.00 | 40.0 | 10.00 |
| RC41225/64 | 25/64 | 9.92 | 0.3910 | 138.0 | 180.0 | 123.00 | 40.0 | 10.00 |
| RC41210.0 | – | 10.00 | 0.3940 | 138.0 | 180.0 | 123.00 | 40.0 | 10.00 |
| RC41210.1 | – | 10.10 | 0.3980 | 158.0 | 206.0 | 140.00 | 45.0 | 12.00 |
| RC41210.2 | – | 10.20 | 0.4020 | 158.0 | 206.0 | 140.00 | 45.0 | 12.00 |
| RC41210.3 | – | 10.30 | 0.4060 | 158.0 | 206.0 | 140.00 | 45.0 | 12.00 |



| Product | DC | DC | DC | LCF | OAL | LU | LS | DCON MS |
|------------|--------|-------|--------|-------|-------|--------|------|---------|
| | (inch) | (mm) | (inch) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) |
| RC41213/32 | 13/32 | 10.32 | 0.4060 | 158.0 | 206.0 | 140.00 | 45.0 | 12.00 |
| RC41210.4 | – | 10.40 | 0.4090 | 158.0 | 206.0 | 140.00 | 45.0 | 12.00 |
| RC41210.5 | – | 10.50 | 0.4130 | 158.0 | 206.0 | 140.00 | 45.0 | 12.00 |
| RC41227/64 | 27/64 | 10.72 | 0.4220 | 158.0 | 206.0 | 140.00 | 45.0 | 12.00 |
| RC41210.8 | – | 10.80 | 0.4250 | 158.0 | 206.0 | 140.00 | 45.0 | 12.00 |
| RC41211.0 | – | 11.00 | 0.4330 | 158.0 | 206.0 | 140.00 | 45.0 | 12.00 |
| RC41211.1 | – | 11.10 | 0.4370 | 158.0 | 206.0 | 140.00 | 45.0 | 12.00 |
| RC4127/16 | 7/16 | 11.11 | 0.4380 | 158.0 | 206.0 | 140.00 | 45.0 | 12.00 |
| RC41211.2 | – | 11.20 | 0.4410 | 158.0 | 206.0 | 140.00 | 45.0 | 12.00 |
| RC41211.5 | – | 11.50 | 0.4530 | 158.0 | 206.0 | 140.00 | 45.0 | 12.00 |
| RC41229/64 | 29/64 | 11.51 | 0.4530 | 158.0 | 206.0 | 140.00 | 45.0 | 12.00 |
| RC41211.7 | – | 11.70 | 0.4610 | 158.0 | 206.0 | 140.00 | 45.0 | 12.00 |
| RC41211.8 | – | 11.80 | 0.4650 | 158.0 | 206.0 | 140.00 | 45.0 | 12.00 |
| RC41215/32 | 15/32 | 11.91 | 0.4690 | 158.0 | 206.0 | 140.00 | 45.0 | 12.00 |
| RC41212.0 | – | 12.00 | 0.4720 | 158.0 | 206.0 | 140.00 | 45.0 | 12.00 |
| RC41212.1 | – | 12.10 | 0.4760 | 182.0 | 230.0 | 168.00 | 45.0 | 14.00 |
| RC41212.2 | – | 12.20 | 0.4800 | 182.0 | 230.0 | 168.00 | 45.0 | 14.00 |
| RC41212.3 | – | 12.30 | 0.4840 | 182.0 | 230.0 | 168.00 | 45.0 | 14.00 |
| RC41231/64 | 31/64 | 12.30 | 0.4840 | 182.0 | 230.0 | 168.00 | 45.0 | 14.00 |
| RC41212.5 | – | 12.50 | 0.4920 | 182.0 | 230.0 | 168.00 | 45.0 | 14.00 |
| RC41212.6 | – | 12.60 | 0.4960 | 182.0 | 230.0 | 168.00 | 45.0 | 14.00 |
| RC41212.7 | – | 12.70 | 0.5000 | 182.0 | 230.0 | 168.00 | 45.0 | 14.00 |
| RC41213.0 | – | 13.00 | 0.5120 | 182.0 | 230.0 | 168.00 | 45.0 | 14.00 |
| RC41217/32 | 17/32 | 13.49 | 0.5310 | 182.0 | 230.0 | 168.00 | 45.0 | 14.00 |
| RC41213.5 | – | 13.50 | 0.5310 | 182.0 | 230.0 | 168.00 | 45.0 | 14.00 |
| RC41214.0 | – | 14.00 | 0.5510 | 182.0 | 230.0 | 168.00 | 45.0 | 14.00 |
| RC4129/16 | 9/16 | 14.29 | 0.5630 | 208.0 | 260.0 | 192.00 | 48.0 | 16.00 |
| RC41214.5 | – | 14.50 | 0.5710 | 208.0 | 260.0 | 192.00 | 48.0 | 16.00 |
| RC41215.0 | – | 15.00 | 0.5910 | 208.0 | 260.0 | 192.00 | 48.0 | 16.00 |
| RC41215.5 | – | 15.50 | 0.6100 | 208.0 | 260.0 | 192.00 | 48.0 | 16.00 |
| RC4125/8 | 5/8 | 15.88 | 0.6250 | 208.0 | 260.0 | 192.00 | 48.0 | 16.00 |
| RC41216.0 | – | 16.00 | 0.6300 | 208.0 | 260.0 | 192.00 | 48.0 | 16.00 |
| RC41216.5 | – | 16.50 | 0.6500 | 234.0 | 285.0 | 216.00 | 48.0 | 18.00 |
| RC41217.0 | – | 17.00 | 0.6690 | 234.0 | 285.0 | 216.00 | 48.0 | 18.00 |
| RC41217.5 | – | 17.50 | 0.6890 | 234.0 | 285.0 | 216.00 | 48.0 | 18.00 |
| RC41218.0 | – | 18.00 | 0.7090 | 234.0 | 285.0 | 216.00 | 48.0 | 18.00 |
| RC41218.5 | – | 18.50 | 0.7280 | 258.0 | 310.0 | 238.00 | 50.0 | 20.00 |
| RC41219.0 | – | 19.00 | 0.7480 | 258.0 | 310.0 | 238.00 | 50.0 | 20.00 |
| RC41219.5 | – | 19.50 | 0.7680 | 258.0 | 310.0 | 238.00 | 50.0 | 20.00 |
| RC41220.0 | – | 20.00 | 0.7870 | 258.0 | 310.0 | 238.00 | 50.0 | 20.00 |




RC416



FORCE Derin Delik Yekpare Karbür 16xD Matkap, İçten Soğutmalı, Nano Uç Kaplamalı

Gagalama olmadan 16xD'ye kadar delme için 140° uç açısına ve daha ince ağ tasarımına sahip yüksek performanslı derin delik delici. Hızlı penetrasyon ve hassas kılavuzluk için tasarlanmıştır ve mükemmel konum doğruluğu sağlar. İçten soğutma sıvısı talaş tahliyesini artırır ve Nano-Tip çok katmanlı kaplama, daha uzun takım ömrü için üstün termal stabilite ve aşınma direnci sağlar.

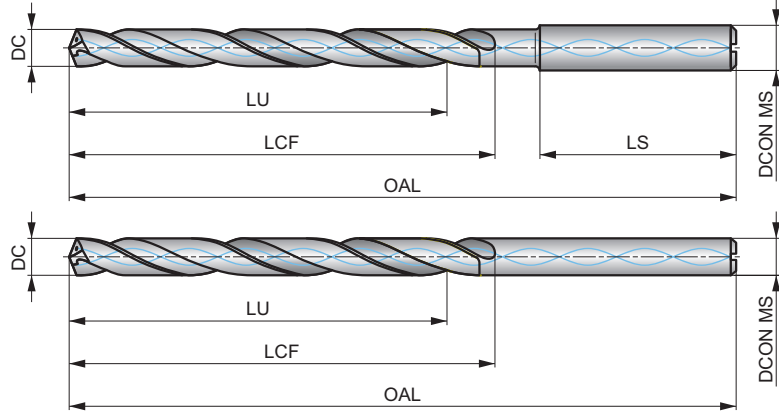

| | | |
|------|----------|------------|
| HM | DIN 6535 | 16xD |
| 140° | Nano-Tip | DIN 6535HA |
| R | DC h7 | |

İş parçası malzemesi grubu uygunluğu ve başlangıç kesme hızı değeri (m/dak) ve ilerleme Alfabetik Kodu. Devir başına ilerleme değeri tabloları sayfa 66'den itibaren bulunabilir.

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| P1.1 ■ 110 H | P1.2 ■ 112 H | P1.3 ■ 115 H | P2.1 ■ 108 H | P2.2 ■ 100 H | P2.3 ■ 95 G | P3.1 ■ 108 H | P3.2 ■ 80 G | P3.3 ■ 45 E | P4.1 ■ 72 G | P4.2 ■ 80 G | P4.3 ■ 30 E | M1.1 ■ 95 H | M1.2 ■ 90 H |
| M2.1 ■ 45 F | M2.2 ■ 42 F | M2.3 ■ 40 F | M3.1 ■ 39 D | M3.2 ■ 38 D | M3.3 ■ 35 D | M4.1 ■ 30 C | M4.2 ■ 35 D | K1.1 ■ 105 J | K1.2 ■ 100 J | K1.3 ■ 90 J | K2.1 ■ 107 J | K2.2 ■ 101 J | K2.3 ■ 95 J |
| K3.1 ■ 108 J | K3.2 ■ 98 J | K3.3 ■ 80 J | K4.1 ■ 90 J | K4.2 ■ 72 L | K4.3 ■ 62 V | K4.4 ■ 60 V | K4.5 ■ 55 V | K5.1 ■ 90 J | K5.2 ■ 80 J | K5.3 ■ 75 J | N1.1 ■ 210 L | N1.2 ■ 198 L | N1.3 ■ 190 L |
| N2.1 ■ 190 L | N2.2 ■ 185 L | N2.3 ■ 140 L | N3.1 ■ 120 G | N3.2 ■ 140 H | N3.3 ■ 130 F | S1.1 ■ 35 D | S1.2 ■ 30 B | S1.3 ■ 25 B | S2.1 ■ 30 C | S2.2 ■ 22 A | S3.1 ■ 25 B | S3.2 ■ 10 B | S4.1 ■ 25 B |
| S4.2 ■ 10 B | | | | | | | | | | | | | |

DCON MS tolerans h6.


| Product | DC (inch) | DC (mm) | DC (inch) | LCF (mm) | OAL (mm) | LU (mm) | LS (mm) | DCON MS (mm) |
|------------|--------------|------------|--------------|-------------|-------------|------------|------------|-----------------|
| RC4163.0 | – | 3.00 | 0.1180 | 57.0 | 89.0 | 52.00 | 28.0 | 4.00 |
| RC4161/8 | 1/8 | 3.17 | 0.1250 | 66.0 | 98.0 | 60.00 | 28.0 | 4.00 |
| RC4163.5 | – | 3.50 | 0.1380 | 78.0 | 110.0 | 72.00 | 28.0 | 4.00 |
| RC4169/64 | 9/64 | 3.57 | 0.1410 | 78.0 | 110.0 | 72.00 | 28.0 | 4.00 |
| RC4165/32 | 5/32 | 3.97 | 0.1560 | 78.0 | 110.0 | 72.00 | 28.0 | 4.00 |
| RC4164.0 | – | 4.00 | 0.1570 | 78.0 | 110.0 | 72.00 | 28.0 | 4.00 |
| RC4164.5 | – | 4.50 | 0.1770 | 100.0 | 132.0 | 93.00 | 28.0 | 5.00 |
| RC4163/16 | 3/16 | 4.76 | 0.1880 | 100.0 | 132.0 | 92.00 | 28.0 | 5.00 |
| RC4164.8 | – | 4.80 | 0.1890 | 100.0 | 132.0 | 92.00 | 28.0 | 5.00 |
| RC4165.0 | – | 5.00 | 0.1970 | 100.0 | 132.0 | 92.00 | 28.0 | 5.00 |
| RC4165.5 | – | 5.50 | 0.2170 | 110.0 | 150.0 | 101.00 | 36.0 | 6.00 |
| RC4167/32 | 7/32 | 5.56 | 0.2190 | 120.0 | 160.0 | 111.00 | 36.0 | 6.00 |
| RC4165.8 | – | 5.80 | 0.2280 | 120.0 | 160.0 | 111.00 | 36.0 | 6.00 |
| RC4166.0 | – | 6.00 | 0.2360 | 120.0 | 160.0 | 111.00 | 36.0 | 6.00 |
| RC4166.1 | – | 6.10 | 0.2400 | 135.0 | 175.0 | 124.00 | 36.0 | 8.00 |
| RC4161/4 | 1/4 | 6.35 | 0.2500 | 135.0 | 175.0 | 124.00 | 36.0 | 8.00 |
| RC4166.5 | – | 6.50 | 0.2560 | 135.0 | 175.0 | 124.00 | 36.0 | 8.00 |
| RC41617/64 | 17/64 | 6.75 | 0.2660 | 135.0 | 175.0 | 124.00 | 36.0 | 8.00 |
| RC4166.8 | – | 6.80 | 0.2680 | 135.0 | 175.0 | 124.00 | 36.0 | 8.00 |
| RC4167.0 | – | 7.00 | 0.2760 | 135.0 | 175.0 | 124.00 | 36.0 | 8.00 |
| RC4169/32 | 9/32 | 7.14 | 0.2810 | 152.0 | 192.0 | 140.00 | 36.0 | 8.00 |
| RC4167.4 | – | 7.40 | 0.2910 | 152.0 | 192.0 | 140.00 | 36.0 | 8.00 |
| RC4167.5 | – | 7.50 | 0.2950 | 152.0 | 192.0 | 140.00 | 36.0 | 8.00 |



| Product | DC | DC | DC | LCF | OAL | LU | LS | DCON MS |
|------------|--------|-------|--------|-------|-------|--------|------|---------|
| | (inch) | (mm) | (inch) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) |
| RC4165/16 | 5/16 | 7.94 | 0.3130 | 152.0 | 192.0 | 140.00 | 36.0 | 8.00 |
| RC4168.0 | – | 8.00 | 0.3150 | 152.0 | 192.0 | 140.00 | 36.0 | 8.00 |
| RC4168.3 | – | 8.30 | 0.3270 | 162.0 | 206.0 | 148.00 | 40.0 | 10.00 |
| RC4168.5 | – | 8.50 | 0.3350 | 162.0 | 206.0 | 148.00 | 40.0 | 10.00 |
| RC41611/32 | 11/32 | 8.73 | 0.3440 | 162.0 | 206.0 | 148.00 | 40.0 | 10.00 |
| RC4169.0 | – | 9.00 | 0.3540 | 162.0 | 206.0 | 148.00 | 40.0 | 10.00 |
| RC4163/8 | 3/8 | 9.53 | 0.3750 | 180.0 | 224.0 | 165.00 | 40.0 | 10.00 |
| RC4169.8 | – | 9.80 | 0.3860 | 180.0 | 224.0 | 165.00 | 40.0 | 10.00 |
| RC41610.0 | – | 10.00 | 0.3940 | 180.0 | 224.0 | 165.00 | 40.0 | 10.00 |
| RC41610.2 | – | 10.20 | 0.4020 | 198.0 | 247.0 | 181.00 | 45.0 | 12.00 |
| RC41613/32 | 13/32 | 10.32 | 0.4060 | 198.0 | 247.0 | 181.00 | 45.0 | 12.00 |
| RC41611.0 | – | 11.00 | 0.4330 | 198.0 | 247.0 | 181.00 | 45.0 | 12.00 |
| RC4167/16 | 7/16 | 11.11 | 0.4380 | 216.0 | 265.0 | 198.00 | 45.0 | 12.00 |
| RC41611.5 | – | 11.50 | 0.4530 | 216.0 | 265.0 | 198.00 | 45.0 | 12.00 |
| RC41611.8 | – | 11.80 | 0.4650 | 216.0 | 265.0 | 198.00 | 45.0 | 12.00 |
| RC41615/32 | 15/32 | 11.91 | 0.4690 | 216.0 | 265.0 | 198.00 | 45.0 | 12.00 |
| RC41612.0 | – | 12.00 | 0.4720 | 216.0 | 265.0 | 198.00 | 45.0 | 12.00 |
| RC41612.7 | – | 12.70 | 0.5000 | 252.0 | 301.0 | 238.00 | 45.0 | 14.00 |
| RC41613.0 | – | 13.00 | 0.5120 | 252.0 | 301.0 | 238.00 | 45.0 | 14.00 |
| RC41614.0 | – | 14.00 | 0.5510 | 252.0 | 301.0 | 238.00 | 45.0 | 14.00 |
| RC4169/16 | 9/16 | 14.29 | 0.5630 | 288.0 | 340.0 | 272.00 | 48.0 | 16.00 |
| RC41615.0 | – | 15.00 | 0.5910 | 288.0 | 340.0 | 272.00 | 48.0 | 16.00 |
| RC41616.0 | – | 16.00 | 0.6300 | 288.0 | 340.0 | 272.00 | 48.0 | 16.00 |

**RC420****FORCE Derin Delik Yekpare Karbür 20xD Matkap, İçten Soğutmalı, Nano Uç Kaplamalı**

Gagalama olmadan 20xD'ye kadar delme için 140° uç açısına ve daha ince ağ tasarımına sahip yüksek performanslı derin delik matkabı. Hızlı penetrasyon ve hassas kılavuzluk için tasarlanmıştır ve mükemmel konum doğruluğu sağlar. Dahili soğutma sıvısı talaş tahliyesini artırır ve Nano-Tip çok katmanlı kaplama, daha uzun takım ömrü için üstün termal stabilite ve aşınma direnci sağlar.

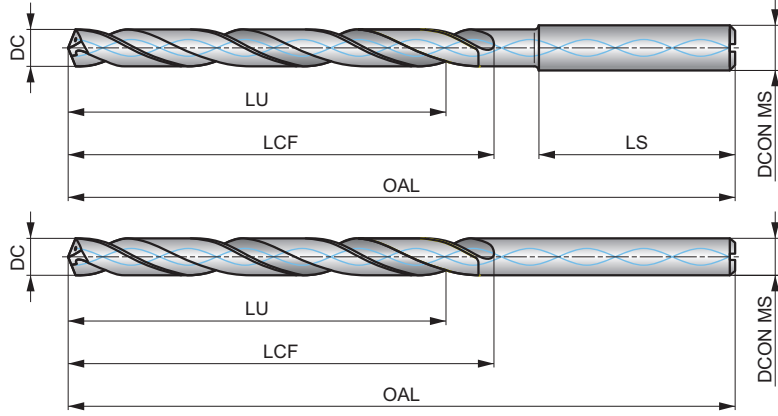

| | | |
|------|----------|------------|
| HM | DIN 6535 | 20xD |
| 140° | Nano-Tip | DIN 6535HA |
| R | DC h7 | |

İş parçası malzemesi grubu uygunluğu ve başlangıç kesme hızı değeri (m/dak) ve ilerleme Alfabetik Kodu. Devir başına ilerleme değeri tabloları sayfa 66'den itibaren bulunabilir.

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| P1.1 ■ 105 H | P1.2 ■ 106 H | P1.3 ■ 109 H | P2.1 ■ 103 G | P2.2 ■ 95 G | P2.3 ■ 90 F | P3.1 ■ 103 G | P3.2 ■ 76 F | P3.3 ■ 43 E | P4.1 ■ 68 F | P4.2 ■ 76 F | P4.3 ■ 29 E | M1.1 ■ 90 G | M1.2 ■ 86 G |
| M2.1 ■ 43 E | M2.2 ■ 40 E | M2.3 ■ 38 E | M3.1 ■ 37 C | M3.2 ■ 36 C | M3.3 ■ 33 C | M4.1 ■ 29 B | M4.2 ■ 33 D | K1.1 ■ 100 J | K1.2 ■ 95 J | K1.3 ■ 86 J | K2.1 ■ 102 J | K2.2 ■ 96 H | K2.3 ■ 90 H |
| K3.1 ■ 103 H | K3.2 ■ 93 H | K3.3 ■ 76 H | K4.1 ■ 86 J | K4.2 ■ 68 J | K4.3 ■ 59 V | K4.4 ■ 57 V | K4.5 ■ 52 V | K5.1 ■ 86 J | K5.2 ■ 76 J | K5.3 ■ 71 J | N1.1 ■ 200 L | N1.2 ■ 188 L | N1.3 ■ 181 L |
| N2.1 ■ 181 L | N2.2 ■ 176 L | N2.3 ■ 133 J | N3.1 ■ 114 G | N3.2 ■ 133 G | N3.3 ■ 124 E | S1.1 ■ 33 D | S1.2 ■ 29 B | S1.3 ■ 24 B | S2.1 ■ 29 B | S2.2 ■ 21 A | S3.1 ■ 24 B | S3.2 ■ 10 A | S4.1 ■ 24 B |
| S4.2 ■ 10 A | | | | | | | | | | | | | |

DCON MS tolerans h6.

| Product | DC (inch) | DC (mm) | DC (inch) | LCF (mm) | OAL (mm) | LU (mm) | LS (mm) | DCON MS (mm) |
|------------|-----------|---------|-----------|----------|----------|---------|---------|--------------|
| RC4203.0 | – | 3.00 | 0.1180 | 65.0 | 97.0 | 60.00 | 28.0 | 4.00 |
| RC4201/8 | 1/8 | 3.17 | 0.1250 | 80.0 | 112.0 | 74.00 | 28.0 | 4.00 |
| RC4203.5 | – | 3.50 | 0.1380 | 92.0 | 124.0 | 86.00 | 28.0 | 4.00 |
| RC4209/64 | 9/64 | 3.57 | 0.1410 | 92.0 | 124.0 | 86.00 | 28.0 | 4.00 |
| RC4205/32 | 5/32 | 3.97 | 0.1560 | 92.0 | 124.0 | 86.00 | 28.0 | 4.00 |
| RC4204.0 | – | 4.00 | 0.1570 | 92.0 | 124.0 | 86.00 | 28.0 | 4.00 |
| RC4204.5 | – | 4.50 | 0.1770 | 118.0 | 150.0 | 111.00 | 28.0 | 5.00 |
| RC4203/16 | 3/16 | 4.76 | 0.1880 | 118.0 | 150.0 | 110.00 | 28.0 | 5.00 |
| RC4204.8 | – | 4.80 | 0.1890 | 118.0 | 150.0 | 110.00 | 28.0 | 5.00 |
| RC4205.0 | – | 5.00 | 0.1970 | 118.0 | 150.0 | 110.00 | 28.0 | 5.00 |
| RC4205.5 | – | 5.50 | 0.2170 | 132.0 | 170.0 | 123.00 | 36.0 | 6.00 |
| RC4207/32 | 7/32 | 5.56 | 0.2190 | 144.0 | 182.0 | 135.00 | 36.0 | 6.00 |
| RC4205.8 | – | 5.80 | 0.2280 | 144.0 | 182.0 | 135.00 | 36.0 | 6.00 |
| RC4206.0 | – | 6.00 | 0.2360 | 144.0 | 182.0 | 135.00 | 36.0 | 6.00 |
| RC4206.1 | – | 6.10 | 0.2400 | 162.0 | 200.0 | 151.00 | 36.0 | 8.00 |
| RC4201/4 | 1/4 | 6.35 | 0.2500 | 162.0 | 200.0 | 151.00 | 36.0 | 8.00 |
| RC4206.5 | – | 6.50 | 0.2560 | 162.0 | 200.0 | 151.00 | 36.0 | 8.00 |
| RC42017/64 | 17/64 | 6.75 | 0.2660 | 162.0 | 200.0 | 151.00 | 36.0 | 8.00 |
| RC4206.8 | – | 6.80 | 0.2680 | 162.0 | 200.0 | 151.00 | 36.0 | 8.00 |
| RC4207.0 | – | 7.00 | 0.2760 | 162.0 | 200.0 | 151.00 | 36.0 | 8.00 |
| RC4209/32 | 9/32 | 7.14 | 0.2810 | 184.0 | 222.0 | 172.00 | 36.0 | 8.00 |
| RC4207.4 | – | 7.40 | 0.2910 | 184.0 | 222.0 | 172.00 | 36.0 | 8.00 |
| RC4207.5 | – | 7.50 | 0.2950 | 184.0 | 222.0 | 172.00 | 36.0 | 8.00 |



| Product | DC | DC | DC | LCF | OAL | LU | LS | DCON MS |
|------------|--------|-------|--------|-------|-------|--------|------|---------|
| | (inch) | (mm) | (inch) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) |
| RC4205/16 | 5/16 | 7.94 | 0.3130 | 184.0 | 222.0 | 172.00 | 36.0 | 8.00 |
| RC4208.0 | – | 8.00 | 0.3150 | 184.0 | 222.0 | 172.00 | 36.0 | 8.00 |
| RC4208.3 | – | 8.30 | 0.3270 | 198.0 | 240.0 | 184.00 | 40.0 | 10.00 |
| RC4208.5 | – | 8.50 | 0.3350 | 198.0 | 240.0 | 184.00 | 40.0 | 10.00 |
| RC42011/32 | 11/32 | 8.73 | 0.3440 | 198.0 | 240.0 | 184.00 | 40.0 | 10.00 |
| RC4209.0 | – | 9.00 | 0.3540 | 198.0 | 240.0 | 184.00 | 40.0 | 10.00 |
| RC4203/8 | 3/8 | 9.53 | 0.3750 | 220.0 | 262.0 | 205.00 | 40.0 | 10.00 |
| RC4209.8 | – | 9.80 | 0.3860 | 220.0 | 262.0 | 205.00 | 40.0 | 10.00 |
| RC42010.0 | – | 10.00 | 0.3940 | 220.0 | 262.0 | 205.00 | 40.0 | 10.00 |
| RC42010.2 | – | 10.20 | 0.4020 | 242.0 | 289.0 | 225.00 | 45.0 | 12.00 |
| RC42013/32 | 13/32 | 10.32 | 0.4060 | 242.0 | 289.0 | 225.00 | 45.0 | 12.00 |
| RC42011.0 | – | 11.00 | 0.4330 | 242.0 | 289.0 | 225.00 | 45.0 | 12.00 |
| RC4207/16 | 7/16 | 11.11 | 0.4380 | 264.0 | 311.0 | 246.00 | 45.0 | 12.00 |
| RC42011.5 | – | 11.50 | 0.4530 | 264.0 | 311.0 | 246.00 | 45.0 | 12.00 |
| RC42011.8 | – | 11.80 | 0.4650 | 264.0 | 311.0 | 246.00 | 45.0 | 12.00 |
| RC42015/32 | 15/32 | 11.91 | 0.4690 | 264.0 | 311.0 | 246.00 | 45.0 | 12.00 |
| RC42012.0 | – | 12.00 | 0.4720 | 264.0 | 311.0 | 246.00 | 45.0 | 12.00 |
| RC42012.7 | – | 12.70 | 0.5000 | 308.0 | 357.0 | 294.00 | 45.0 | 14.00 |
| RC42013.0 | – | 13.00 | 0.5120 | 308.0 | 357.0 | 294.00 | 45.0 | 14.00 |
| RC42014.0 | – | 14.00 | 0.5510 | 308.0 | 357.0 | 294.00 | 45.0 | 14.00 |
| RC4209/16 | 9/16 | 14.29 | 0.5630 | 352.0 | 404.0 | 336.00 | 48.0 | 16.00 |
| RC42015.0 | – | 15.00 | 0.5910 | 352.0 | 404.0 | 336.00 | 48.0 | 16.00 |
| RC42016.0 | – | 16.00 | 0.6300 | 352.0 | 404.0 | 336.00 | 48.0 | 16.00 |




RC4P



FORCE Pilot Solid Karbür Matkap 2xD, İçten Soğutmalı, Çoklu TiAlN Kaplamalı

Force derin delik matkapları 16xD ve 20xD kullanılırken hassas delik konumlandırması için özel olarak tasarlanmış pilot matkap. 2xD'ye kadar pilot deliklerin doğru şekilde delinmesi için 150° uç açısı ve biraz daha büyük delme toleransı p7 içerir. Yüksek kaliteli yekpare karbür alt yapı ve içten soğutma sıvısı kanalları, gelişmiş soğutma verimliliği sağlar. TiAlN çok katmanlı kaplama sürtünmeyi en aza indirir.

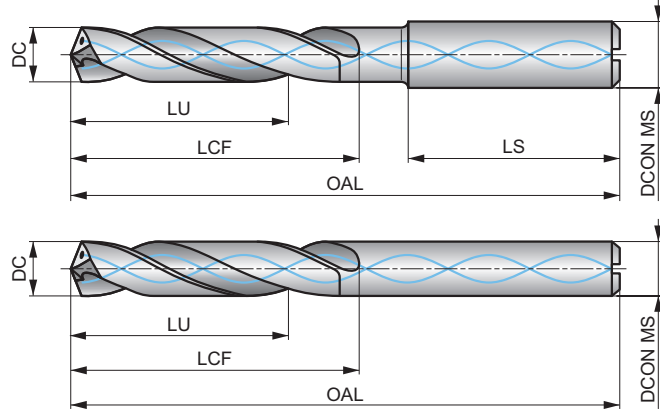

| | | |
|------|-------------|------------|
| HM | DIN 6535 | 2xD |
| 150° | Multi TiAlN | DIN 6535HA |
| R | DC p7 | |

İş parçası malzemesi grubu uygunluğu ve başlangıç kesme hızı değeri (m/dak) ve ilerleme Alfabetik Kodu. Devir başına ilerleme değeri tabloları sayfa 66'den itibaren bulunabilir.

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| P1.1 ■ 110 I | P1.2 ■ 112 I | P1.3 ■ 108 I | P2.1 ■ 115 G | P2.2 ■ 100 H | P2.3 ■ 90 H | P3.1 ■ 85 H | P3.2 ■ 80 H | P3.3 ■ 70 F | P4.1 ■ 80 G | P4.2 ■ 63 G | P4.3 ■ 50 E | M1.1 ■ 79 H | M1.2 ■ 75 H |
| M2.1 ■ 65 F | M2.2 ■ 60 F | M2.3 ■ 58 F | M3.1 ■ 42 D | M3.2 ■ 40 D | M3.3 ■ 38 D | M4.1 ■ 40 C | M4.2 ■ 35 D | K1.1 ■ 121 L | K1.2 ■ 120 L | K1.3 ■ 110 J | K2.1 ■ 120 L | K2.2 ■ 110 J | K2.3 ■ 100 J |
| K3.1 ■ 80 L | K3.2 ■ 70 J | K3.3 ■ 68 J | K4.1 ■ 100 L | K4.2 ■ 80 L | K4.3 ■ 70 V | K4.4 ■ 60 V | K4.5 ■ 50 V | K5.1 ■ 80 J | K5.2 ■ 75 J | K5.3 ■ 70 J | N1.1 ■ 302 J | N1.2 ■ 300 J | N1.3 ■ 290 J |
| N2.1 ■ 250 J | N2.2 ■ 220 L | N2.3 ■ 200 J | N3.1 ■ 160 G | N3.2 ■ 120 H | N3.3 ■ 110 F | S1.1 ■ 45 D | S1.2 ■ 32 B | S1.3 ■ 28 B | S2.1 ■ 32 B | S2.2 ■ 30 B | S3.1 ■ 30 C | S3.2 ■ 11 B | S4.1 ■ 30 C |
| S4.2 ■ 11 B | | | | | | | | | | | | | |

DCON MS tolerans h6.

| Product | DC (inch) | DC (mm) | DC (inch) | LCF (mm) | OAL (mm) | LU (mm) | LS (mm) | DCON MS (mm) |
|----------|-----------|---------|-----------|----------|----------|---------|---------|--------------|
| RC4P3.0 | – | 3.00 | 0.1180 | 20.0 | 66.0 | 14.00 | 36.0 | 6.00 |
| RC4P1/8 | 1/8 | 3.17 | 0.1250 | 20.0 | 66.0 | 14.00 | 36.0 | 6.00 |
| RC4P3.5 | – | 3.50 | 0.1380 | 20.0 | 66.0 | 14.00 | 36.0 | 6.00 |
| RC4P9/64 | 9/64 | 3.57 | 0.1410 | 20.0 | 66.0 | 14.00 | 36.0 | 6.00 |
| RC4P5/32 | 5/32 | 3.97 | 0.1560 | 24.0 | 74.0 | 16.00 | 36.0 | 6.00 |
| RC4P4.0 | – | 4.00 | 0.1570 | 24.0 | 74.0 | 16.00 | 36.0 | 6.00 |
| RC4P4.5 | – | 4.50 | 0.1770 | 24.0 | 74.0 | 16.00 | 36.0 | 6.00 |
| RC4P3/16 | 3/16 | 4.76 | 0.1880 | 28.0 | 82.0 | 19.00 | 36.0 | 6.00 |
| RC4P4.8 | – | 4.80 | 0.1890 | 28.0 | 82.0 | 19.00 | 36.0 | 6.00 |
| RC4P5.0 | – | 5.00 | 0.1970 | 28.0 | 82.0 | 19.00 | 36.0 | 6.00 |
| RC4P5.5 | – | 5.50 | 0.2170 | 28.0 | 82.0 | 19.00 | 36.0 | 6.00 |
| RC4P7/32 | 7/32 | 5.56 | 0.2190 | 28.0 | 82.0 | 19.00 | 36.0 | 6.00 |
| RC4P5.8 | – | 5.80 | 0.2280 | 28.0 | 82.0 | 19.00 | 36.0 | 6.00 |
| RC4P6.0 | – | 6.00 | 0.2360 | 28.0 | 82.0 | 19.00 | 36.0 | 6.00 |
| RC4P6.1 | – | 6.10 | 0.2400 | 34.0 | 91.0 | 23.00 | 36.0 | 8.00 |
| RC4P1/4 | 1/4 | 6.35 | 0.2500 | 34.0 | 91.0 | 23.00 | 36.0 | 8.00 |
| RC4P6.5 | – | 6.50 | 0.2560 | 34.0 | 91.0 | 23.00 | 36.0 | 8.00 |
| RC4P6.8 | – | 6.80 | 0.2680 | 34.0 | 91.0 | 23.00 | 36.0 | 8.00 |
| RC4P7.0 | – | 7.00 | 0.2760 | 34.0 | 91.0 | 23.00 | 36.0 | 8.00 |
| RC4P9/32 | 9/32 | 7.14 | 0.2810 | 41.0 | 91.0 | 29.00 | 36.0 | 8.00 |
| RC4P7.4 | – | 7.40 | 0.2910 | 41.0 | 91.0 | 29.00 | 36.0 | 8.00 |
| RC4P7.5 | – | 7.50 | 0.2950 | 41.0 | 91.0 | 29.00 | 36.0 | 8.00 |
| RC4P5/16 | 5/16 | 7.94 | 0.3130 | 41.0 | 91.0 | 29.00 | 36.0 | 8.00 |



| Product | DC | DC | DC | LCF | OAL | LU | LS | DCON MS |
|-----------|--------|-------|--------|------|-------|-------|------|---------|
| | (inch) | (mm) | (inch) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) |
| RC4P8.0 | – | 8.00 | 0.3150 | 41.0 | 91.0 | 29.00 | 36.0 | 8.00 |
| RC4P8.3 | – | 8.30 | 0.3270 | 47.0 | 103.0 | 32.00 | 40.0 | 10.00 |
| RC4P8.5 | – | 8.50 | 0.3350 | 47.0 | 103.0 | 32.00 | 40.0 | 10.00 |
| RC4P11/32 | 11/32 | 8.73 | 0.3440 | 47.0 | 103.0 | 32.00 | 40.0 | 10.00 |
| RC4P9.0 | – | 9.00 | 0.3540 | 47.0 | 103.0 | 32.00 | 40.0 | 10.00 |
| RC4P3/8 | 3/8 | 9.53 | 0.3750 | 47.0 | 103.0 | 32.00 | 40.0 | 10.00 |
| RC4P9.8 | – | 9.80 | 0.3860 | 47.0 | 103.0 | 32.00 | 40.0 | 10.00 |
| RC4P10.0 | – | 10.00 | 0.3940 | 47.0 | 103.0 | 32.00 | 40.0 | 10.00 |
| RC4P10.2 | – | 10.20 | 0.4020 | 55.0 | 118.0 | 37.00 | 45.0 | 12.00 |
| RC4P13/32 | 13/32 | 10.32 | 0.4060 | 55.0 | 118.0 | 37.00 | 45.0 | 12.00 |
| RC4P11.0 | – | 11.00 | 0.4330 | 55.0 | 118.0 | 37.00 | 45.0 | 12.00 |
| RC4P7/16 | 7/16 | 11.11 | 0.4380 | 55.0 | 118.0 | 37.00 | 45.0 | 12.00 |
| RC4P11.5 | – | 11.50 | 0.4530 | 55.0 | 118.0 | 37.00 | 45.0 | 12.00 |
| RC4P11.8 | – | 11.80 | 0.4650 | 55.0 | 118.0 | 37.00 | 45.0 | 12.00 |
| RC4P15/32 | 15/32 | 11.91 | 0.4690 | 55.0 | 118.0 | 37.00 | 45.0 | 12.00 |
| RC4P12.0 | – | 12.00 | 0.4720 | 55.0 | 118.0 | 37.00 | 45.0 | 12.00 |
| RC4P1/2 | 1/2 | 12.70 | 0.5000 | 60.0 | 124.0 | 46.00 | 45.0 | 14.00 |
| RC4P13.0 | – | 13.00 | 0.5120 | 60.0 | 124.0 | 46.00 | 45.0 | 14.00 |
| RC4P14.0 | – | 14.00 | 0.5510 | 60.0 | 124.0 | 46.00 | 45.0 | 14.00 |
| RC4P9/16 | 9/16 | 14.29 | 0.5630 | 65.0 | 133.0 | 49.00 | 48.0 | 16.00 |
| RC4P15.0 | – | 15.00 | 0.5910 | 65.0 | 133.0 | 49.00 | 48.0 | 16.00 |
| RC4P16.0 | – | 16.00 | 0.6300 | 65.0 | 133.0 | 49.00 | 48.0 | 16.00 |




R122



Karbür Merkezleme Matkabı, 120° Uç

Hassas işlenmiş uç açısı mükemmel pozisyonlama yaparak ideal bir punta oluşturur. 120° açısı kesme kuvvetlerini düşürerek birçok malzemede kullanılmasını sağlar.

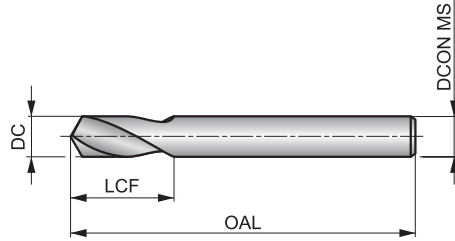

| | | |
|----------|-----------|-------|
| HM | WORK NORM | 1xD |
| 120° | Bright | |
| λ 20-35° | R | DC h6 |

İş parçası malzemesi grubu uygunluğu ve başlangıç kesme hızı değeri (m/dak) ve ilerleme Alfabetik Kodu. Devir başına ilerleme değeri tabloları sayfa 66'den itibaren bulunabilir.

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| P1.1 ■ 99 S | P1.2 ■ 111 S | P1.3 ■ 115 S | P2.1 ■ 85 S | P2.2 ■ 75 S | P2.3 ■ 66 S | P3.1 ■ 66 S | P3.2 ■ 53 S | P3.3 ■ 45 S | P4.1 ■ 40 S | P4.2 ■ 34 S | P4.3 ■ 27 S | M1.1 ■ 73 S | M1.2 ■ 61 S |
| M2.1 ■ 65 S | M2.2 ■ 53 S | M3.1 ■ 52 S | M3.2 ■ 45 S | K1.1 ■ 75 T | K1.2 ■ 56 T | K1.3 ■ 42 T | K2.1 ■ 68 T | K2.2 ■ 55 T | K2.3 ■ 44 T | K3.1 ■ 60 T | K3.2 ■ 46 T | K3.3 ■ 37 T | K4.1 ■ 55 T |
| K4.2 ■ 42 T | K4.3 ■ 31 T | K4.4 ■ 26 T | K4.5 ■ 22 T | K5.1 ■ 63 T | K5.2 ■ 47 T | K5.3 ■ 37 T | N1.1 ■ 200 V | N1.2 ■ 150 V | N1.3 ■ 100 V | N2.1 ■ 172 V | N2.2 ■ 155 V | N2.3 ■ 112 V | N3.1 ■ 423 V |
| N3.2 ■ 250 V | N3.3 ■ 125 V | N4.1 ■ 60 X | N4.2 ■ 100 V | S1.1 ■ 45 T | S1.2 ■ 35 T | S1.3 ■ 25 S | S2.1 ■ 40 S | S2.2 ■ 28 S | S3.1 ■ 30 S | S3.2 ■ 20 S | S4.1 ■ 23 S | S4.2 ■ 16 S | H1.1 ■ 56 S |
| H2.1 ■ 33 S | H2.2 ■ 36 S | H3.1 ■ 37 S | H3.2 ■ 30 S | | | | | | | | | | |

| Product | DC | DC | LCF | OAL | DCON MS |
|----------|-------|--------|------|-------|---------|
| | (mm) | (inch) | (mm) | (mm) | (mm) |
| R1225.0 | 5.00 | 0.1969 | 16.0 | 62.0 | 5.00 |
| R1226.0 | 6.00 | 0.2362 | 17.0 | 66.0 | 6.00 |
| R1228.0 | 8.00 | 0.3150 | 22.0 | 79.0 | 8.00 |
| R12210.0 | 10.00 | 0.3937 | 26.0 | 89.0 | 10.00 |
| R12212.0 | 12.00 | 0.4724 | 30.0 | 102.0 | 12.00 |
| R12216.0 | 16.00 | 0.6299 | 34.0 | 115.0 | 16.00 |
| R12220.0 | 20.00 | 0.7874 | 40.0 | 131.0 | 20.00 |




R123

DORMER
PRAMET



Karbür Merkezleme Matkabi, 90° Uç

Hassas işlenmiş uç açısı mükemmel pozisyonlama yaparak ideal bir punta oluşturur. 90° açısı kesme kuvvetlerini düşürerek birçok malzemede kullanılmasını sağlar.

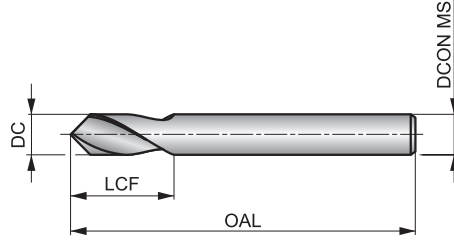

| | | |
|----------|-----------|-------|
| HM | WORK NORM | 1xD |
| 90° | Bright | |
| λ 20-35° | R | DC h6 |


İş parçası malzemesi grubu uygunluğu ve başlangıç kesme hızı değeri (m/dak) ve ilerleme Alfabetik Kodu. Devir başına ilerleme değeri tabloları sayfa 66'den itibaren bulunabilir.

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| P1.1 ■ 99 S | P1.2 ■ 111 S | P1.3 ■ 115 S | P2.1 ■ 85 S | P2.2 ■ 75 S | P2.3 ■ 66 S | P3.1 ■ 66 S | P3.2 ■ 53 S | P3.3 ■ 45 S | P4.1 ■ 40 S | P4.2 ■ 34 S | P4.3 ■ 27 S | M1.1 ■ 73 S | M1.2 ■ 61 S |
| M2.1 ■ 65 S | M2.2 ■ 53 S | M3.1 ■ 52 S | M3.2 ■ 45 S | K1.1 ■ 75 T | K1.2 ■ 56 T | K1.3 ■ 42 T | K2.1 ■ 68 T | K2.2 ■ 55 T | K2.3 ■ 44 T | K3.1 ■ 60 T | K3.2 ■ 46 T | K3.3 ■ 37 T | K4.1 ■ 55 T |
| K4.2 ■ 42 T | K4.3 ■ 31 T | K4.4 ■ 26 T | K4.5 ■ 22 T | K5.1 ■ 63 T | K5.2 ■ 47 T | K5.3 ■ 37 T | N1.1 ■ 200 V | N1.2 ■ 150 V | N1.3 ■ 100 V | N2.1 ■ 172 V | N2.2 ■ 155 V | N2.3 ■ 112 V | N3.1 ■ 423 V |
| N3.2 ■ 250 V | N3.3 ■ 125 V | N4.1 ■ 60 X | N4.2 ■ 100 V | S1.1 ■ 45 T | S1.2 ■ 35 T | S1.3 ■ 25 S | S2.1 ■ 40 S | S2.2 ■ 28 S | S3.1 ■ 30 S | S3.2 ■ 20 S | S4.1 ■ 23 S | S4.2 ■ 16 S | H1.1 ■ 56 S |
| H2.1 ■ 33 S | H2.2 ■ 36 S | H3.1 ■ 37 S | H3.2 ■ 30 S | | | | | | | | | | |

| Product | DC | DC | LCF | OAL | DCON MS |
|-----------------|-------|--------|------|-------|---------|
| | (mm) | (inch) | (mm) | (mm) | (mm) |
| R1235.0 | 5.00 | 0.1969 | 16.0 | 62.0 | 5.00 |
| R1236.0 | 6.00 | 0.2362 | 17.0 | 66.0 | 6.00 |
| R1238.0 | 8.00 | 0.3150 | 22.0 | 79.0 | 8.00 |
| R12310.0 | 10.00 | 0.3937 | 26.0 | 89.0 | 10.00 |
| R12312.0 | 12.00 | 0.4724 | 30.0 | 102.0 | 12.00 |
| R12316.0 | 16.00 | 0.6299 | 34.0 | 115.0 | 16.00 |
| R12320.0 | 20.00 | 0.7874 | 40.0 | 131.0 | 20.00 |




R125

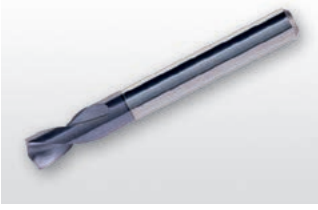

Karbür Merkezleme Matkabı, 150° Uç, TiAlN Kaplamalı

Hassas işlenmiş uç açısı mükemmel pozisyonlama yaparak ideal bir punta oluşturur. 150° açısı kesme kuvvetlerini düşürerek birçok malzemede kullanılmasını sağlar. TiAlN kaplama performansı geliştirir ve takım ömrünü uzatır.

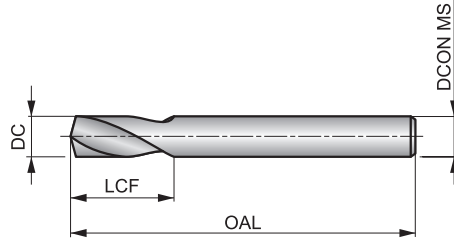

| | | |
|----------|-----------|-------|
| HM | WORK NORM | 1xD |
| 150° | TiAlN | |
| λ 20-35° | R | DC h6 |

İş parçası malzemesi grubu uygunluğu ve başlangıç kesme hızı değeri (m/dak) ve ilerleme Alfabetik Kodu. Devir başına ilerleme değeri tabloları sayfa 66'den itibaren bulunabilir.


| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| P1.1 ■ 119 S | P1.2 ■ 134 S | P1.3 ■ 138 S | P2.1 ■ 102 S | P2.2 ■ 90 S | P2.3 ■ 80 S | P3.1 ■ 81 S | P3.2 ■ 65 S | P3.3 ■ 55 S | P4.1 ■ 48 S | P4.2 ■ 41 S | P4.3 ■ 34 S | M1.1 ■ 82 S | M1.2 ■ 70 S |
| M2.1 ■ 73 S | M2.2 ■ 60 S | M3.1 ■ 58 S | M3.2 ■ 50 S | K1.1 ■ 80 T | K1.2 ■ 59 T | K1.3 ■ 44 T | K2.1 ■ 86 T | K2.2 ■ 70 T | K2.3 ■ 56 T | K3.1 ■ 76 T | K3.2 ■ 58 T | K3.3 ■ 47 T | K4.1 ■ 71 T |
| K4.2 ■ 53 T | K4.3 ■ 39 T | K4.4 ■ 33 T | K4.5 ■ 28 T | K5.1 ■ 80 T | K5.2 ■ 60 T | K5.3 ■ 46 T | N1.1 ■ 200 V | N1.2 ■ 150 V | N1.3 ■ 100 V | N2.1 ■ 172 V | N2.2 ■ 155 V | N2.3 ■ 112 V | N3.1 ■ 423 V |
| N3.2 ■ 250 V | N3.3 ■ 125 V | N4.1 ■ 60 X | N4.2 ■ 100 V | S1.1 ■ 55 T | S1.2 ■ 45 T | S1.3 ■ 35 S | S2.1 ■ 53 S | S2.2 ■ 42 S | S3.1 ■ 40 S | S3.2 ■ 30 S | S4.1 ■ 31 S | S4.2 ■ 24 S | H1.1 ■ 56 S |
| H2.1 ■ 33 S | H2.2 ■ 36 S | H3.1 ■ 37 S | H3.2 ■ 30 S | | | | | | | | | | |

DCON MS tolerans h6.

| Product | DC (mm) | LCF (mm) | OAL (mm) | DCON MS (mm) |
|----------|------------|-------------|-------------|-----------------|
| R1255.0 | 5.00 | 16.0 | 62.0 | 5.00 |
| R1256.0 | 6.00 | 17.0 | 66.0 | 6.00 |
| R1258.0 | 8.00 | 22.0 | 79.0 | 8.00 |
| R12510.0 | 10.00 | 26.0 | 89.0 | 10.00 |
| R12512.0 | 12.00 | 30.0 | 102.0 | 12.00 |
| R12516.0 | 16.00 | 34.0 | 115.0 | 16.00 |

**R6011****DORMER
PRAMET****Karbür Merkezleme Matkabı, 90° Uç, TiAlN Kaplamalı**

Hassas işlenmiş uç açısı mükemmel pozisyonlama yaparak ideal bir punta oluşturur. 90° açısı kesme kuvvetlerini düşürerek birçok malzemede kullanılmasını sağlar. TiAlN kaplama performansı geliştirir ve takım ömrünü uzatır.

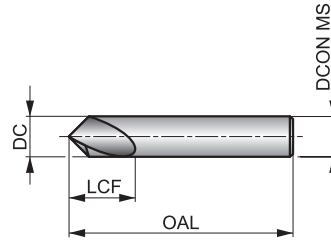

| | | |
|----------|-----------|------------|
| HM | WORK NORM | 1xD |
| 90° | TiAlN | DIN 6535HA |
| λ 20-35° | R | DC h6 |

İş parçası malzemesi grubu uygunluğu ve başlangıç kesme hızı değeri (m/dak) ve ilerleme Alfabetik Kodu. Devir başına ilerleme değeri tabloları sayfa 66'den itibaren bulunabilir.


| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| P1.1 ■ 119 S | P1.2 ■ 134 S | P1.3 ■ 138 S | P2.1 ■ 102 S | P2.2 ■ 90 S | P2.3 ■ 80 S | P3.1 ■ 81 S | P3.2 ■ 65 S | P3.3 ■ 55 S | P4.1 ■ 48 S | P4.2 ■ 41 S | P4.3 ■ 34 S | M1.1 ■ 82 S | M1.2 ■ 70 S |
| M2.1 ■ 73 S | M2.2 ■ 60 S | M3.1 ■ 58 S | M3.2 ■ 50 S | K1.1 ■ 80 T | K1.2 ■ 59 T | K1.3 ■ 44 T | K2.1 ■ 86 T | K2.2 ■ 70 T | K2.3 ■ 56 T | K3.1 ■ 76 T | K3.2 ■ 58 T | K3.3 ■ 47 T | K4.1 ■ 71 T |
| K4.2 ■ 53 T | K4.3 ■ 39 T | K4.4 ■ 33 T | K4.5 ■ 28 T | K5.1 ■ 80 T | K5.2 ■ 60 T | K5.3 ■ 46 T | N1.1 ■ 200 V | N1.2 ■ 150 V | N1.3 ■ 100 V | N2.1 ■ 172 V | N2.2 ■ 155 V | N2.3 ■ 112 V | N3.1 ■ 423 V |
| N3.2 ■ 250 V | N3.3 ■ 125 V | N4.1 ■ 60 X | N4.2 ■ 100 V | S1.1 ■ 55 T | S1.2 ■ 45 T | S1.3 ■ 35 S | S2.1 ■ 53 S | S2.2 ■ 42 S | S3.1 ■ 40 S | S3.2 ■ 30 S | S4.1 ■ 31 S | S4.2 ■ 24 S | H1.1 ■ 56 S |
| H2.1 ■ 33 S | H2.2 ■ 36 S | H3.1 ■ 37 S | H3.2 ■ 30 S | | | | | | | | | | |

DCON MS tolerans h6.

| Product | DC | DC | LCF | OAL | DCON MS |
|------------------|-------|--------|------|------|---------|
| | (mm) | (inch) | (mm) | (mm) | (mm) |
| R60116.0 | 6.00 | 0.2362 | 16.0 | 50.0 | 6.00 |
| R601110.0 | 10.00 | 0.3937 | 25.0 | 70.0 | 10.00 |
| R601116.0 | 16.00 | 0.6299 | 26.0 | 90.0 | 16.00 |




R200

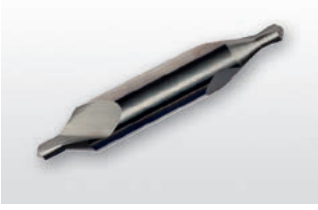

Karbür Punta Matkabı 118° Uç ve 60° Havşa, Parlak

Hassas bir delik için başlangıç matkabıdır. Çift taraflı uç takım başı üretkenliği artırır. Birçok malzeme için uygundur. 118° uç ve 60° havşaya sahiptir. CNC makinelerde kullanılabilir.

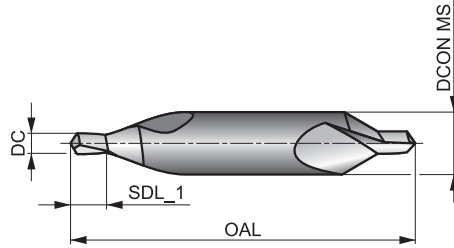

| | | |
|-----|----------|-----|
| HM | DIN 333A | 1xD |
| 60° | Bright | |
| R | | |

İş parçası malzemesi grubu uygunluğu ve başlangıç kesme hızı değeri (m/dak) ve ilerleme Alfabetik Kodu. Devir başına ilerleme değeri tabloları sayfa 66'den itibaren bulunabilir.

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| P1.1 ■ 60 H | P1.2 ■ 67 H | P1.3 ■ 69 H | P2.1 ■ 51 H | P2.2 ■ 45 F | P2.3 ■ 40 D | P3.1 ■ 44 E | P3.2 ■ 36 E | P3.3 ■ 30 D | P4.1 ■ 26 E | P4.2 ■ 22 D | P4.3 ■ 18 C | K1.1 ■ 40 H | K1.2 ■ 30 E |
| K1.3 ■ 22 E | K2.1 ■ 37 D | K2.2 ■ 30 D | K2.3 ■ 24 D | K3.1 ■ 33 D | K3.2 ■ 25 D | K3.3 ■ 20 D | K4.1 ■ 30 D | K4.2 ■ 23 D | K4.3 ■ 17 D | K4.4 ■ 14 D | K4.5 ■ 12 D | K5.1 ■ 34 D | K5.2 ■ 26 D |
| K5.3 ■ 20 D | N1.1 ■ 120 I | N1.2 ■ 90 I | N1.3 ■ 60 H | N2.1 ■ 154 G | N2.2 ■ 138 G | N2.3 ■ 100 G | N3.1 ■ 169 G | N3.2 ■ 100 H | N3.3 ■ 50 F | | | | |

| Product | DC | DC | SDL_1 | OAL | DCON MS |
|---------------|------|--------|-----------|------|---------|
| | (mm) | (inch) | (mm) | (mm) | (mm) |
| R2001.0X3.15 | 1.00 | 0.0394 | 1.7 - 1.3 | 31.0 | 3.15 |
| R2001.25X3.15 | 1.25 | 0.0492 | 2.0 - 1.6 | 31.0 | 3.15 |
| R2001.6X4.0 | 1.60 | 0.0630 | 2.6 - 2.0 | 35.0 | 4.00 |
| R2002.0X5.0 | 2.00 | 0.0787 | 3.1 - 2.5 | 40.0 | 5.00 |
| R2002.5X6.3 | 2.50 | 0.0984 | 3.8 - 3.1 | 45.0 | 6.30 |
| R2003.15X8.0 | 3.15 | 0.1240 | 4.6 - 3.9 | 50.0 | 8.00 |
| R2004.0X10.0 | 4.00 | 0.1575 | 5.9 - 5.0 | 55.0 | 10.00 |
| R2005.0X12.5 | 5.00 | 0.1969 | 7.2 - 6.3 | 63.0 | 12.50 |




R7131



Karbür Kademeli Matkap, TiAlN Kaplamalı ve İçten Soğutma Delikli

Özel Pilot çapı ve uzunluklarıyla metrik diş delikleri elde etmek için çok yönlü matkap. Matkap ve havşa tek bir takımla işlem süresi kısılır. 140° uç açısı ve 90° havşa. TiAlN kaplama performansı geliştirir ve takım ömrünü uzatır. Birçok malzeme için uygundur.

| | | |
|----------|-----------|------------|
| HM | WORK NORM | 3xD |
| 90° | TiAlN | DIN 6535HA |
| λ 20-35° | R | |
| DC m7 | | |

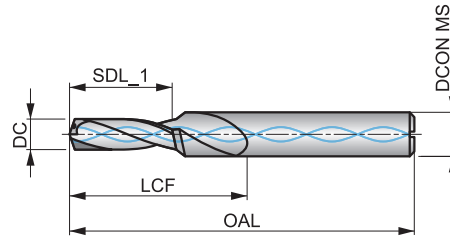

İş parçası malzemesi grubu uygunluğu ve başlangıç kesme hızı değeri (m/dak) ve ilerleme Alfabetik Kodu. Devir başına ilerleme değeri tabloları sayfa 66'den itibaren bulunabilir.


| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| P1.1 ■ 139 W | P1.2 ■ 156 W | P1.3 ■ 161 W | P2.1 ■ 119 W | P2.2 ■ 105 W | P2.3 ■ 93 W | P3.1 ■ 96 V | P3.2 ■ 77 V | P3.3 ■ 65 V | P4.1 ■ 57 V | P4.2 ■ 48 V | M1.1 ■ 62 V | M1.2 ■ 52 V | M2.1 ■ 55 V |
| M2.2 ■ 45 V | M3.1 ■ 47 V | M3.2 ■ 40 V | M3.3 ■ 36 U | M4.1 ■ 35 U | K1.1 ■ 90 W | K1.2 ■ 67 W | K1.3 ■ 50 W | K2.1 ■ 92 V | K2.2 ■ 75 V | K2.3 ■ 60 V | K3.1 ■ 82 V | K3.2 ■ 62 V | K3.3 ■ 50 V |
| K4.1 ■ 76 V | K4.2 ■ 57 V | K4.3 ■ 42 V | K4.4 ■ 36 V | K4.5 ■ 30 V | K5.1 ■ 86 V | K5.2 ■ 64 V | K5.3 ■ 50 V | N1.1 ■ 250 W | N1.2 ■ 188 W | N1.3 ■ 125 W | N2.1 ■ 308 V | N2.2 ■ 277 V | N2.3 ■ 200 V |
| N3.1 ■ 373 W | N3.2 ■ 220 W | N3.3 ■ 110 W | | | | | | | | | | | |

DCON MS tolerans h6.

| Product | DC (mm) | DC (inch) | SDL_1 (mm) | LCF (mm) | OAL (mm) | DCON MS (mm) | TDZ |
|-----------|------------|--------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|-----|
| R71313.3 | 3.30 | 0.1299 | 11.40 | 20.0 | 66.0 | 6.00 | M4 |
| R71314.2 | 4.20 | 0.1654 | 13.60 | 24.0 | 66.0 | 6.00 | M5 |
| R71315.0 | 5.00 | 0.1969 | 16.50 | 28.0 | 79.0 | 8.00 | M6 |
| R71316.8 | 6.80 | 0.2677 | 21.00 | 34.0 | 89.0 | 10.00 | M8 |
| R71318.5 | 8.50 | 0.3346 | 25.50 | 47.0 | 102.0 | 12.00 | M10 |
| R713110.2 | 10.20 | 0.4016 | 30.00 | 55.0 | 107.0 | 14.00 | M12 |
| R713110.4 | 10.40 | 0.4094 | 30.00 | 55.0 | 107.0 | 14.00 | M12 |



Yekpare karbür matkaplar – İlerleme hızı tablosu (Metrik)

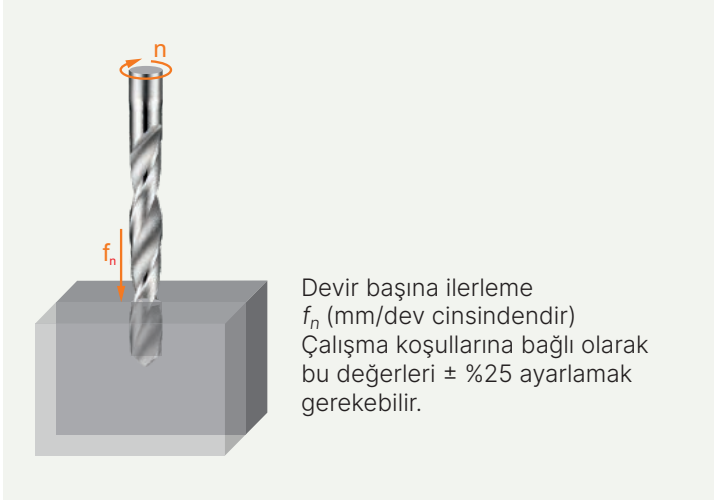

Devir başına ilerleme f_n (mm/dev cinsindedir)
Çalışma koşullarına bağlı olarak bu değerleri \pm %25 ayarlamak gerekebilir.


Devir başına ilerlemeyi f_n bulmak için tablo kullanımı:

1. Ürün sayfasında Alfa Kodunuzu bulun (örnek: 46J, "J" Alfa Kodudur).
2. Tablonun üst satırında kesme uygulamanız için en yakın çapı bulun.
3. Tablonun sol sütununda Alfa Kodunuzu bulun.
4. Çap ve Alfa Kodunun kesişimi (hücre), devir başına ilerlemedir f_n .

| | | ø DC (mm) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 0.15 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 15.0 | 16.0 | 20.0 | 25.0 | 30.0 | 40.0 | 50.0 | 100 |
| Devir başına ilerleme (mm/dev) | A | 0.003 | 0.006 | 0.012 | 0.023 | 0.029 | 0.032 | 0.036 | 0.042 | 0.054 | 0.062 | 0.069 | 0.082 | 0.086 | 0.110 | 0.125 | 0.135 | 0.155 | 0.175 | 0.263 |
| | B | 0.004 | 0.007 | 0.014 | 0.028 | 0.037 | 0.041 | 0.046 | 0.053 | 0.067 | 0.080 | 0.090 | 0.103 | 0.108 | 0.135 | 0.153 | 0.165 | 0.188 | 0.208 | 0.312 |
| | C | 0.004 | 0.008 | 0.015 | 0.032 | 0.044 | 0.050 | 0.056 | 0.064 | 0.080 | 0.098 | 0.110 | 0.125 | 0.130 | 0.160 | 0.180 | 0.195 | 0.220 | 0.240 | 0.360 |
| | D | 0.004 | 0.008 | 0.016 | 0.038 | 0.053 | 0.060 | 0.068 | 0.078 | 0.098 | 0.119 | 0.130 | 0.149 | 0.155 | 0.188 | 0.210 | 0.228 | 0.253 | 0.275 | 0.413 |
| | E | 0.004 | 0.009 | 0.017 | 0.043 | 0.062 | 0.071 | 0.080 | 0.092 | 0.115 | 0.140 | 0.150 | 0.173 | 0.180 | 0.215 | 0.240 | 0.260 | 0.285 | 0.310 | 0.465 |
| | F | 0.005 | 0.009 | 0.018 | 0.050 | 0.073 | 0.084 | 0.095 | 0.109 | 0.138 | 0.165 | 0.178 | 0.202 | 0.210 | 0.248 | 0.275 | 0.295 | 0.320 | 0.343 | 0.515 |
| | G | 0.005 | 0.010 | 0.019 | 0.056 | 0.084 | 0.096 | 0.109 | 0.126 | 0.160 | 0.190 | 0.205 | 0.231 | 0.240 | 0.280 | 0.310 | 0.330 | 0.355 | 0.375 | 0.563 |
| | H | 0.005 | 0.010 | 0.020 | 0.066 | 0.102 | 0.116 | 0.130 | 0.150 | 0.190 | 0.228 | 0.243 | 0.271 | 0.280 | 0.320 | 0.355 | 0.375 | 0.398 | 0.418 | 0.627 |
| | I | 0.005 | 0.011 | 0.021 | 0.076 | 0.119 | 0.134 | 0.150 | 0.173 | 0.220 | 0.265 | 0.280 | 0.310 | 0.320 | 0.360 | 0.400 | 0.420 | 0.440 | 0.460 | 0.690 |
| | J | 0.006 | 0.012 | 0.024 | 0.084 | 0.135 | 0.152 | 0.170 | 0.197 | 0.250 | 0.298 | 0.315 | 0.349 | 0.360 | 0.405 | 0.445 | 0.465 | 0.485 | 0.503 | 0.755 |
| | K | 0.007 | 0.013 | 0.026 | 0.092 | 0.150 | 0.170 | 0.190 | 0.220 | 0.280 | 0.330 | 0.350 | 0.388 | 0.400 | 0.450 | 0.490 | 0.510 | 0.530 | 0.545 | 0.818 |
| | L | 0.007 | 0.014 | 0.028 | 0.101 | 0.165 | 0.186 | 0.208 | 0.240 | 0.305 | 0.360 | 0.385 | 0.419 | 0.430 | 0.485 | 0.525 | 0.545 | 0.568 | 0.588 | 0.882 |
| | M | 0.008 | 0.015 | 0.030 | 0.110 | 0.180 | 0.202 | 0.225 | 0.260 | 0.330 | 0.390 | 0.420 | 0.450 | 0.460 | 0.520 | 0.560 | 0.580 | 0.605 | 0.630 | 0.945 |
| | N | 0.008 | 0.016 | 0.032 | 0.119 | 0.195 | 0.218 | 0.242 | 0.280 | 0.355 | 0.420 | 0.455 | 0.481 | 0.490 | 0.555 | 0.595 | 0.615 | 0.642 | 0.672 | 1.008 |
| | S | 0.002 | 0.004 | 0.008 | 0.014 | 0.020 | 0.025 | 0.030 | 0.037 | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.123 | 0.130 | 0.150 | 0.170 | 0.190 | 0.220 | 0.240 | - |
| | T | 0.004 | 0.008 | 0.015 | 0.028 | 0.040 | 0.050 | 0.060 | 0.070 | 0.090 | 0.110 | 0.130 | 0.160 | 0.170 | 0.190 | 0.210 | 0.230 | 0.260 | 0.275 | - |
| | U | 0.007 | 0.013 | 0.026 | 0.048 | 0.070 | 0.080 | 0.090 | 0.107 | 0.140 | 0.170 | 0.200 | 0.223 | 0.230 | 0.240 | 0.270 | 0.300 | 0.360 | 0.375 | - |
| | V | 0.010 | 0.019 | 0.038 | 0.069 | 0.100 | 0.115 | 0.130 | 0.153 | 0.200 | 0.250 | 0.280 | 0.310 | 0.320 | 0.340 | 0.400 | 0.440 | 0.510 | 0.530 | - |
| | W | 0.012 | 0.025 | 0.049 | 0.089 | 0.130 | 0.150 | 0.170 | 0.200 | 0.260 | 0.330 | 0.380 | 0.418 | 0.430 | 0.450 | 0.470 | 0.490 | 0.520 | 0.540 | - |
| | X | 0.014 | 0.028 | 0.056 | 0.103 | 0.150 | 0.180 | 0.210 | 0.250 | 0.330 | 0.420 | 0.480 | 0.533 | 0.550 | 0.580 | - | - | - | - | - |
| Y | 0.017 | 0.034 | 0.068 | 0.124 | 0.180 | 0.220 | 0.260 | 0.317 | 0.430 | 0.550 | 0.700 | 0.700 | 0.700 | 0.740 | - | - | - | - | - | |
| Z | 0.024 | 0.047 | 0.094 | 0.172 | 0.250 | 0.325 | 0.400 | 0.533 | 0.800 | 1.000 | 1.100 | 1.175 | 1.200 | 1.200 | - | - | - | - | - | |



Yekpare karbür Force Micro matkaplar – İlerleme hızı tablosu (Metrik)

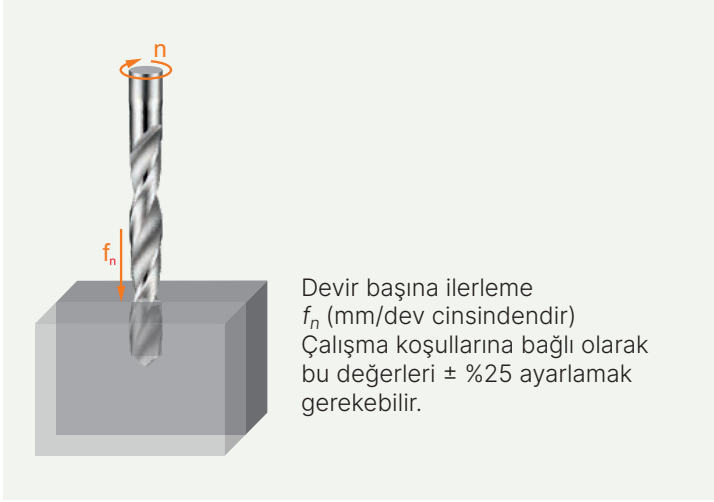

Devir başına ilerleme f_n (mm/dev cinsindedir)
Çalışma koşullarına bağlı olarak bu değerleri \pm %25 ayarlamak gerekebilir.

Devir başına ilerlemeyi f_n bulmak için tablo kullanımı:

1. Ürün sayfasında Alfa Kodunuzu bulun (örnek: 46J, "J" Alfa Kodudur).
2. Tablonun üst satırında kesme uygulamanız için en yakın çapı bulun.
3. Tablonun sol sütununda Alfa Kodunuzu bulun.
4. Çap ve Alfa Kodunun kesişimi (hücre), devir başına ilerlemedir f_n .

| | ø DC (mm) | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.10 | 1.20 | 1.30 | 1.40 | 1.50 | 1.60 | 1.70 | 1.80 | |
| Devir başına ilerleme (mm/dev) | C | 0.011 | 0.012 | 0.014 | 0.015 | 0.017 | 0.018 | 0.020 | 0.022 | 0.024 | 0.025 | 0.027 | 0.029 |
| | D | 0.011 | 0.013 | 0.014 | 0.016 | 0.018 | 0.020 | 0.023 | 0.025 | 0.027 | 0.029 | 0.031 | 0.034 |
| | E | 0.012 | 0.014 | 0.015 | 0.017 | 0.020 | 0.022 | 0.025 | 0.027 | 0.030 | 0.033 | 0.035 | 0.038 |
| | F | 0.013 | 0.014 | 0.016 | 0.018 | 0.021 | 0.024 | 0.028 | 0.031 | 0.034 | 0.037 | 0.040 | 0.044 |
| | G | 0.013 | 0.015 | 0.017 | 0.019 | 0.023 | 0.026 | 0.030 | 0.034 | 0.038 | 0.041 | 0.045 | 0.049 |
| | H | 0.014 | 0.016 | 0.018 | 0.020 | 0.025 | 0.029 | 0.034 | 0.038 | 0.043 | 0.048 | 0.052 | 0.057 |
| | J | 0.017 | 0.019 | 0.022 | 0.024 | 0.030 | 0.036 | 0.042 | 0.048 | 0.054 | 0.060 | 0.066 | 0.072 |
| | L | 0.020 | 0.022 | 0.025 | 0.028 | 0.035 | 0.043 | 0.050 | 0.057 | 0.065 | 0.072 | 0.079 | 0.086 |
| | U | 0.018 | 0.021 | 0.023 | 0.026 | 0.028 | 0.030 | 0.033 | 0.035 | 0.037 | 0.039 | 0.041 | 0.044 |
| | Y | 0.048 | 0.054 | 0.061 | 0.068 | 0.074 | 0.079 | 0.085 | 0.090 | 0.096 | 0.102 | 0.107 | 0.113 |
| | ø DC (mm) | | | | | | | | | | | | |
| | 1.90 | 2.00 | 2.10 | 2.20 | 2.30 | 2.40 | 2.50 | 2.60 | 2.70 | 2.80 | 2.90 | 2.95 | |
| C | 0.030 | 0.032 | 0.033 | 0.034 | 0.036 | 0.037 | 0.038 | 0.039 | 0.040 | 0.042 | 0.043 | 0.043 | |
| D | 0.036 | 0.038 | 0.040 | 0.041 | 0.042 | 0.044 | 0.045 | 0.047 | 0.048 | 0.050 | 0.051 | 0.052 | |
| E | 0.040 | 0.043 | 0.045 | 0.047 | 0.049 | 0.051 | 0.053 | 0.054 | 0.056 | 0.058 | 0.060 | 0.061 | |
| F | 0.047 | 0.050 | 0.052 | 0.055 | 0.057 | 0.059 | 0.062 | 0.064 | 0.066 | 0.068 | 0.071 | 0.072 | |
| G | 0.052 | 0.056 | 0.059 | 0.062 | 0.064 | 0.067 | 0.070 | 0.073 | 0.076 | 0.078 | 0.081 | 0.083 | |
| H | 0.061 | 0.066 | 0.070 | 0.073 | 0.077 | 0.080 | 0.084 | 0.088 | 0.091 | 0.095 | 0.098 | 0.100 | |
| J | 0.078 | 0.084 | 0.089 | 0.094 | 0.099 | 0.104 | 0.110 | 0.115 | 0.120 | 0.125 | 0.130 | 0.132 | |
| L | 0.094 | 0.101 | 0.107 | 0.114 | 0.120 | 0.127 | 0.133 | 0.139 | 0.146 | 0.152 | 0.159 | 0.162 | |
| U | 0.046 | 0.048 | 0.050 | 0.052 | 0.055 | 0.057 | 0.059 | 0.061 | 0.063 | 0.066 | 0.068 | 0.069 | |
| Y | 0.118 | 0.124 | 0.130 | 0.135 | 0.141 | 0.146 | 0.152 | 0.158 | 0.163 | 0.169 | 0.174 | 0.177 | |



WMG (iş parçası malzeme grupları)


| ISO grup | WMG (İş Parçası Malzeme Grupları) | Sertlik (HB veya HRC) | Toplam Gerilme Dayanımı (MPa) | | |
|----------|--|---|---------------------------------|---------------|--------------|
| P | P1.1 | Sülfürlü | < 240 HB | ≤ 830 | |
| | P1.2 | Kolay işlenebilir çelik (İşlenebilirliği artırılmış karbon çeliği) | Sülfürlü ve fosforlu | < 180 HB | ≤ 620 |
| | P1.3 | | Sülfürlü/fosforlu ve kurşunlu | < 180 HB | ≤ 620 |
| | P2.1 | Yalın karbon çeliği | İçerik < 0.25 % C | < 180 HB | ≤ 620 |
| | P2.2 | (demir ve karbon ağırlıklı çelik) | İçerik < 0.55 % C | < 240 HB | ≤ 830 |
| | P2.3 | | İçerik > 0.55 % C | < 300 HB | ≤ 1030 |
| | P3.1 | Alaşımli çelik | Tavlanmış | < 180 HB | ≤ 620 |
| | P3.2 | (karbonlu çelik, alaşım ≤ %10) | Sertleştirilmiş ve tavlanmış | 180 – 260 HB | > 620 ≤ 900 |
| | P3.3 | | | 260 – 360 HB | > 900 ≤ 1240 |
| | P4.1 | Takım çeliği | Tavlanmış | < 26 HRC | ≤ 900 |
| P4.2 | (kalıp için özel alaşımli çelikler) | Sertleştirilmiş ve tavlanmış | 26 – 39 HRC | > 900 ≤ 1240 | |
| P4.3 | | | 39 – 45 HRC | > 1240 ≤ 1450 | |
| M | M1.1 | Ferritik paslanmaz çelik (sertleştirilemeyen düz krom alaşımı) | < 160 HB | ≤ 520 | |
| | M1.2 | | 160 – 220 HB | > 520 ≤ 700 | |
| | M2.1 | Martensitik paslanmaz çelik (sertleştirilebilir düz krom alaşımı) | Tavlanmış | < 200 HB | ≤ 670 |
| | M2.2 | | Sertleştirilmiş ve tavlanmış | 200 – 280 HB | > 670 ≤ 950 |
| | M2.3 | | Yaş sertleştirme | 280 – 380 HB | > 950 ≤ 1300 |
| | M3.1 | Östenitik paslanmaz çelik | < 200 HB | ≤ 750 | |
| | M3.2 | (krom nikel ve krom nikel manganlı alaşımlar) | 200 – 260 HB | > 750 ≤ 870 | |
| | M3.3 | | 260 – 300 HB | > 870 ≤ 1040 | |
| | M4.1 | Östenitik ferritik (DUPLEX) veya süper östenitik paslanmaz çelik | < 300 HB | ≤ 990 | |
| | M4.2 | Yaş sertleştirilmiş östenitik paslanmaz çelik | 300 – 380 HB | ≤ 1320 | |
| K | K1.1 | Pik döküm (ASTM A48) veya Otomotiv Pik döküm (ASTM A159) | Ferritik veya ferritik perlitik | < 180 HB | ≤ 190 |
| | K1.2 | (lamelli grafit mikroyapılı demir karbon döküm) | Ferritik perlitik veya perlitik | 180 – 240 HB | > 190 ≤ 310 |
| | K1.3 | | Perlitik | 240 – 280 HB | > 310 ≤ 390 |
| | K2.1 | Dövülebilir demir (ASTM A602) | Ferritik | < 160 HB | ≤ 400 |
| | K2.2 | (grafitsiz mikroyapılı demir karbon dökümü) | Ferritik veya perlitik | 160 – 200 HB | > 400 ≤ 550 |
| | K2.3 | | Perlitik | 200 – 240 HB | > 550 ≤ 660 |
| | K3.1 | Sfero döküm (ASTM A536) | Ferritik | < 180 HB | ≤ 560 |
| | K3.2 | (sfero grafit mikroyapılı demir karbon dökümü) | Ferritik veya perlitik | 180 – 220 HB | > 560 ≤ 680 |
| | K3.3 | | Perlitik | 220 – 260 HB | > 680 ≤ 800 |
| | K4.1 | Östenitik pik döküm (ASTM A436) (östenitik lamelli grafit mikroyapılı demir-karbon alaşımli döküm) | < 180 HB | ≤ 190 | |
| N | K4.2 | Östenitik sfero döküm (ASTM A439 veya ASTM A571) (östenitik sfero grafit mikroyapılı demir karbon alaşımli döküm) | < 240 HB | ≤ 740 | |
| | K4.3 | Östemperlenmiş pik döküm (ASTM A897) | < 280 HB | > 840 ≤ 980 | |
| | K4.4 | (ösferrit mikroyapılı demir karbon alaşımli döküm) | 280 – 320 HB | > 980 ≤ 1130 | |
| | K4.5 | | 320 – 360 HB | > 1130 ≤ 1280 | |
| | K5.1 | Sıkıştırılmış grafit demir (GI) (ASTM A842) | Ferritik | < 180 HB | ≤ 400 |
| | K5.2 | (kıvrımlı grafit yapılı demir karbon döküm) | Ferritik-perlitik | 180 – 220 HB | > 400 ≤ 450 |
| | K5.3 | | Perlitik | 220 – 260 HB | > 450 ≤ 500 |
| | N1.1 | Saf dövme alüminyum | < 60 HB | ≤ 240 | |
| | N1.2 | Dövme alüminyum alaşımları | Yarı sert tavlanmış | 60 – 100 HB | > 240 ≤ 400 |
| | N1.3 | | Tam sert tavlanmış | 100 – 150 HB | > 400 ≤ 590 |
| N2.1 | Döküm alüminyum alaşımları | < 75 HB | ≤ 240 | | |
| N2.2 | | 75 – 90 HB | > 240 ≤ 270 | | |
| N2.3 | | 90 – 140 HB | > 270 ≤ 440 | | |
| N3.1 | Kolay işlenebilir bakır alaşımları | – | – | | |
| N3.2 | Orta zorlukta işlenebilir, kısa talaş veren bakır alaşımları | – | – | | |
| N3.3 | Zor işlenebilir, uzun talaş veren bakır alaşımları | – | – | | |
| N4.1 | Termoplastik polimerler | – | – | | |
| N4.2 | Termoset polimerler | – | – | | |
| N4.3 | Camelyaf polimer veya kompozitler | – | – | | |
| N5 | Grafit | – | – | | |
| S | S1.1 | Titanyum ya da titanyum alaşımları | < 200 HB | ≤ 660 | |
| | S1.2 | | 200 – 280 HB | > 660 ≤ 950 | |
| | S1.3 | | 280 – 360 HB | > 950 ≤ 1200 | |
| | S2.1 | Fe-bazlı sıcak iş alaşımları | < 200 HB | ≤ 690 | |
| | S2.2 | | 200 – 280 HB | > 690 ≤ 970 | |
| | S3.1 | Ni-bazlı sıcak iş alaşımları | < 280 HB | ≤ 940 | |
| | S3.2 | | 280 – 360 HB | > 940 ≤ 1200 | |
| | S4.1 | Co-bazlı sıcak iş alaşımları | < 240 HB | ≤ 800 | |
| | S4.2 | | 240 – 320 HB | > 800 ≤ 1070 | |
| | H | H1.1 | Soğutulmuş dökme demir | < 440 HB | – |
| H2.1 | | Sertleştirilmiş dökme demir | < 55 HRC | – | |
| H2.2 | | | > 55 HRC | – | |
| H3.1 | | Sertleştirilmiş çelik < 55 HRC | < 51 HRC | – | |
| H3.2 | | | 51 – 55 HRC | – | |
| H4.1 | | Sertleştirilmiş çelik > 55 HRC | 55 – 59 HRC | – | |
| H4.2 | | > 59 HRC | – | | |



Certainty at every turn

Birlikte, dünyamızı hem bugün hem de gelecekte yaşatmaya devam edeceğiz. Topluluğumuzun, ihtiyaç duydukları her an ve her yerde doğru tavsiyelere, araçlara ve eğitime kolayca erişerek işlerini başarabileceklerinden emin olmalarına yardımcı olmak istiyoruz. Müşterilerimizin hedeflerine bugün ulaşmalarına ve yarına hazır olmalarına yardımcı olmak için kesinlik sunuyoruz.

**Desteğe ihtiyacınız mı var?
Satış ekibi ile iletişime geçin**



**Certainty
at every turn**TM

Uygulamayı indirin



Kitaplık
Uygulaması



Hesaplama
Uygulaması